



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Схема теплоснабжения Лухского городского поселения  
Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг.**

**Актуализация на 2024 г.**

**«СОГЛАСОВАНО»**

Директора

МУП ЖКХ «Тепловик»

\_\_\_\_\_ Е. В. Рожков

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 г.

**«СОГЛАСОВАНО»**

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

\_\_\_\_\_ А.Ю. Тюрин

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 г.

**Схема теплоснабжения Лухского городского поселения  
Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг.**

**Актуализация на 2024 г.**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Исполнитель:

Нач. ПТО \_\_\_\_\_ /Воротилин А.А./

УН.СТ.37.2023.05.17

**Иваново 2023**

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.....	4
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними .....	4
Часть 2. Источники тепловой энергии.....	4
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты .....	15
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии .....	44
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. ....	49
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии .....	56
Часть 7. Балансы теплоносителя.....	80
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом .....	85
Часть 9. Надежность теплоснабжения .....	90
Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	105
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения .....	109
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.....	111
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения .....	113
Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения .....	170
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....	195
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения .....	232
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. ....	234
Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" .....	244
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них .....	271
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.....	274
Глава 10. Перспективные топливные балансы .....	275
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.....	281
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.....	296
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	306
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.....	341
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.....	343
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.....	346
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения .....	348
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....	349

## **Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**

### **Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними**

Лухское городское поселение — муниципальное образование в Лухском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — пгт Лух. Статус и границы городского поселения установлены Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года.

Посёлок городского типа Лух находится в центральной части области, на расстоянии 94 километра (по автотрассе) на восток от города Иваново, в 32 км к юго-востоку от железнодорожной станции Вичуга (на линии Иваново — Кинешма).

Расположено поселение на правом берегу реки Лух, левом притоке Клязьмы, относящейся к бассейну Волги.

Территория городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,2 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт Кинешма Ивановской области

Таблица 1

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя температура наружного воздуха	-10,5	-9,1	-3,1	4,9	12,1	16,4	18,7	16,5	10,6	4,0	-2,6	-7,6

По состоянию на 01.01.2021 год численность населения составляет 2572 человека.

Теплоснабжение Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

#### ***Котельные, в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Тепловик»:***

##### **- котельная №1;**

Котельная №1 расположена в п. Лух по адресу ул. Первомайская, д.101. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

**- котельная №2;**

Котельная №2 расположена в п. Лух по адресу местечко Сосновый Бор, д.6. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

**- котельная №3;**

Котельная №3 расположена в п. Лух по адресу ул. Первомайская, д.14. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь и дрова. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

**- котельная №4.**

Котельная №4 расположена в п. Лух по адресу ул. Советская, д.10а. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь и дрова. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

**- котельная №5.**

Котельная №5 расположена в п. Лух по адресу ул. Мира, д.6а. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь и дрова. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

**- котельная №6.**

Котельная №6 расположена в п. Лух по адресу ул. Речная, д.11. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

**- котельная №7.**

Котельная №7 расположена в п. Лух по адресу ул. Школьная, д.13а. МУП ЖКХ «Тепловик» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП ЖКХ «Тепловик».

## Производственные котельные

Производственные котельные отсутствуют.

## Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Рисунок 1

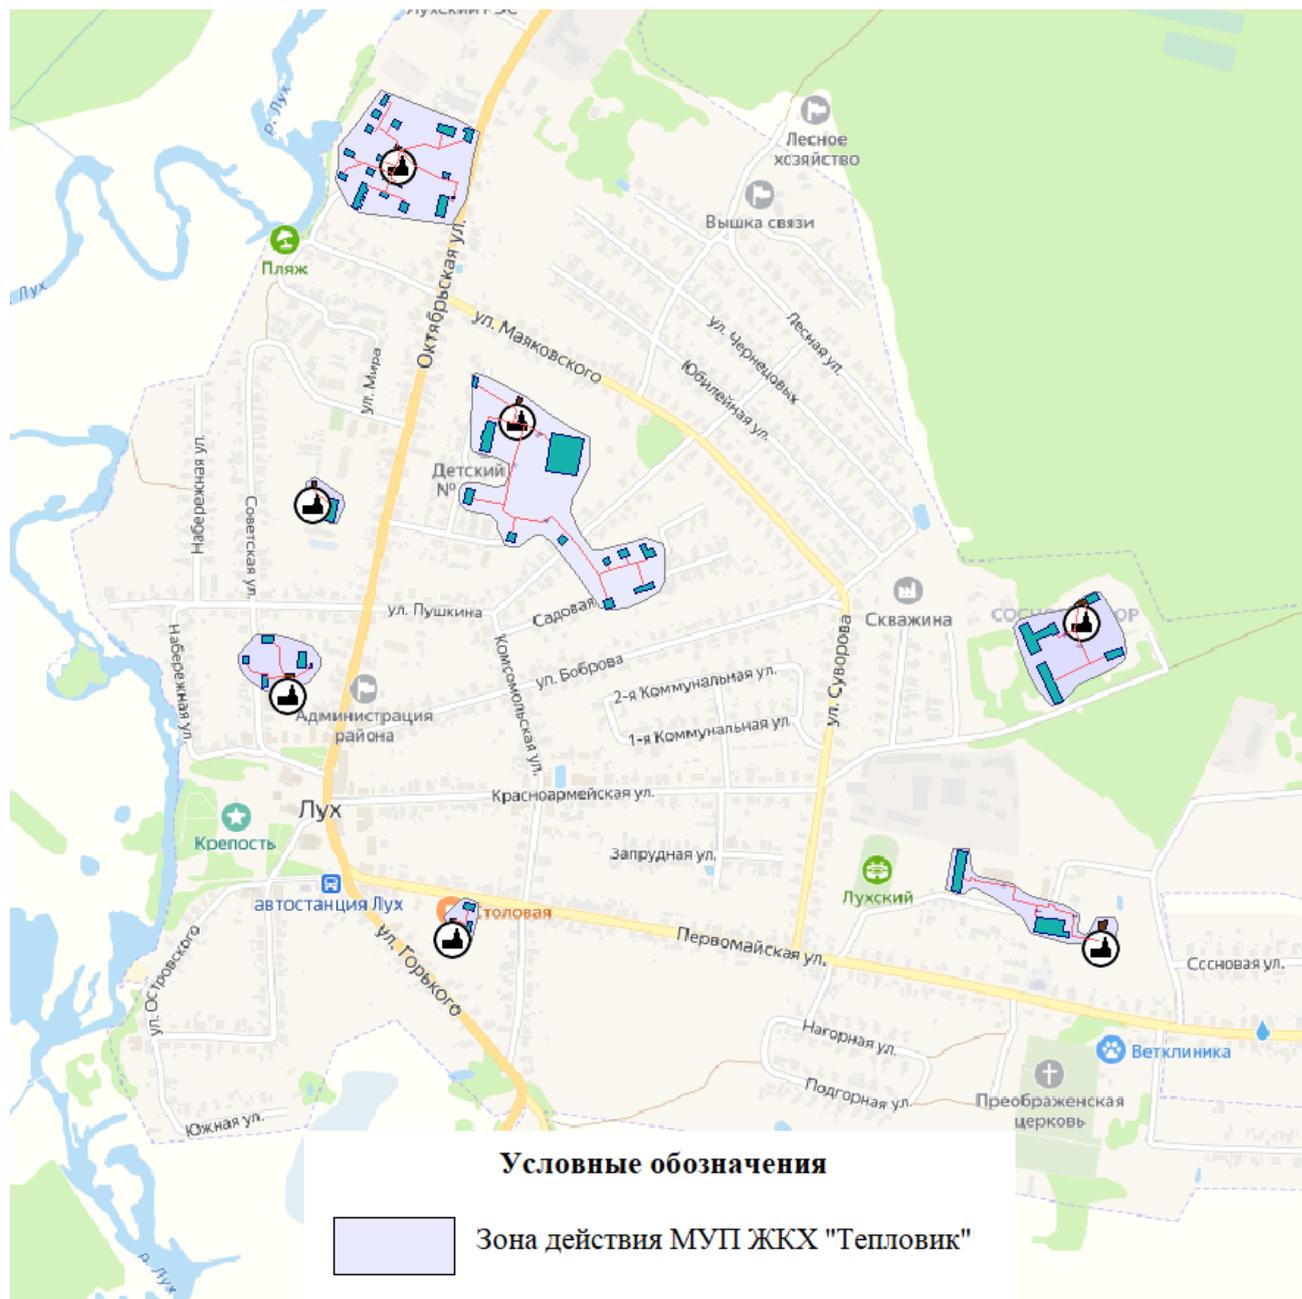


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

Таблица 2

№	Котельная	Тип, марка котла	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид Топлива, Q <sub>рн</sub>	Срок службы, лет	Средний КПД по РК*, %	Средний удельный расход топлива на производство по РК*, кг.у.т/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная №1	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	1,6	1,6	Каменный уголь	14	65	254
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №2	1,6	1,6	Каменный уголь	14	65	254
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №3	1,6	1,6	Каменный уголь	14	62	267,8
2	Котельная №2	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	1,6	1,6	Каменный уголь	15	62	262,8
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №2	1,6	1,6	Каменный уголь	15	62	267,8
3	Котельная №3	Водогрейный КВр-80 №1	0,08	0,08	Каменный уголь	1	65	254
		Водогрейный КВр-80 №2	0,08	0,08	Каменный уголь	1	65	254
4	Котельная №4	Водогрейный КВТ-Л-0,63 №1	0,63	0,63	Каменный уголь	16	65	254
		Водогрейный КВТ-Л-0,63 №2	0,63	0,63	Каменный уголь	16	65	254
5	Котельная №5	Водогрейный КВр-80 №1	0,08	0,08	Каменный уголь	1	62	267,8
		Водогрейный КВр-80 №2	0,08	0,08	Каменный уголь	1	62	262,8
6	Котельная №6	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	1,6	1,6	Каменный уголь	1	62	267,8
		Водогрейный КВТ-Л-1,0 №2	1,0	1,0	Каменный уголь	1	65	254

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Котельная	Тип, марка котла	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид Топлива, Q <sub>рн</sub>	Срок службы, лет	Средний КПД по РК*, %	Средний удельный расход топлива на производство по РК*, кг.у.т/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Котельная №7	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	1,6	1,6	Каменный уголь	14	65	254
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №2	1,6	1,6	Каменный уголь	14	65	254

\*РК- режимные карты – не предоставлены

### **Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки**

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 2.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

### **Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности**

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 3.

### **Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто**

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 3

№	Источник тепловой энергии	Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
1	Котельная №1	4,8	0,024	-	0,776
2	Котельная №2	3,2	0,026	-	1,174
3	Котельная №3	0,16	0,012	-	0,388
4	Котельная №4	1,26	0,012	-	1,708
5	Котельная №5	0,16	0,011	-	0,889
6	Котельная №6	2,6	0,024	-	0,776
7	Котельная №7	3,2	0,016	-	2,784

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса**

Таблица 4

№	Источник тепловой энергии	Марка котла	Дата ввода КА в эксплуатацию	Нормативный срок службы КА	Фактический срок службы КА	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса	Статистика отказов и восстановлений КА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Котельная №1	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	15.10.2008	10	14	-	-	-	-
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №2	15.10.2008	10	14	-	-	-	-
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №3	15.10.2008	10	14	-	-	-	-
2	Котельная №2	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	16.07.2007	10	15	-	-	-	-
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №2	16.07.2007	10	15	-	-	-	-
3	Котельная №3	Водогрейный КВр-80 №1	16.08.2022	10	1	-	-	-	-
		Водогрейный КВр-80 №2	16.08.2022	10	1	-	-	-	-
4	Котельная №4	Водогрейный КВТ-Л-0,63 №1	17.06.2006	10	16	-	-	-	-
		Водогрейный КВТ-Л-0,63 №2	17.06.2006	10	16	-	-	-	-
5	Котельная №5	Водогрейный КВр-80 №1	14.06.2022	10	1	-	-	-	-
		Водогрейный КВр-80 №2	14.06.2022	10	1	-	-	-	-
6	Котельная №6	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	12.10.2021	10	1	-	-	-	-
		Водогрейный КВТ-Л-1,0 №2	12.10.2021	10	1	-	-	-	-

- - - -  
- - - -

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Источник тепловой энергии	Марка котла	Дата ввода КА в эксплуатацию	Нормативный срок службы КА	Фактический срок службы КА	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса	Статистика отказов и восстановлений КА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Котельная №7	Водогрейный КВТ-Л-1,6 №1	06.10.2008	10	14	-	-	-	-
		Водогрейный КВТ-Л-1,6 №2	06.10.2008	10	14	-	-	-	-

## **Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)**

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

### **Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии**

#### **Котельная №1**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

#### **Котельная №2**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

#### **Котельная №3**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

#### **Котельная №4**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

#### **Котельная №5**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

#### **Котельная №6**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

#### **Котельная №7**

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в

зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

### Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 5

№	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Котельная №1</b>					
1.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	976	1062	1019
	КИУТМ* %	н/д	н/д	4,0	4,3	4,1
<b>2</b>	<b>Котельная №2</b>					
2.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	712	768	678
	КИУТМ* %	н/д	н/д	4,3	4,7	4,1
<b>3</b>	<b>Котельная №3</b>					
3.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	140	140	140
	КИУТМ* %	н/д	н/д	17,0	17,0	17,0
<b>4</b>	<b>Котельная №4</b>					
4.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	270,13	304,42	319,54
	КИУТМ* %	н/д	н/д	4,2	4,7	4,9
<b>5</b>	<b>Котельная №5</b>					
5.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	250	250	250
	КИУТМ* %	н/д	н/д	30,4	30,4	30,4
<b>6</b>	<b>Котельная №6</b>					
6.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	892	892	892
	КИУТМ* %	н/д	н/д	6,7	6,7	6,7
<b>7</b>	<b>Котельная №7</b>					
7.1	Производство ТЭ, Гкал	н/д	н/д	1387,9	1352,5	1481,86
	КИУТМ* %	н/д	н/д	8,4	8,2	9,0

\* КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности

### Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть, от источников тепловой энергии, где отсутствуют приборы учета, производятся расчетным способом на основе потребления топлива.

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии на источниках приведена ниже.

Таблица 6

Наименование котельной	Приборы учета тепловой энергии			
	Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной	Марка прибора учета	Место установки прибора учета	Дата установки/последней поверки прибора учета
1	2	3	4	5
Котельная №1	нет	-	-	-
Котельная №2	нет	-	-	-
Котельная №3	нет	-	-	-
Котельная №4	нет	-	-	-
Котельная №5	нет	-	-	-
Котельная №6	нет	-	-	-
Котельная №7	нет	-	-	-

### **Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии**

По данным МУП ЖКХ «Тепловик» отказы и восстановления оборудования на источниках за базовый год отсутствовали.

### **Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии**

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### **Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей**

Турбоагрегаты, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

### Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### Описание структуры тепловых сетей

В Лухском городском поселении функционируют семь независимых источника тепловой энергии. Резервирование отдельных участков отсутствует.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них:

изменение объемов и материальных характеристик тепловых сетей за счет уточнения информации.

#### Котельная №1

Тепловые сети котельной №1 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 12,2% всей тепловой нагрузки.

Отпуск тепла с котельной №1 осуществляется по одному тепловыводу (2Ду=159 мм) на нужды теплоснабжения двух потребителей по ул. Первомайская. Схема тепловых сетей, подключенных к тепловыводу – тупиковая - наиболее простая и экономичная по начальным затратам, их сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Их основной недостаток — отсутствие резервирования.

Согласно СНиП 2.04.07—86, во избежание перерывов теплоснабжения (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счет устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько).

Устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 7

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №1	у-01	воздушная	01.01.2003	150,0	159	ППУ
2	у-01	Первомайская,101,с.4, МУП ЖКХ	воздушная	01.01.2003	30,0	108	ППУ
3	у-01	Первомайская,101,с.1	воздушная	01.01.2003	170,0	159	ППУ
	Итого				350,0		

#### Котельная №2

Тепловые сети котельной №2 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 9,3% всей тепловой нагрузки.

Отпуск тепла с котельной №2 осуществляется по одному тепловыводу (2Ду=159 мм) на нужды теплоснабжения потребителей по местечку Сосновый Бор, основным потребителем из которых является ЦРБ. Схема тепловых сетей, подключенных к тепловыводу – тупиковая - наиболее простая и экономичная по начальным затратам, их сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Их основной недостаток — отсутствие резервирования.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 8

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №2	Сосновый Бор,6,гараж ЦРБ	воздушная	01.01.2004	1	25	ППУ
2	Котельная №2	у-01	бесканальная	01.01.2004	35	159	ППУ
3	у-01	у-02	бесканальная	01.01.2004	59	108	ППУ
4	у-01	Сосновый Бор,1,ЦРБ	воздушная	01.01.2004	37	108	ППУ
5	у-02	Сосновый Бор,2	воздушная	01.01.2004	30	57	ППУ
6	у-02	Сосновый Бор,1 Хоз.блок	воздушная	01.01.2004	65	57	ППУ
7	Котельная №2	Сосновый Бор,8,кумизо	воздушная	01.01.2004	11	57	ППУ
	Итого				238,0		

### Котельная №3

Тепловые сети котельной №3 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 6,2% всей тепловой нагрузки.

Отпуск тепла с котельной №3 осуществляется по одному тепловыводу (2Ду=57 мм) на нужды теплоснабжения двух потребителей по ул. Первомайская. Схема тепловых сетей, подключенных к тепловыводу – тупиковая - наиболее простая и экономичная по начальным затратам, их сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Их основной недостаток — отсутствие резервирования.

Согласно СНиП 2.04.07—86, во избежание перерывов теплоснабжения (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счет устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько).

Устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ  
«Тепловик»

Таблица 9

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №3	у-01	воздушная	01.01.2014	20	57	ППУ
2	у-01	Первомайская, 16-а	воздушная	01.01.2014	2	57	ППУ
3	у-01	Первомайская, 16	воздушная	01.01.2014	24	57	ППУ
	<b>Итого</b>				<b>46,0</b>		

### Котельная №4

Тепловые сети котельной №4 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 24,4% всей тепловой нагрузки.

Отпуск тепла с котельной №4 осуществляется по трем тепловым выводам, (2Ду=32 мм) каждый, на нужды теплоснабжения близлежащих потребителей. Схема тепловых сетей, подключенных к тепловыводу – тупиковая - наиболее простая и экономичная по начальным затратам, их сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Их основной недостаток — отсутствие резервирования.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ  
«Тепловик»

Таблица 10

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №4	Советская, 16	воздушная	01.01.2012	63	32	ППУ
2	Котельная №4	у-01	воздушная	01.01.2012	25	32	ППУ
3	у-01	Советская, 13	воздушная	01.01.2012	48	32	ППУ
4	у-01	Советская, 12	воздушная	01.01.2012	2	32	ППУ
5	Котельная №4	Советская, 10г, к.1, гараж ПФ РФ	воздушная	01.01.2012	33	32	ППУ
6	Советская, 10г, к.1, гараж ПФ РФ	Советская, 10г, ПФ РФ	воздушная	01.01.2012	7	32	ППУ
	<b>ИТОГО:</b>				<b>178,0</b>		

### Котельная №5

Тепловые сети котельной №5 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 5,4% всей тепловой нагрузки.

Отпуск тепла с котельной №5 осуществляется по одному тепловыводу (2Ду=76 мм) работает на нужды теплоснабжения одного потребителя по ул. Мира 6.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ  
«Тепловик»

Таблица 11

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №5	Мира,6	бесканальная	01.01.2009	35	76	ППУ
	<b>Итого</b>				<b>35,0</b>		

### Котельная №6

Тепловые сети котельной №6 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 12,2% всей тепловой нагрузки.

Отпуск тепла с котельной №6 осуществляется по четырем тепловым выводам: (2Ду=57 мм) и три вывода (2Ду=76 мм) на нужды теплоснабжения близлежащих потребителей. Схема тепловых сетей, подключенных к тепловыводу – тупиковая - наиболее простая и экономичная по начальным затратам, их сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Их основной недостаток — отсутствие резервирования.

Согласно СНиП 2.04.07—86, во избежание перерывов теплоснабжения (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счет устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько).

Устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ  
«Тепловик»

Таблица 12

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №6	у-06	воздушная	01.01.2009	86	76	ППУ
2	тк-01	Октябрьская,73	воздушная	01.01.2009	13	76	ППУ
3	Котельная №6	у-05	воздушная	01.01.2009	62	76	ППУ
4	у-06	тк-01	воздушная	01.01.2009	47	76	ППУ
5	у-05	Октябрьская,81а	воздушная	01.01.2009	27	57	ППУ
6	у-06	Октябрьская,77	воздушная	01.01.2009	3	25	ППУ
7	у-11	у-12	воздушная	01.01.2009	23	76	ППУ
8	у-07	у-08	воздушная	01.01.2009	14	76	ППУ
9	Котельная №6	у-07	воздушная	01.01.2009	27	76	ППУ
10	у-07	Речная,17	воздушная	01.01.2009	21	32	ППУ
11	у-11	Речная,7	воздушная	01.01.2009	12	25	ППУ

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
12	у-12	Речная,9	воздушная	01.01.2009	38	32	ППУ
13	у-11	Речная,5	воздушная	01.01.2009	3	25	ППУ
14	у-05	Октябрьская,81	воздушная	01.01.2009	44	57	ППУ
15	у-02	у-03	воздушная	01.01.2009	19	57	ППУ
16	у-03	у-04	воздушная	01.01.2009	25	57	ППУ
17	у-01	у-02	воздушная	01.01.2009	20	57	ППУ
18	у-08	у-11	воздушная	01.01.2009	10	76	ППУ
19	у-08	у-09	воздушная	01.01.2009	35	25	ППУ
20	у-09	у-10	воздушная	01.01.2009	13	25	ППУ
21	Котельная №6	у-01	воздушная	01.01.2009	25	57	ППУ
22	у-01	Речная,13	воздушная	01.01.2009	16	32	ППУ
23	у-04	Речная,10	воздушная	01.01.2009	9	25	ППУ
24	у-09	Речная,1-б	воздушная	01.01.2009	5	25	ППУ
25	у-12	Речная,3	воздушная	01.01.2009	1	32	ППУ
26	у-10	Речная,4	воздушная	01.01.2009	24	25	ППУ
27	у-03	Речная,8	воздушная	01.01.2009	8	25	ППУ
28	у-02	Речная,6	воздушная	01.01.2009	11	32	ППУ
29	у-12	Речная,2	воздушная	01.01.2009	46	25	ППУ
30	у-10	Речная,1	воздушная	01.01.2009	38	25	ППУ
	<b>Итого</b>				<b>725,0</b>		

### Котельная №7

Тепловые сети котельной №7 технологических связей не имеет. Зона действия покрывает 30,2% всей тепловой нагрузки

Отпуск тепла с котельной №7 осуществляется по двум тепловым выводам, (2Ду=32 мм) и (2Ду=108 мм) на нужды теплоснабжения одного потребителя по ул. Школьная, Пушкина и Садовая. Схема тепловых сетей, подключенных к тепловыводу – тупиковая - наиболее простая и экономичная по начальным затратам, их сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Их основной недостаток — отсутствие резервирования.

Согласно СНиП 2.04.07—86, во избежание перерывов теплоснабжения (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счет устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько).

Устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям.

Реестр тепловых сетей отопления, находящихся на балансе МУП ЖКХ «Тепловик»

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 13

№	Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Изоляция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная №7	у-01	воздушная	01.01.2009	22	108	ППУ
2	у-01	Школьная,16а,Дет.са д №2	воздушная	01.01.2009	46	76	ППУ
3	у-01	у-02	воздушная	01.01.2009	21	108	ППУ
4	у-02	у-03	воздушная	01.01.2009	133	108	ППУ
5	у-03	Школьная,5	воздушная	01.01.2009	53	57	ППУ
6	у-02	Школьная,13,школа	воздушная	01.01.2009	55	108	ППУ
7	у-08	у-09	воздушная	01.01.2009	13	57	ППУ
8	у-07	у-08	воздушная	01.01.2009	31	57	ППУ
9	у-05	у-06	воздушная	01.01.2009	83	76	ППУ
10	у-04	у-05	воздушная	01.01.2009	100	76	ППУ
11	у-03	у-04	воздушная	01.01.2009	33	76	ППУ
12	у-09	Садовая,10	воздушная	01.01.2009	40	57	ППУ
13	у-05	Пушкина,39	воздушная	01.01.2009	8	32	ППУ
14	у-04	Школьная,11	воздушная	01.01.2009	26	76	ППУ
15	у-06	у-07	воздушная	01.01.2009	21	76	ППУ
16	у-07	Садовая,1	воздушная	01.01.2009	12	32	ППУ
17	у-06	Садовая,6,Спортзал	воздушная	01.01.2009	43	57	ППУ
18	у-09	Садовая,5	воздушная	01.01.2009	18	32	ППУ
19	Котельная №7	Школьная,22	воздушная	01.01.2009	73	32	ППУ
20	у-08	Садовая,3	воздушная	01.01.2009	14	32	ППУ
	<b>Итого</b>				<b>845,0</b>		

**Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии**

Ниже приведены схемы тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии.


## Котельная №1

Рисунок 2




## Котельная №2

Рисунок 3

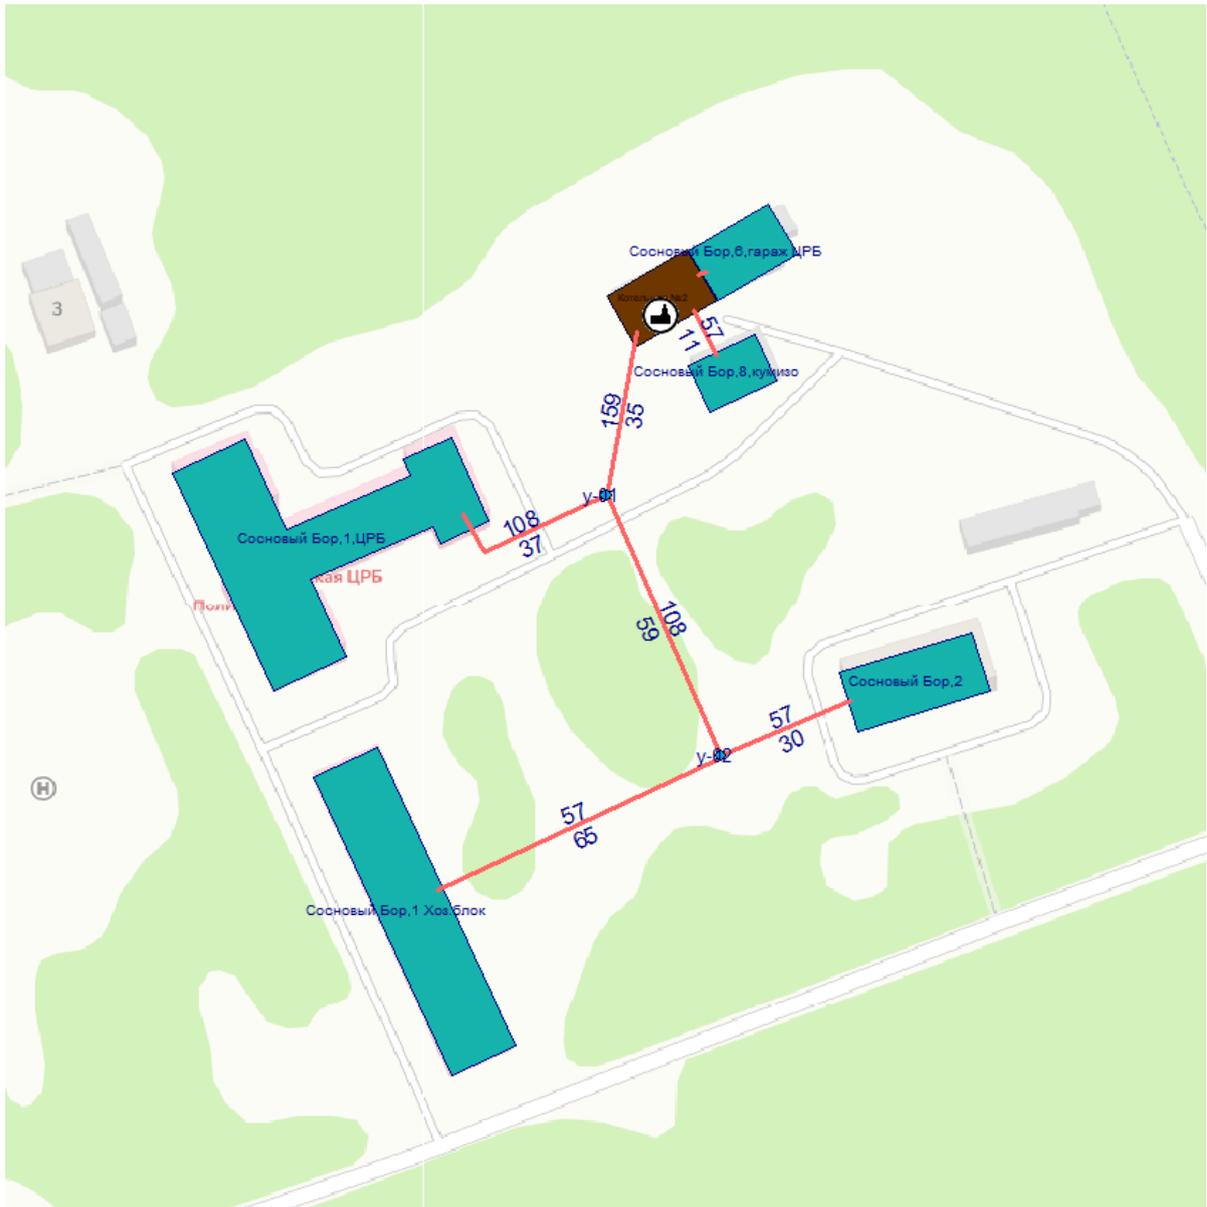

### Котельная №3

Рисунок 4

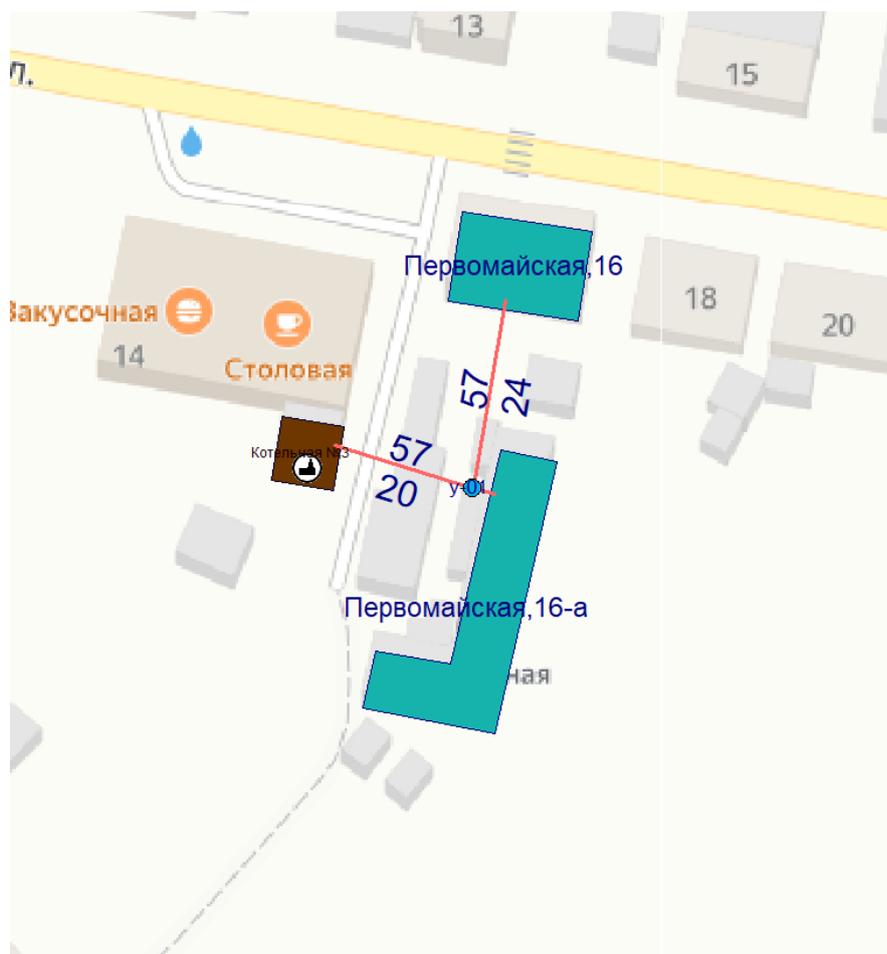


### Котельная №4

Рисунок 5




### Котельная №5

Рисунок 6

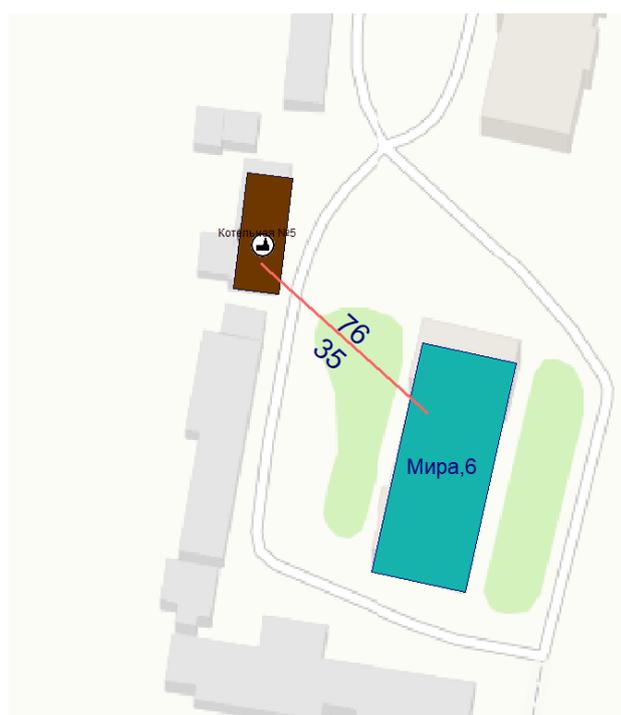


## Котельная №6

Рисунок 7

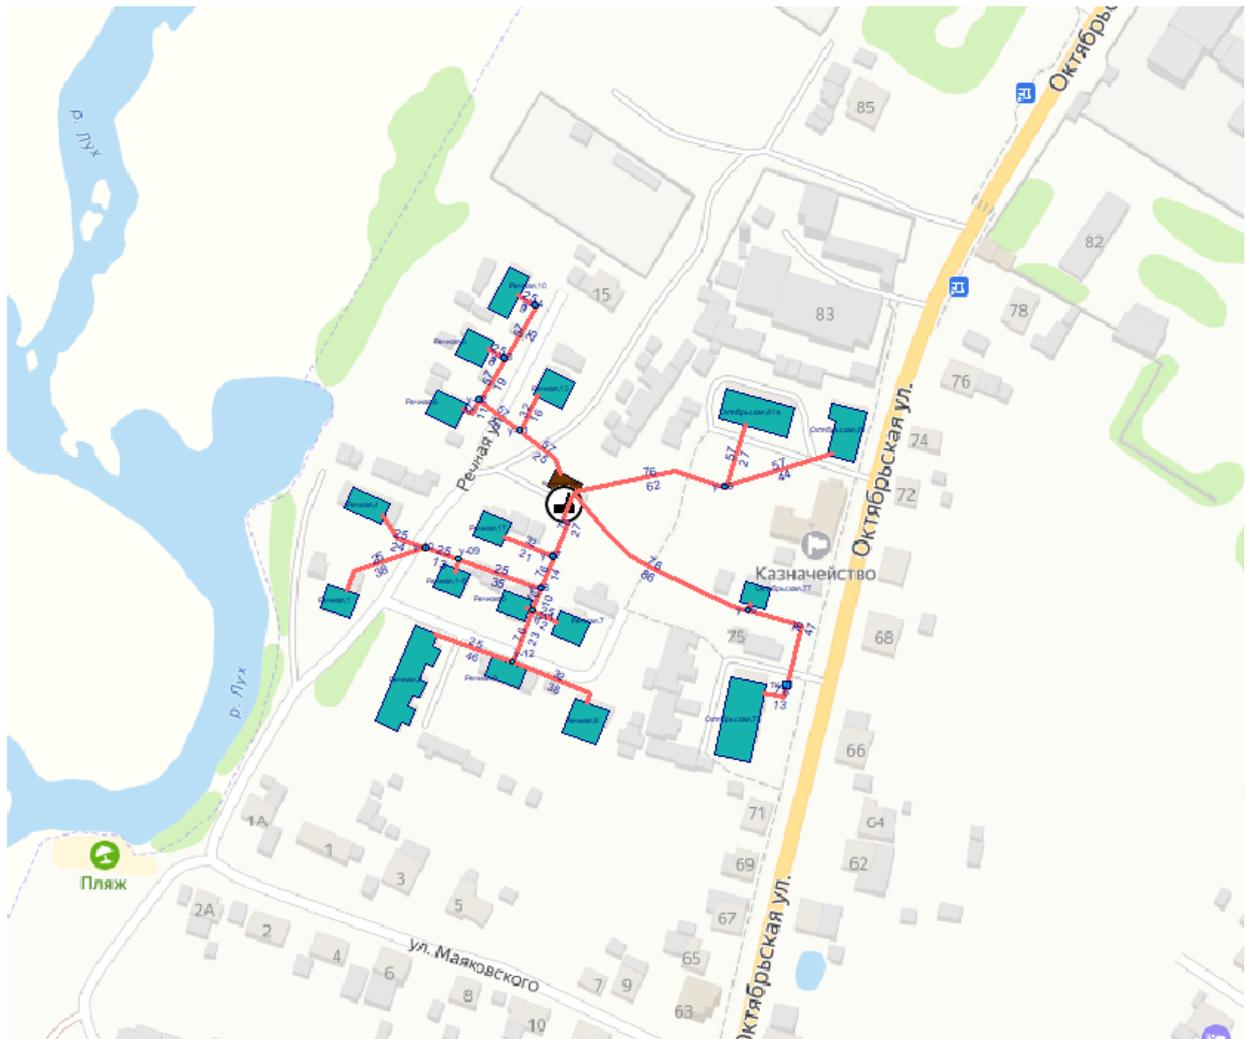

## Котельная №7

Рисунок 8

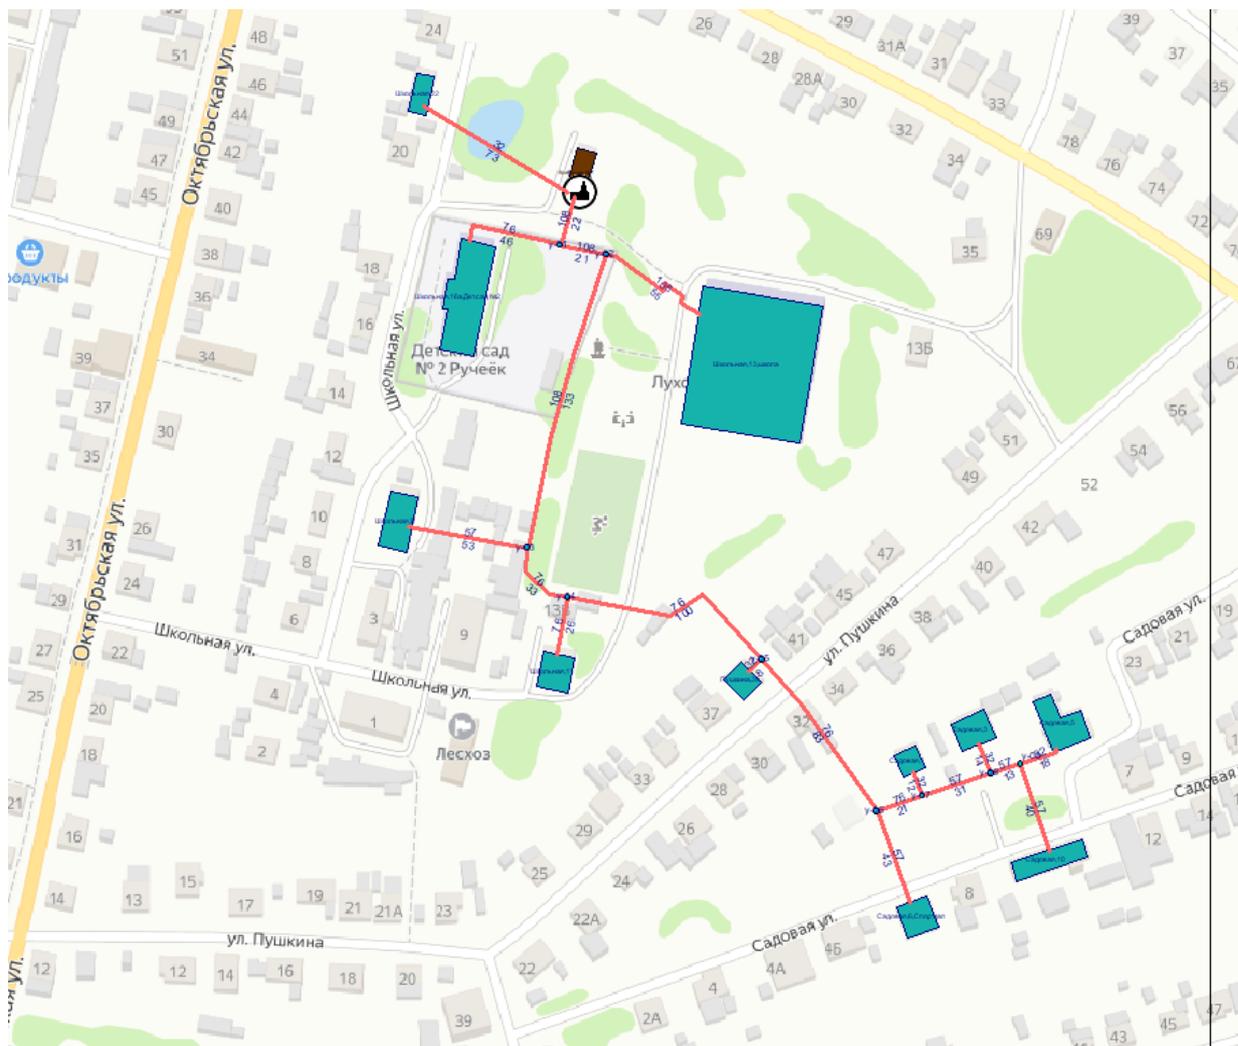

## Параметры тепловых сетей

Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации МУП ЖКХ «Тепловик» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик» за 2022 год

Таблица 14

Наружный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м <sup>2</sup>
1	2	3
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>		
<b>Котельная №1</b>		
108	60,0	6,5
159	640,0	101,8
<b>Итого:</b>	<b>700,0</b>	<b>108,2</b>
<b>Котельная №2</b>		
25	2,0	0,1
57	212,0	12,1
108	192,0	20,7
159	70,0	11,1
<b>Итого:</b>	<b>476,0</b>	<b>44,0</b>
<b>Котельная №3</b>		
57	92,0	5,2

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наружный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м <sup>2</sup>
1	2	3
<b>Итого:</b>	<b>92,0</b>	<b>5,2</b>
<b>Котельная №4</b>		
32	356,0	11,4
<b>Итого:</b>	<b>356,0</b>	<b>11,4</b>
<b>Котельная №5</b>		
76	70,0	5,3
<b>Итого:</b>	<b>70,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Котельная №6</b>		
25	392,0	9,8
32	174,0	5,6
57	320,0	18,2
76	564,0	42,9
<b>Итого:</b>	<b>1450,0</b>	<b>76,5</b>
<b>Котельная №7</b>		
32	250,0	8,0
57	360,0	20,5
76	618,0	47,0
108	462,0	49,9
<b>Итого:</b>	<b>1690,0</b>	<b>125,4</b>
<b>Всего:</b>	<b>4834,0</b>	<b>376,1</b>

Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП ЖКХ «Тепловик» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик» за 2022 год

Таблица 15

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м <sup>2</sup>
1	2	3
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>		
<b>Котельная №1</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-
С 1999 по 2003	700,0	108,2
С 2004	-	-
<b>Котельная №2</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-
С 1999 по 2003	-	-
С 2004	476,0	44,0
<b>Котельная №3</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-
С 1999 по 2003	-	-
С 2004	92,0	5,2
<b>Котельная №4</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-
С 1999 по 2003	-	-
С 2004	356,0	11,4
<b>Котельная №5</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м	Материальная характеристика, м <sup>2</sup>
1	2	3
С 1999 по 2003	-	-
С 2004	70,0	5,3
<b>Котельная №6</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-
С 1999 по 2003	-	-
С 2004	1450,0	76,5
<b>Котельная №7</b>		
До 1990	-	-
С 1991 по 1998	-	-
С 1999 по 2003	-	-
С 2004	1690,0	125,4

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации МУП ЖКХ «Тепловик» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 16

Год актуализации (разработки)	Строительство магистральных тепловых сетей, м	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м	Доля строительства тепловых сетей, %	Доля реконструкции тепловых сетей, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>						
<b>Котельная №1</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Год актуализации (разработки)	Строительство магистральных тепловых сетей, м	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м	Строительство распределительных (внутриквартирных) тепловых сетей, м	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м	Доля строительства тепловых сетей, %	Доля реконструкции тепловых сетей, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>						
<b>Котельная №5</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

## **Центральные тепловые пункты**

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

## **Индивидуальные тепловые пункты**

Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

## **Характеристика оборудования насосных станций**

Насосные станции отсутствуют.

## **Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях**

Информация не предоставлена.

## **Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов**

Информация об описании тепловых пунктов, камер и павильонов не предоставлена.

## **Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети**

### **Котельная №1**

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

### **Котельная №2**

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

### **Котельная №3**

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

### **Котельная №4**

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

### Котельная №5

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

### Котельная №6

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

### Котельная №7

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

Утвержденные температурные графики не предоставлены.

Расчетной температурой наружного воздуха для п. Лух, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха  $\leq 8^{\circ}\text{C}$ , согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха  $-3,6^{\circ}\text{C}$  (ближайший населенный пункт г. Кинешма).

Расчет температурного графика выполнен по справочнику Е. Я. Соколов «Теплофикация и тепловые сети».

Таблица 17

Наруж. воздуха	Температура в подающем трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
-29	95	70
-28	93,7	69,3
-27	92,4	68,4
-26	91,2	67,7
-25	89,9	66,9
-24	88,6	66,1
-23	87,3	65,3
-22	86	64,5
-21	84,7	63,7
-20	83,3	62,9
-19	82	62,1
-18	80,7	61,3
-17	79,4	60,5
-16	78	59,7
-15	76,7	58,8
-14	75,3	58
-13	74	57,1

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наруж. воздуха	Температура в подающем трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
-29	95	70
-12	72,6	56,3
-11	71,2	55,4
-10	69,9	54,6
-9	68,5	53,7
-8	67,1	52,8
-7	65,7	51,9
-6	64,3	51
-5	62,9	50,1
-4	61,4	49,2
-3	60	48,3
-2	58,5	47,4
-1	57,1	46,3
0	55,6	45,4
1	54,1	44,4
2	52,6	43,4
3	51,1	42,5
4	49,6	41,4
5	48,1	40,4
6	46,5	39,4
7	44,9	38,3
8	43,3	37,2

**Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети**

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных не предоставлены.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть  $\pm 3\%$ ;

по давлению в подающем трубопроводе  $\pm 5\%$ ;

по давлению в обратном трубопроводе  $\pm 0,2$  кгс/с м<sup>2</sup>.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на  $+5\%$ . Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

**Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей**

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников и ЦТП.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников представлены в таблице ниже. Пьезометрические графики и расчетные параметры участков в разрезе теплоисточников представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

### Котельная №1

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 18

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	20	59,9	59,9	0,1	95	88	0,42

### Котельная №2

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 19

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	20	58,3	58,3	0,0	95	86	0,51

### Котельная №3

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 20

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	20	6,6	6,6	0,0	95	87	0,05

### Котельная №4

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 21

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	20	6,0	6,0	0,0	95	82	0,08

### Котельная №5

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 22

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	20	11,8	11,8	0,0	95	87	0,09

### Котельная №6

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 23

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	20	39,2	39,2	0,0	95	87	0,33

### Котельная №7

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 24

Напор, м		Расход, т/ч		Подпитка , т/ч	Температура, 0С		Отпуск в сеть, Гкал/ч
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе		на выходе	на входе	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	20	83,9	83,8	0,0	95	83	1,03

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)**  
Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период по котельным

Таблица 25

№	Период (год)	Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами)	Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, кв м	Дата и время обнаружения повреждения	Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения	Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения						Дата и время начала устранения повреждения	Дата и время завершения устранения повреждения	Дата и время включения потребителей теплоснабжения	Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением	Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения, кв м	Плановая длительность работы тепловой сети, ч	Причина аварии
						система отопления		система вентиляции		система ГВС								
						всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории							
						7	8	9	10	11	12							
1	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные о недоотпуске тепловой энергии по котельным

№	Период (год)	Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал	Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал
1	2	3	4
1	2018	0,0	0,0
2	2019	0,0	0,0
3	2020	0,0	0,0
4	2021	0,0	0,0
5	2022	0,0	0,0

Динамика изменения отказов и восстановлений в тепловых сетях зоны действия  
источников тепловой энергии

Таблица 26

Год актуализации (разработки)	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год	Среднее время восстановления теплоснабжения, час	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>				
<b>Котельная №1</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0

Динамика изменения отказов и восстановлений в тепловых сетях зоны действия  
единой теплоснабжающей организации

Таблица 27

Год актуализации (разработки)	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год	Среднее время восстановления теплоснабжения, час	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>				
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 28

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

В целом время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

**Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов**

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей не предоставлена.

Информация о планах на проведение текущих и капитальных ремонтов не предоставлена.

## **Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей**

### **1. Процедура ремонтов.**

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п.

2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложение АК СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

2.1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.2. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях («приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»»).

### **3. Проведение испытаний тепловых сетей**

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложение АК СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

3.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

Испытания на гидравлические потери проводятся ежегодно два раза в летний период в соответствии с требованием технических регламентов.

Испытания на максимальную температуру не проводились.

Испытания на фактические тепловые потери не проводились.

Для трубопроводов тепловых сетей со сроком эксплуатации менее пяти лет поправочные коэффициенты при расчете нормативных потерь применять не допускается.

**Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя**

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

**Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года**

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии теплосетевой организации МУП ЖКХ «Тепловик» в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 29

Год актуализации	Магистральные тепловые сети, Гкал	Распределительные тепловые сети, Гкал	Всего, Гкал	Фактические потери тепловой энергии, Гкал	Всего в % от отпущенной тепловой энергии
1	2	3	4	5	
<b>Котельная №1</b>					
2017	131,0	-	131,0	н/д	н/д
2018	131,0	-	131,0	н/д	н/д
2019	131,0	-	131,0	н/д	н/д
2020	131,0	-	131,0	н/д	13,7
2021	131,0	-	131,0	н/д	12,6
2022	131,0	-	131,0	н/д	13,1
<b>Котельная №2</b>					
2017	48	-	48	н/д	н/д
2018	48	-	48	н/д	н/д
2019	48	-	48	н/д	н/д
2020	48	-	48	н/д	7,3
2021	48	-	48	н/д	6,3
2022	48	-	48	48	7,2
<b>Котельная №3</b>					
2017	14	-	14	н/д	н/д
2018	14	-	14	н/д	н/д
2019	14	-	14	н/д	н/д
2020	14	-	14	н/д	10,3
2021	14	-	14	н/д	10,3
2022	14	-	14	н/д	10,3
<b>Котельная №4</b>					
2017	144,4	-	144,4	н/д	н/д
2018	144,4	-	144,4	н/д	н/д
2019	144,4	-	144,4	н/д	н/д
2020	144,4	-	144,4	н/д	55,4
2021	144,4	-	144,4	н/д	49,0
2022	144,4	-	144,4	н/д	46,6
<b>Котельная №5</b>					
2017	20,0	-	20,0	н/д	н/д
2018	20,0	-	20,0	н/д	н/д
2019	20,0	-	20,0	н/д	н/д
2020	20,0	-	20,0	н/д	8,2
2021	20,0	-	20,0	н/д	8,2
2022	20,0	-	20,0	н/д	8,2
<b>Котельная №6</b>					
2017	166,1	-	166,1	н/д	н/д

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Год актуализации	Магистральные тепловые сети, Гкал	Распределительные тепловые сети, Гкал	Всего, Гкал	Фактические потери тепловой энергии, Гкал	Всего в % от отпущенной тепловой энергии
1	2	3	4	5	
2018	166,1	-	166,1	н/д	н/д
2019	166,1	-	166,1	н/д	н/д
2020	166,1	-	166,1	н/д	19,0
2021	166,1	-	166,1	н/д	19,0
2022	166,1	-	166,1	н/д	19,0
Котельная №7					
2017	227,5	-	227,5	н/д	н/д
2018	227,5	-	227,5	н/д	н/д
2019	227,5	-	227,5	н/д	н/д
2020	227,5	-	227,5	н/д	16,6
2021	227,5	-	227,5	н/д	17,0
2022	227,5	-	227,5	н/д	15,5

**Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения**

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

**Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям**

Потребители подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме без элеваторов.

**Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя**

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии.

Таблица 30

Принадлежность	Наименование, адрес	Марка прибора учета	Дата установки/ последней поверки прибора учета	Потребление, Гкал		
				отопление	ГВС	куб.м. на ГВС
1	1	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Уровень оснащённости приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям низкий, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых

используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

«Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии»

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, не предоставлены.

#### **Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи**

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

#### **Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций**

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

#### **Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления**

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

#### **Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию**

Бесхозные сети не выявлены.

#### **Данные энергетических характеристик тепловой сети**

Энергетических характеристик отсутствуют.

#### **Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии**

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Лухского городского поселения:

- Котельная №1 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020119. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №2 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020119. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №3 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020103. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №4 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020108. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №5 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020110. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- котельная №6 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020112. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.


- котельная №7 обеспечивает теплоснабжением земли поселка Лух с кадастровыми номерами 37:10:020111, 37:10:020116. Категория земель: земли населённых пунктов, объектов многоэтажного, малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зона действия источников тепловой энергии.


### Котельная №1

Рисунок 9

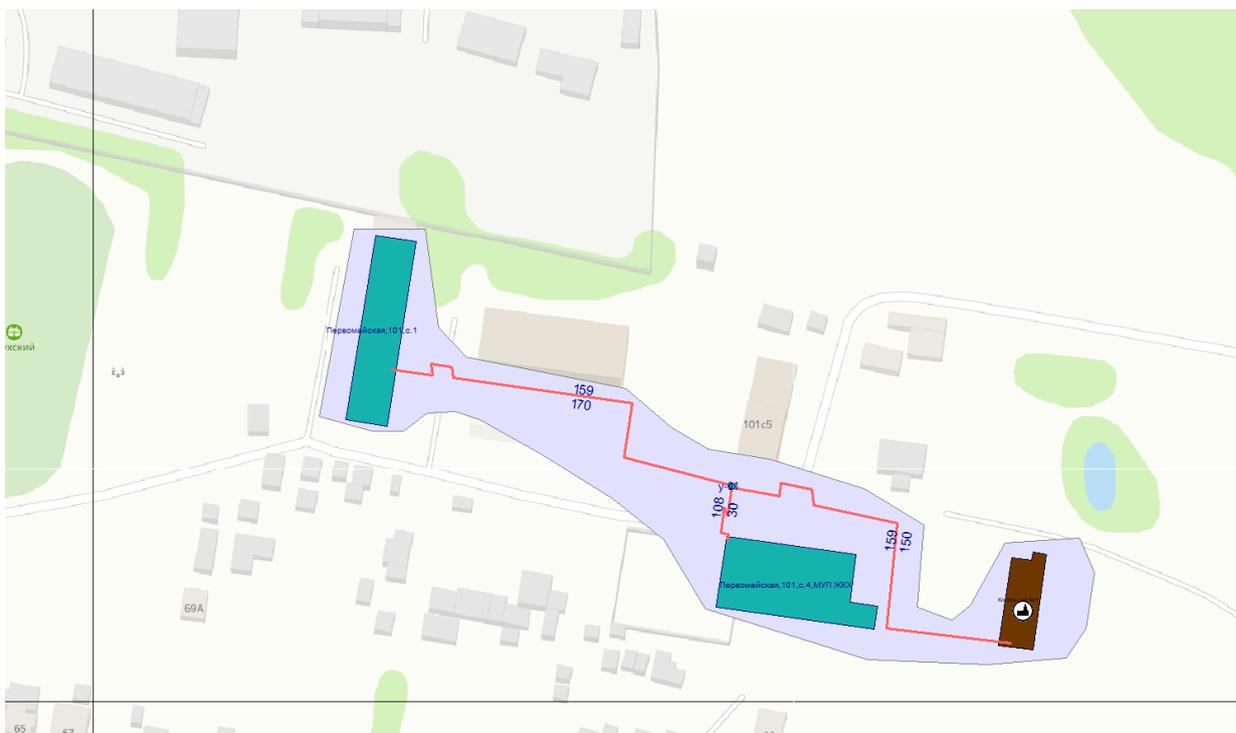


### Котельная №2

Рисунок 10

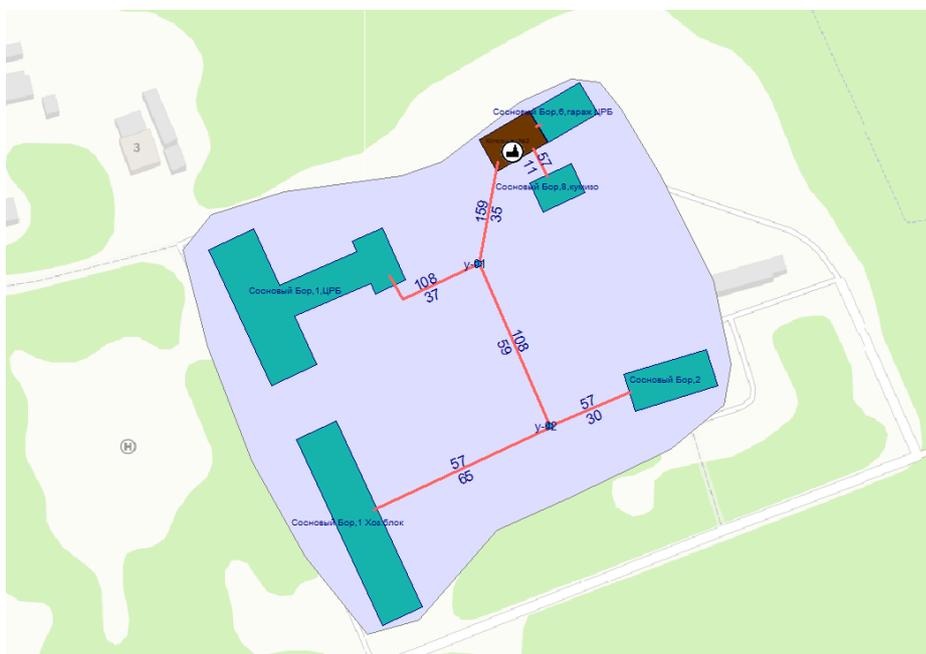


### Котельная №3

Рисунок 11

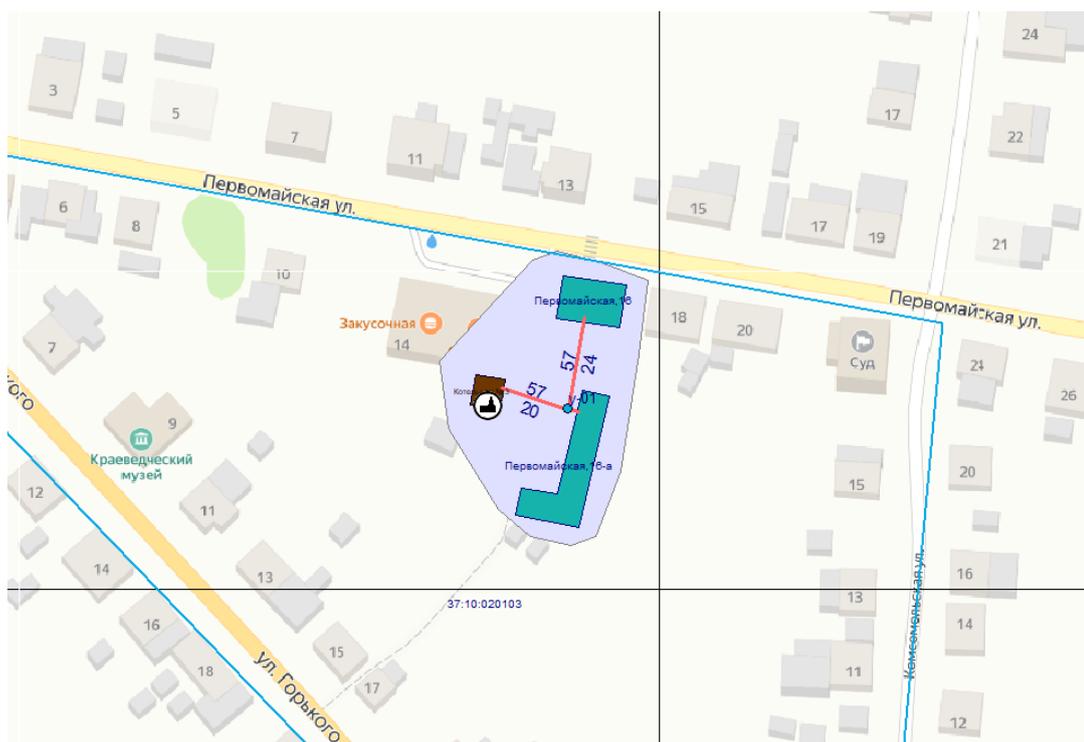


### Котельная №4

Рисунок 12

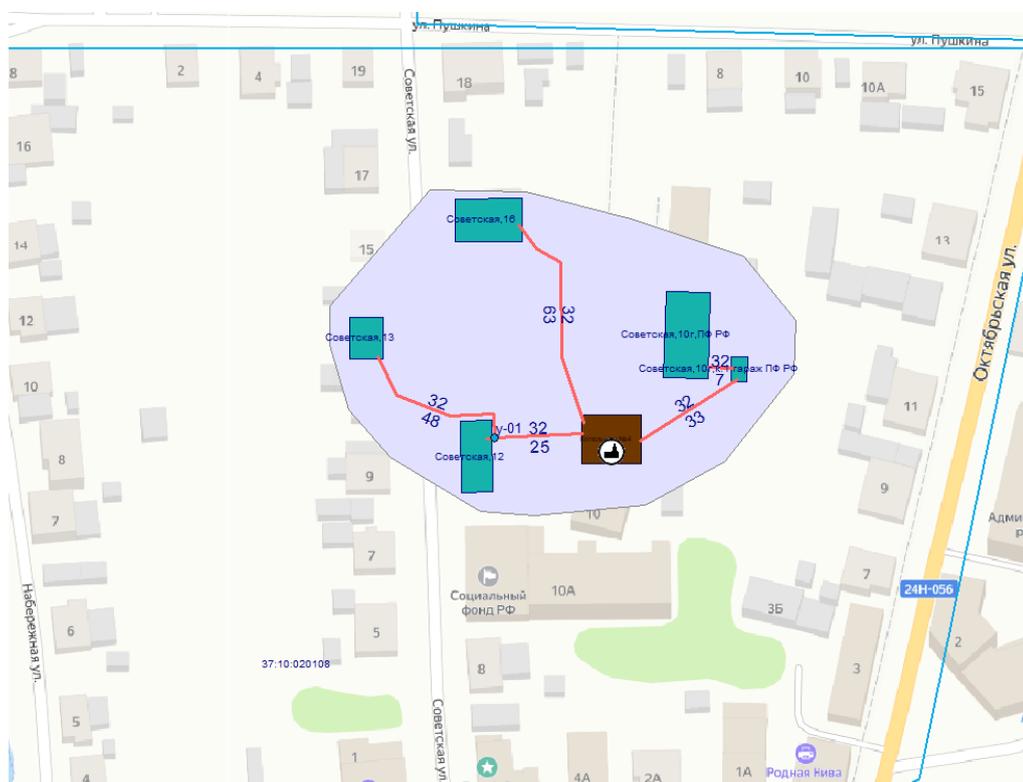


### Котельная №5

Рисунок 13

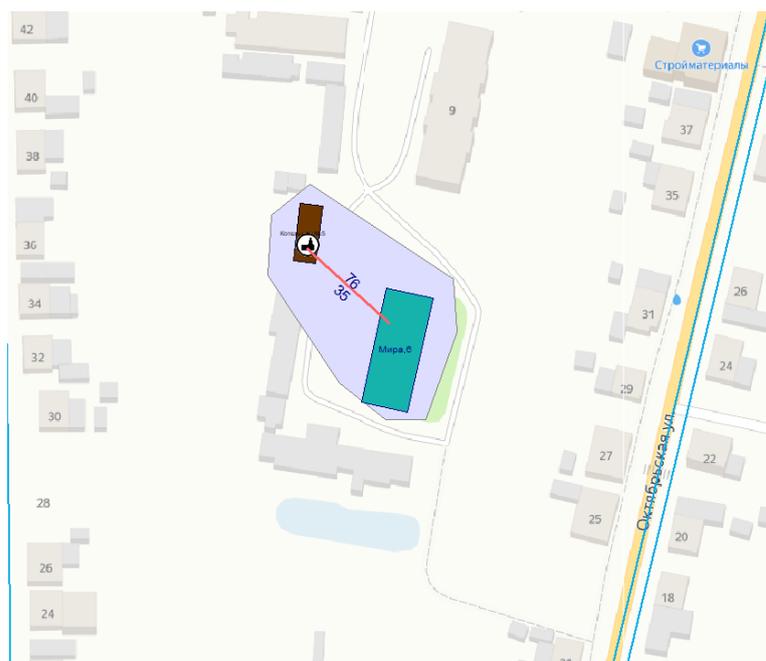


### Котельная №6

Рисунок 14

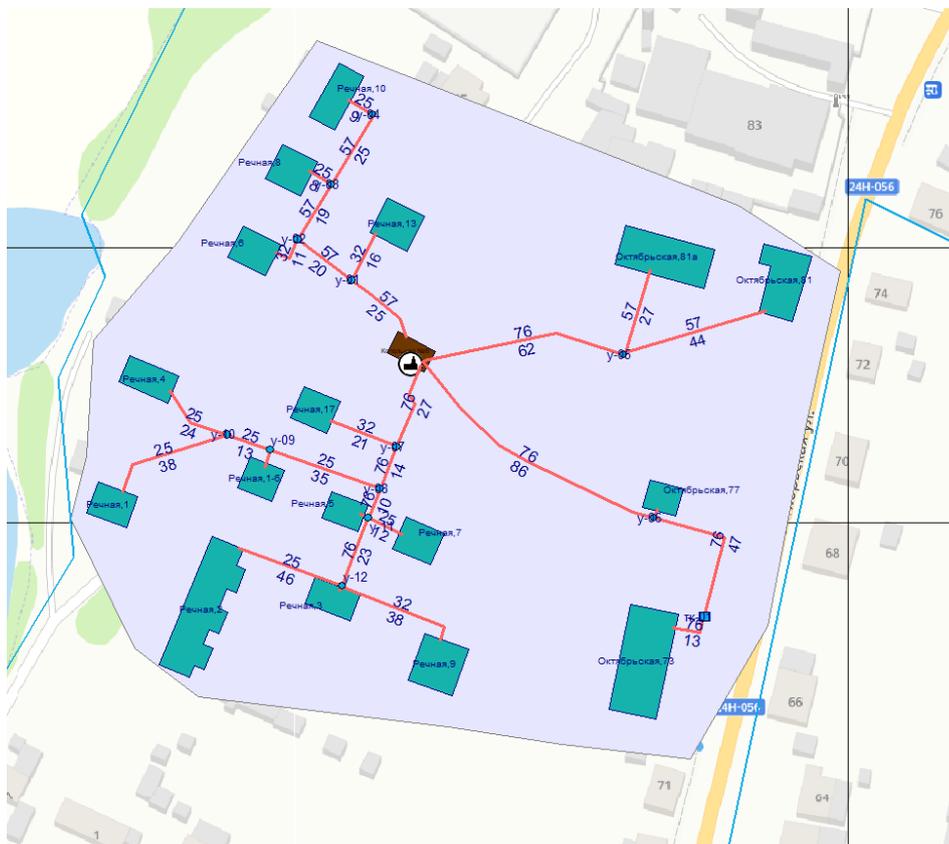

## Котельная №7

Рисунок 15

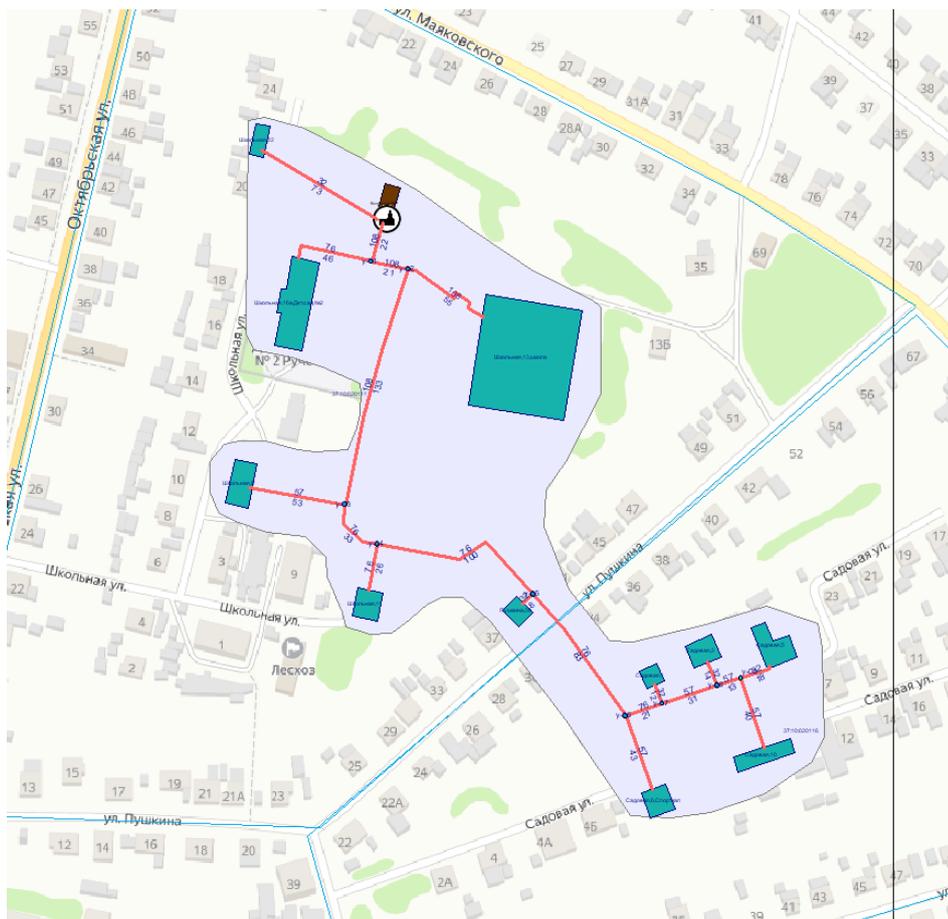

Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

Таблица 31

№	Источник	Кадастровый квартал	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			отопление	ГВС
1	2	3	4	5
1	Котельная №1	37:10:020119	0,387	-
2	Котельная №2	37:10:020119	0,469	-
3	Котельная №3	37:10:020103	0,048	-
4	Котельная №4	37:10:020108	0,073	-
5	Котельная №5	37:10:020110	0,086	-
6	Котельная №6	37:10:020112	0,307	-
7	Котельная №7	37:10:020111	0,816	-
		37:10:020116	0,155	-

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории Лухского городского поселения тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление общественных и жилых зданий.

### Структура присоединенной тепловой нагрузки

Таблица 32

Наименование	Подключенная нагрузка				Всего	Доля тепловой нагрузки, %
	отопление		горячее водоснабжение			
	Жилой фонд	Обществ. деловые зоны	Жилой фонд	Обществ. деловые зоны		
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>						
Котельная №1	0,288	0,099	-	-	0,387	12,2
Котельная №2	0,031	0,438	-	-	0,469	9,3
Котельная №3	0,048	-	-	-	0,048	6,2
Котельная №4	0,045	0,011	-	-	0,073	24,4
Котельная №5	0,086	-	-	-	0,086	5,4
Котельная №6	0,307	-	-	-	0,307	12,2
Котельная №7	0,324	0,646	-	-	0,971	30,2

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии в Лухском городском поселении

Рисунок 16

№	Назначение	Наименование, Адрес	Нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, град. Ц.
1	2	3	4	5	6
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>					
<b>Котельная №1</b>					
1	Жил. фонд	Первомайская, 101, с. 1	0,288	-	20
2	Соц. сфера	Первомайская, 101, с. 4, МУП ЖКХ	0,099	-	10
<b>Всего</b>			<b>0,387</b>	-	
<b>Котельная №2</b>					
1	Соц. сфера	Сосновый Бор, 1 Хоз. блок	0,065	-	18
2	Соц. сфера	Сосновый Бор, 1, ЦРБ	0,352	-	20
3	Жил. фонд	Сосновый Бор, 2	0,031	-	20
4	Соц. сфера	Сосновый Бор, 6, гараж ЦРБ	0,010	-	10
5	Соц. сфера	Сосновый Бор, 8, кумизо	0,011	-	10
<b>Всего</b>			<b>0,469</b>	-	
<b>Котельная №3</b>					
1	Жил. фонд	Первомайская, 16	0,022	-	20
2	Жил. фонд	Первомайская, 16-а	0,026	-	20

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Назначение	Наименование, Адрес	Нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, град. Ц.
1	2	3	4	5	6
<b>Всего</b>			<b>0,048</b>	-	
<b>Котельная №4</b>					
1	Соц. сфера	Советская,10г,ПФ РФ	0,020	-	20
2	Соц. сфера	Советская,10г,к.1,га раж ПФ РФ	0,007	-	10
3	Жил. фонд	Советская,12	0,017	-	20
4	Жил. фонд	Советская,13	0,011	-	20
5	Жил. фонд	Советская,16	0,017	-	20
<b>Всего</b>			<b>0,073</b>	-	
<b>Котельная №5</b>					
1	Жил. фонд	Мира,6	0,086	-	20
<b>Всего</b>			<b>0,086</b>	-	
<b>Котельная №6</b>					
1	Жил. фонд	Октябрьская,73	0,080	-	20
2	Жил. фонд	Октябрьская,77	0,009	-	20
3	Жил. фонд	Октябрьская,81	0,015	-	20
4	Жил. фонд	Октябрьская,81а	0,048	-	20
5	Жил. фонд	Речная,1	0,009	-	20
6	Жил. фонд	Речная,1-б	0,011	-	20
7	Жил. фонд	Речная,10	0,009	-	20
8	Жил. фонд	Речная,13	0,009	-	20
9	Жил. фонд	Речная,17	0,010	-	20
10	Жил. фонд	Речная,2	0,042	-	20
11	Жил. фонд	Речная,3	0,010	-	20
12	Жил. фонд	Речная,4	0,010	-	20
13	Жил. фонд	Речная,5	0,007	-	20
14	Жил. фонд	Речная,6	0,010	-	20
15	Жил. фонд	Речная,7	0,009	-	20
16	Жил. фонд	Речная,8	0,009	-	20
17	Жил. фонд	Речная,9	0,010	-	20
<b>Итого</b>			<b>0,307</b>	-	
<b>Котельная №7</b>					
1	Жил. фонд	Пушкина,39	0,066	-	20
2	Жил. фонд	Садовая,1	0,015	-	20
3	Жил. фонд	Садовая,10	0,033	-	20
4	Жил. фонд	Садовая,3	0,023	-	20
5	Жил. фонд	Садовая,5	0,075	-	20
6	Соц.сфера	Садовая,6,Спортзал	0,009	-	16
7	Жил. фонд	Школьная,11	0,057	-	20
8	Соц.сфера	Школьная,13,школа	0,501	-	20
9	Соц.сфера	Школьная,16а,Дет.с ад №2	0,136	-	20
10	Жил. фонд	Школьная,22	0,012	-	20
11	Жил. фонд	Школьная,5	0,044	-	20
<b>Всего:</b>			<b>0,971</b>	-	
<b>Итого:</b>			<b>2,339</b>	-	

## **Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии**

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«...к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха...».

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

### **Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии**

Таблица 33

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч
1	2	4
пгт. Лух	Котельная №1	0,351
пгт. Лух	Котельная №2	0,251
пгт. Лух	Котельная №3	0,049
пгт. Лух	Котельная №4	0,067
пгт. Лух	Котельная №5	0,091
пгт. Лух	Котельная №6	0,286
пгт. Лух	Котельная №7	0,501

## **Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии**

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах

застройки населённого пункта малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га.

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрале более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).

#### **Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения.**

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

### **Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД.**

В соответствии п.64. ПП №2115 от 30 ноября 2021 года ( Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя) В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

### **Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.**

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таунхаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электродкотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

### **Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом**

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

Таблица 34

№	Наименование котельной	Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год		
		Отопление и вентиляция	ГВС	Всего за год
1	2	3	4	5
1	Котельная №1, в т.ч. по:	869,0	-	869,0
1.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	412,0	-	412,0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование котельной	Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год		
		Отопление и вентиляция	ГВС	Всего за год
1	2	3	4	5
	37:10:020119	412,0	-	412,0
1.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	457,0	-	457,0
	37:10:020119	457,0	-	457,0
1.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020119	-	-	-
2	Котельная №2, в т.ч. по:	621,0	-	621,0
2.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	145,0	-	145,0
	37:10:020119	145,0	-	145,0
2.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	476,0	-	476,0
	37:10:020119	476,0	-	476,0
2.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020119	-	-	-
3	Котельная №3, в т.ч. по:	122,1	-	122,1
3.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	122,1	-	122,1
	37:10:020103	122,1	-	122,1
3.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020103	-	-	-
3.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	76:03:011442	-	-	-
4	Котельная №4, в т.ч. по:	165,9	-	165,9
4.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	105,7	-	105,7
	37:10:020108	105,7	-	105,7
4.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	60,2	-	60,2
	37:10:020108	60,2	-	60,2
4.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020108	-	-	-
4	Котельная №5, в т.ч. по:	225,0	-	225,0
4.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	225,0	-	225,0
	37:10:020110	225,0	-	225,0
4.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020110	-	-	-
4.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020110	-	-	-
4	Котельная №6, в т.ч. по:	706,3	-	706,3
4.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	706,3	-	706,3
	37:10:020112	706,3	-	706,3
4.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020112	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование котельной	Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год		
		Отопление и вентиляция	ГВС	Всего за год
1	2	3	4	5
4.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020112	-	-	-
4	Котельная №7, в т.ч. по:	1134,6	-	1134,6
4.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	391,5	-	391,5
	37:10:020111	245,4	-	245,4
	37:10:020116	146,1	-	146,1
4.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	7431	-	7431
	37:10:020108	720,1	-	720,1
	37:10:020116	23,0	-	23,0
4.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:10:020108	-	-	-
	37:10:020116	-	-	-

**Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение**  
**горячее водоснабжение**

Информация не предоставлена.

**Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии**

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей.

Таблица 35

№	Наименование	Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч	Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч
1	2	3	4
1	Котельная №1	0,351	0,387
2	Котельная №2	0,251	0,469
3	Котельная №3	0,049	0,048
4	Котельная №4	0,067	0,073
5	Котельная №5	0,091	0,086
6	Котельная №6	0,286	0,307
7	Котельная №7	0,501	0,971

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 36

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая тепловая мощность	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
отопление	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Зона действия источника тепловой мощности, га	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 37

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Располагаемая тепловая мощность	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
отопление	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	2,852	2,852	2,852	2,852	2,852
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479
Зона действия источника тепловой мощности, га	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 38

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая тепловая мощность	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
отопление	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Зона действия источника тепловой мощности, га	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 39

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Располагаемая тепловая мощность	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
отопление	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
Зона действия источника тепловой мощности, га	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 40

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая тепловая мощность	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
отопление	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
Зона действия источника тепловой мощности, га	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 41

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Располагаемая тепловая мощность	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286
отопление	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	2,197	2,197	2,197	2,197	2,197
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
Зона действия источника тепловой мощности, га	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 42

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Располагаемая тепловая мощность	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501
отопление	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501
вентиляция	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074
Зона действия источника тепловой мощности, га	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194

**Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии**

**Котельная №1**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 89,5%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

**Котельная №2**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 82,3%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

### **Котельная №3**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 33,1%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

### **Котельная №4**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 78,5%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

### **Котельная №5**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 13,8%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

### **Котельная №6**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 83,7%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

### **Котельная №7**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 62,0%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

**Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю**

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования источников тепловой энергии в базе. Для регулировки располагаемого напора, расширения радиуса эффективного теплоснабжения источников с высоким объемом профицита тепловой мощности, а также требований безопасности в части предотвращения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах и обеспечения необходимых располагаемых напоров у потребителей, функционируют сетевые группы насосов в котельной.

Обозначения, принятые на схеме.

**Потребители:**



строения красной градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени больше заявленного;

строения синей градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени меньше заявленного;

строения зеленой градации – потребители, получающие расчетное количество тепловой энергии.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

### Котельная №1

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 17

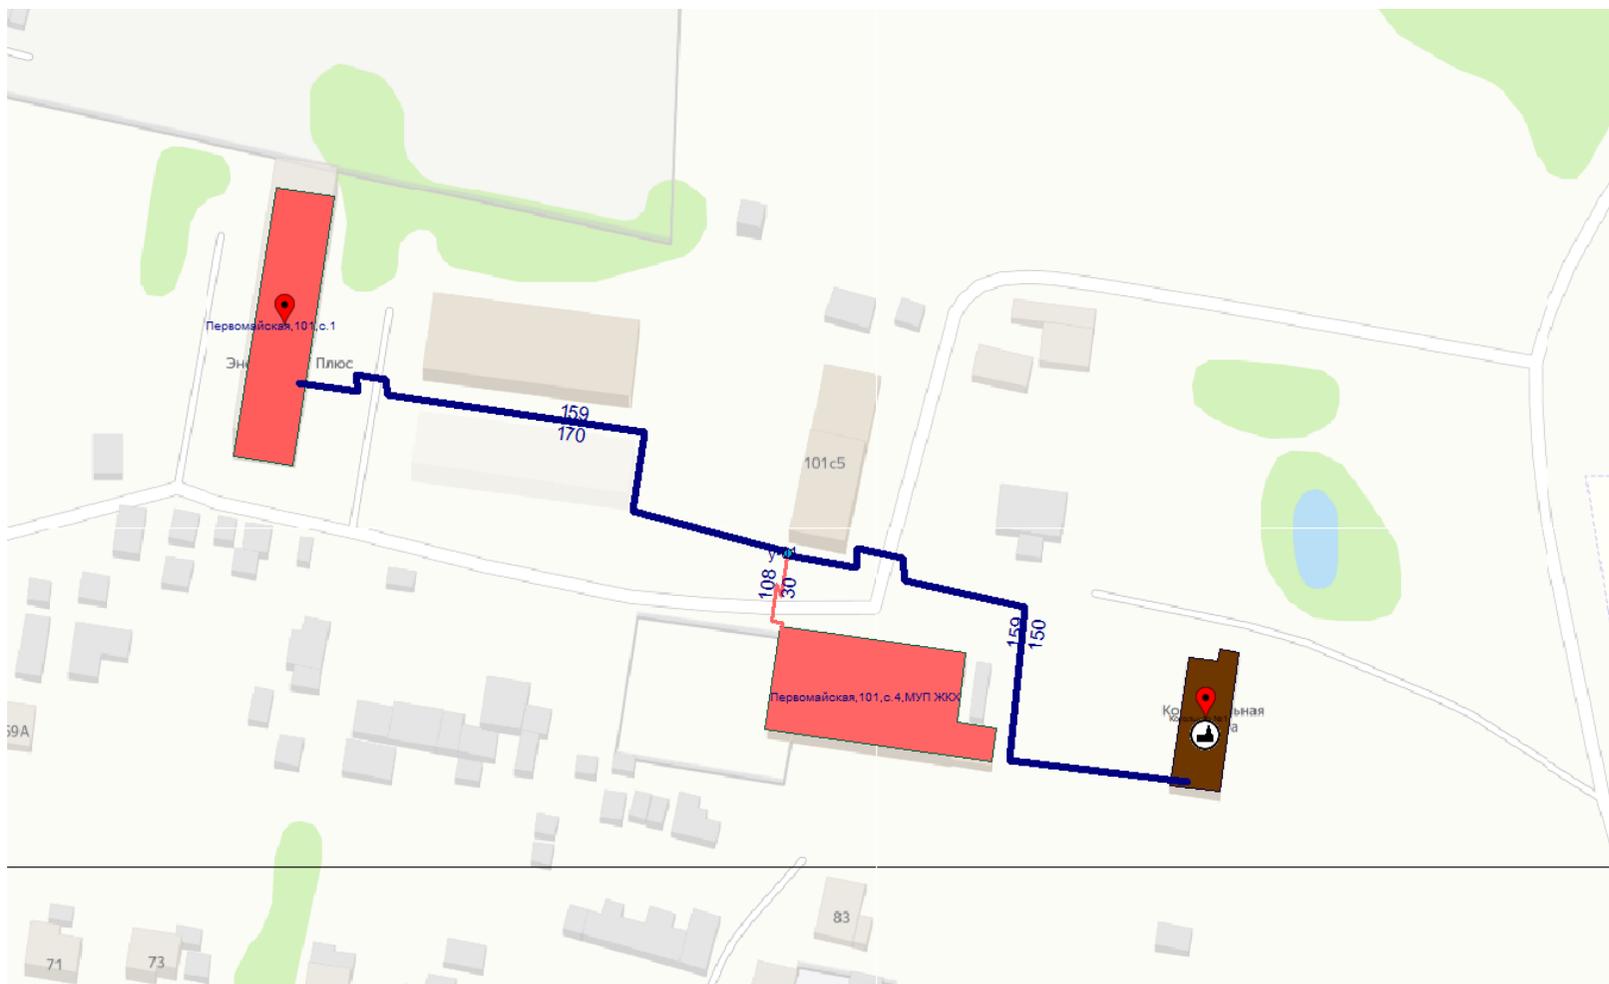


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 43

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Котельная №1	у-01	150	159	159	38,1	21,9	1,89	1,89	12,6	12,6	16,22	59,92	59,85	94,92	87,79
у-01	Первомайская, 10 1,с.1	170	159	159	37	23	1,15	1,15	6,8	6,7	13,92	43,88	43,82	94,79	87,75

## Котельная №2

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 18

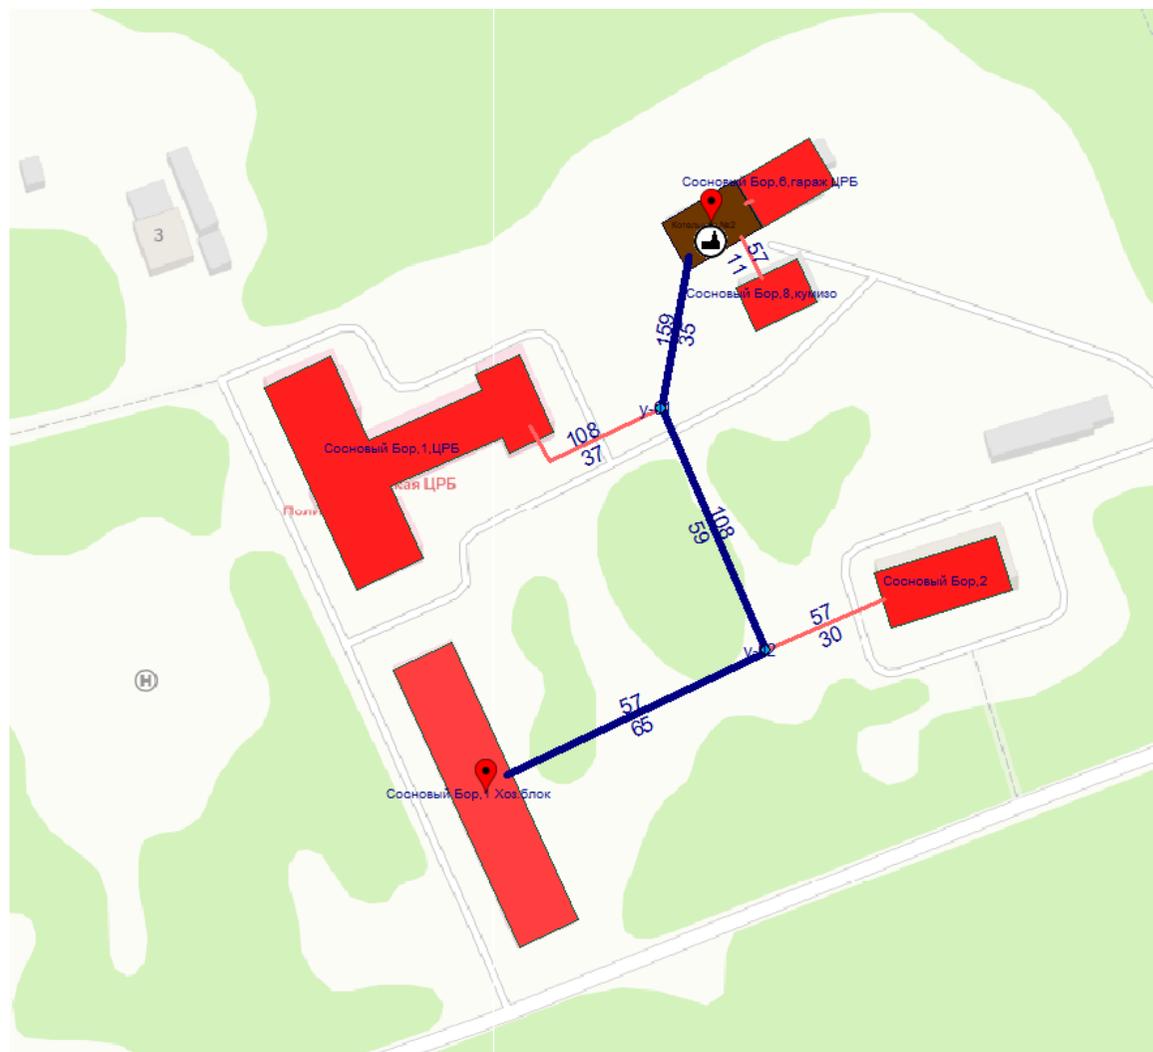


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 44

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Котельная №2	у-01	35	159	159	39,6	20,4	0,38	0,38	10,8	10,8	19,25	55,35	55,33	94,98	86,02
у-01	у-02	59	108	108	39,4	20,6	0,22	0,22	3,8	3,8	18,8	11,18	11,17	94,85	85,28
у-02	Сосновый Бор,1 Хоз.блок	65	57	57	35,5	24,5	3,94	3,94	60,7	60,6	10,91	6,96	6,96	94,69	84,6

### Котельная №3

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 19

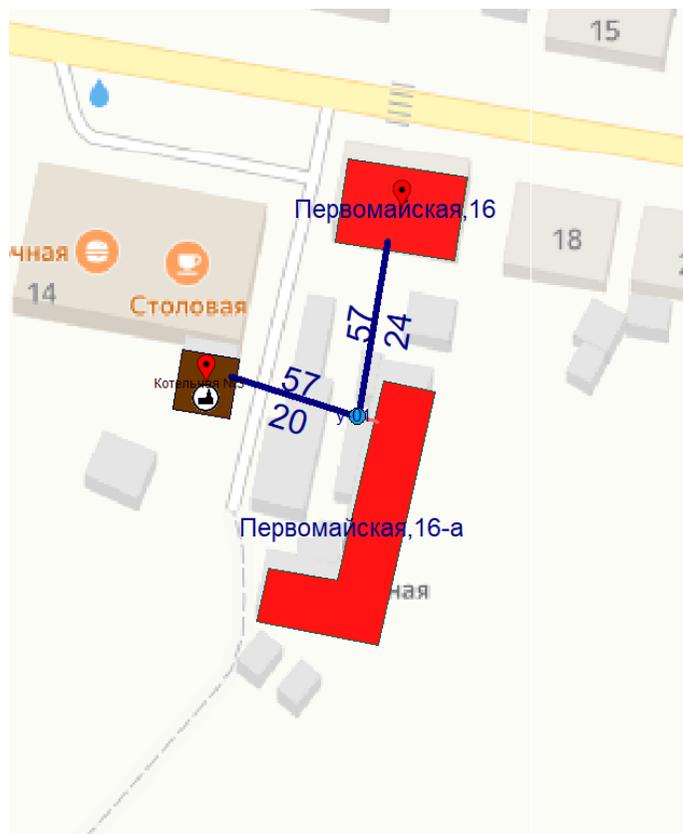


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 45

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Котельная №3	у-01	20	57	57	38,9	21,1	1,08	1,08	53,9	53,9	17,84	6,57	6,56	94,95	86,82
у-01	Первомайская,16	24	57	57	38,7	21,3	0,27	0,27	11,2	11,2	17,31	2,99	2,99	94,81	86,75

### Котельная №4

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 20

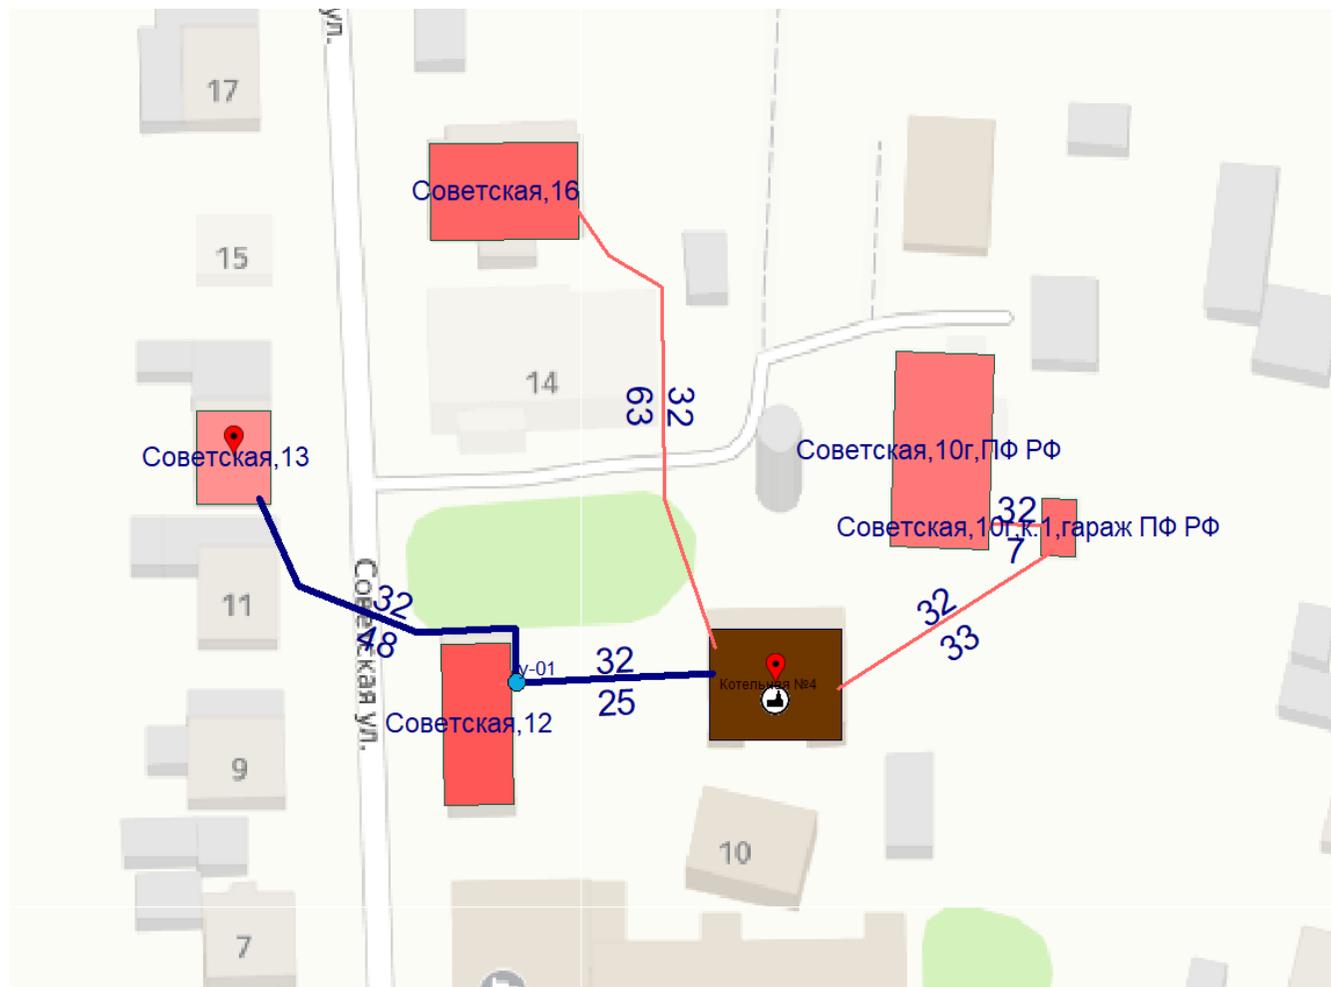


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 46

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
Котельная №4	у-01	25	32	32	34,1	25,9	5,95	5,94	237,8	237,6	8,11	2,35	2,35	94,85	81,54
у-01	Советская,13	48	32	32	32,6	27,4	1,45	1,45	30,2	30,2	5,22	0,84	0,84	94,06	79,84

### Котельная №5

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 21

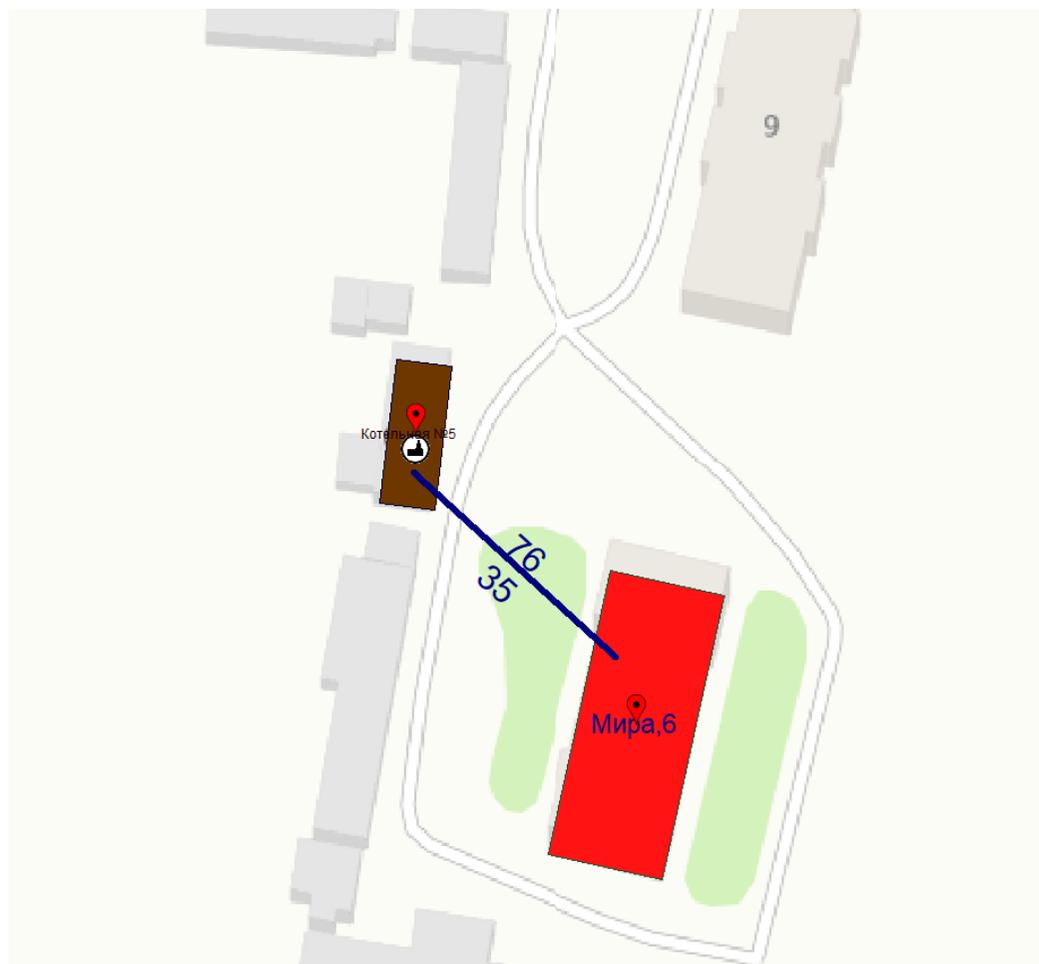


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 47

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
Котельная №5	Мира,6	35	76	76	38,9	21,1	1,09	1,09	31,1	31,1	17,83	11,84	11,84	94,95	86,99

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №6**

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 22

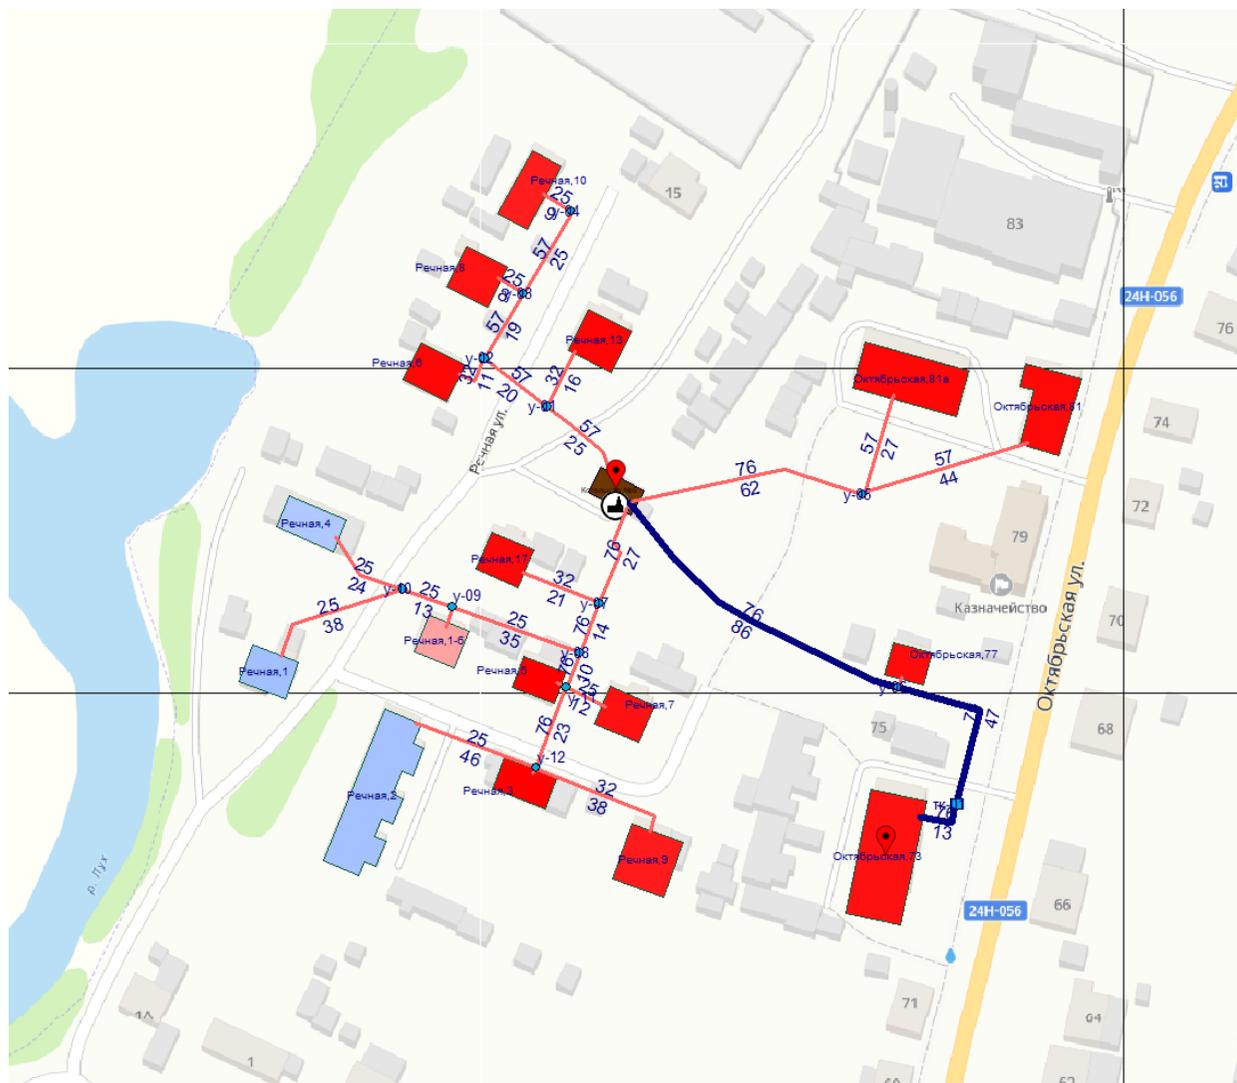


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 48

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
Котельная №6	у-06	86	76	76	46,8	23,2	3,19	3,19	37,1	37	23,62	12,94	12,93	94,87	87,22
у-06	тк-01	47	76	76	45,4	24,6	1,4	1,4	29,9	29,9	20,82	11,61	11,6	94,79	87,24
тк-01	Октябрьская,73	13	76	76	45	25	0,39	0,39	29,9	29,9	20,04	11,61	11,61	94,77	87,26

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №7**

Путь теплоносителя от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Рисунок 23

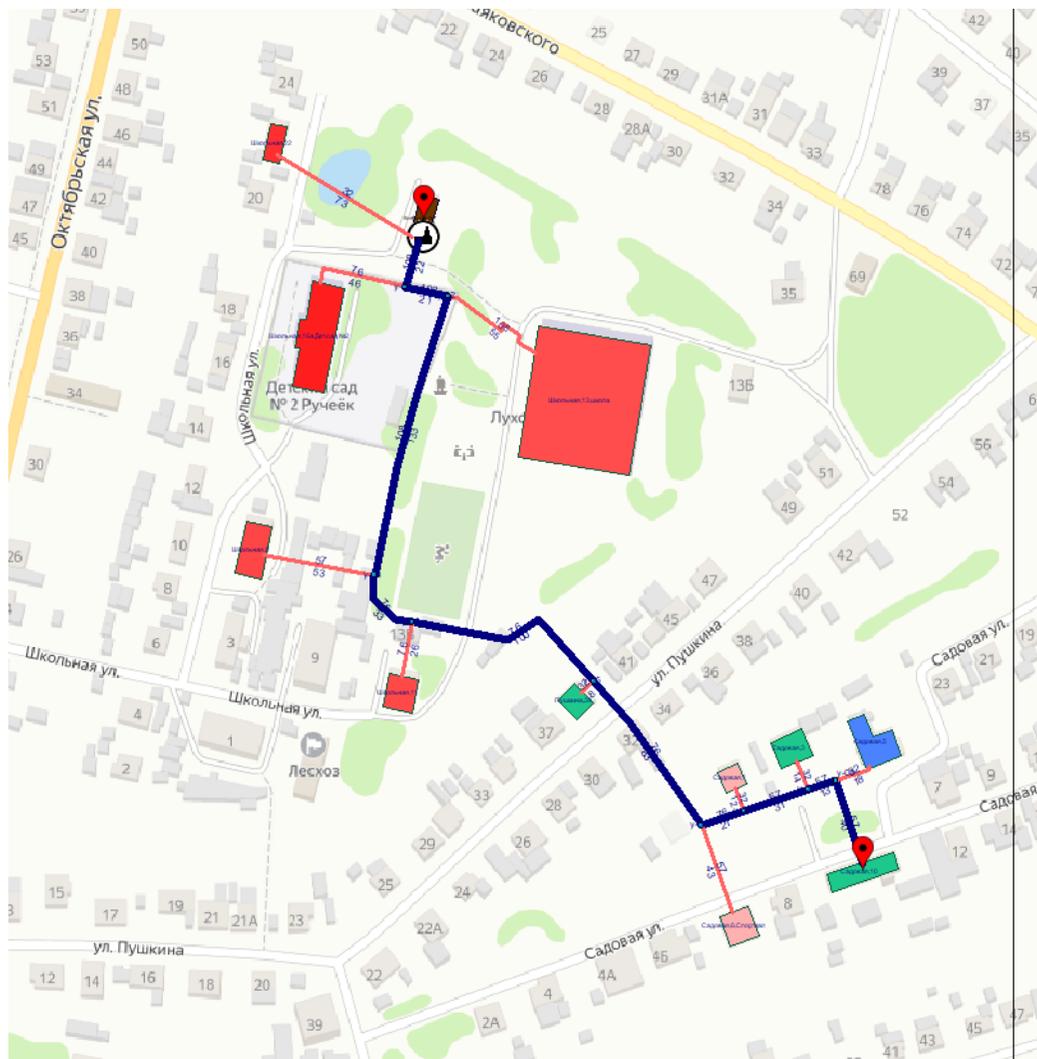


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 49

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
Котельная №7	у-01	22	108	108	45,5	24,5	4,54	4,54	206,5	206,3	20,92	82,33	82,31	94,99	82,37
у-01	у-02	21	108	108	42,7	27,3	2,72	2,72	129,6	129,5	15,48	65,22	65,21	94,98	81,37
у-02	у-03	133	108	108	41,3	28,7	1,41	1,41	10,6	10,6	12,65	18,68	18,68	94,79	76,65
у-03	у-04	33	76	76	39,9	30,1	1,47	1,47	44,5	44,4	9,72	14,16	14,16	94,75	74,36
у-04	у-05	100	76	76	38,3	31,7	1,59	1,59	15,9	15,9	6,53	8,47	8,47	94,52	68,23
у-05	у-06	83	76	76	37,6	32,4	0,64	0,64	7,7	7,7	5,25	5,9	5,9	94,25	68,23
у-06	у-07	21	76	76	37,5	32,5	0,13	0,13	6	6	5	5,22	5,22	94,17	66,97
у-07	у-08	31	57	57	36,8	33,2	0,7	0,7	22,5	22,5	3,6	4,25	4,24	94,04	64,6
у-08	у-09	13	57	57	36,6	33,4	0,16	0,16	12,6	12,6	3,28	3,17	3,17	93,97	62,04
у-09	Садовая,10	40	57	57	36,5	33,5	0,17	0,17	4,2	4,2	2,94	1,82	1,82	93,6	75,2

**Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения**

Исходя из данных, существующих гидравлических режимов работы, можно сделать следующие выводы:

**Котельная №1**

Все потребители тепловой энергии находятся в перетопе. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима.

**Котельная №2**

Все потребители тепловой энергии находятся в перетопе. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима.

### **Котельная №3**

Все потребители тепловой энергии находятся в перетоке. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима.

### **Котельная №4**

Все потребители тепловой энергии находятся в перетоке. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима.

### **Котельная №5**

Все потребители тепловой энергии находятся в перетоке. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима.

### **Котельная №6**

Все потребители тепловой энергии находятся в перетоке. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Дефицит пропускной способности тепловой энергии отсутствует. Необходима наладка теплогидравлического режима.

### **Котельная №7**

Большинство потребителей тепловой энергии находятся в перетоке. Тепловая сеть от котельной разрегулирована. Имеется дефицит пропускной способности тепловой энергии в районы с кадастровыми кварталами: 37:10:020116. Необходима наладка теплогидравлического режима. Дефицит тепловой мощности отсутствует.

**Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности**

Возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто, в зоны действия с дефицитом тепловой мощности, нет.

Зона с дефицитом тепловой мощности имеется на Котельной №7. В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

**Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

ИТП отсутствуют.

Данные об объемах системы теплоснабжения у потребителей приведены ниже.

Таблица 50

Источник	Емкость систем теплоснабжения	Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год
1	2	3
Котельная №1	н/д	н/д
Котельная №2	н/д	н/д
Котельная №3	н/д	н/д
Котельная №4	н/д	н/д
Котельная №5	н/д	н/д
Котельная №6	н/д	н/д
Котельная №7	н/д	н/д

**Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения**

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;
- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;
- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

По данным МУП ЖКХ «Тепловик» ВПУ на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 51

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная, №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 52

Таблица 53	Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	7
	Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Срок службы	лет	-	-	-	-	-
	Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
	Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
	нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 54

Таблица 55	Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	7
	Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Срок службы	лет	-	-	-	-	-
	Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
	Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
	нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

\*Информация не предоставлена

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 56

Таблица 57	Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	7
	Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Срок службы	лет	-	-	-	-	-
	Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
	Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
	нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 58

Таблица 59	Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	7
	Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Срок службы	лет	-	-	-	-	-
	Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
	Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
	нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 60

Таблица 61	Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Срок службы	лет	-	-	-	-	-
	Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
	Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
	нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 62

Таблица 63	Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Срок службы	лет	-	-	-	-	-
	Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-
	Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	-	-	-	-	-
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	-	-	-	-	-
	нормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-
	Доля резерва	%	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### Основные виды и количество используемого топлива

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 64

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм <sup>3</sup> )
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	15	502,44	452,44	366	65	н/д
2021						
Каменный уголь	40	346	401	317	15	н/д
2020						
Каменный уголь	22	361,33	343,33	285	40	н/д
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 65

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм <sup>3</sup> )
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	18	479,38	488,38	395	9	н/д
2021						
Каменный уголь	50	344	376	297	18	н/д
2020						
Каменный уголь	25	504	479	398	50	н/д
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  
№3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 66

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	0	48,5	48,5	39,3	0	н/д
Дрова	8	110	104	27,7	14	
2021						
Каменный уголь	0	33,4	33,4	26,4	0	н/д
Дрова	12	164	168	44,7	8	
2020						
Каменный уголь	-	-	-	-	-	н/д
Дрова	26	156	170,2	45,3	12	
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  
№4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 67

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	14	48,26	62,26	50,43	0	н/д
Дрова	0	180	164	43,62	16	
2021						
Каменный уголь	0	74,415	60,415	47,73	14	н/д
Дрова	18	185,55	203,548	54,14	0	
2020						
Каменный уголь	0	15,27	15,27	12,45	0	н/д
Дрова	31	217,2	230,19	61,23	18	
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  
№5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 68

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	1	51,49	45,49	36,85	7	н/д
Дрова	2	140	127	33,78	15	
2021						
Каменный уголь	11	53	63	49,77	1	н/д
Дрова	6	149	153	40,7	2	
2020						
Каменный уголь	17	48,88	49,9	41,42	11	н/д
Дрова	28	128	150	39,9	6	
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  
№6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 69

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	23	355,55	328,55	266	50	н/д
2021						
Каменный уголь	35	330	342	258	23	н/д
2020						
Каменный уголь	38	314	317	263	35	н/д
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной  
№7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 70

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2022						
Каменный уголь	17	564,96	494,96	401	87	н/д
2021						
Каменный уголь	60	522	565	446,32	17	н/д
2020						
Каменный уголь	49	423	412	342	60	н/д
2019						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018						
Каменный уголь	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

**Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями**

Резервное и аварийное топливо отсутствует.

**Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки**

Информация приведена ниже.

**Описание использования местных видов топлива**

В качестве местных видов топлива используются дрова.

**Описание видов топлива их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

Таблица 71

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива		
				Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная №1	Каменный уголь	п. Лух	4736	-	-
2	Котельная №2	Каменный уголь	п. Лух	4736	-	-
3	Котельная №3	Мазут	п. Лух	8427	-	-
4	Котельная №4	Каменный уголь	п. Лух	4736	-	-

**Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе**

Преобладающим видом топлива в п. Лух является каменный уголь.

### **Описание приоритетного направления развития топливного баланса**

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха. Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 72

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 73

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 74

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 75

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 76

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 77

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 78

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 79

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 80

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 81

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 82

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 83

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 84

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 85

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 86

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 87

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 88

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 89

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 90

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 91

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 92

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0

## Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).


Обозначения, принятые на схеме.

### Потребители:

-  строения красной градации – потребители, в зоне ниже нормативной надежности;
-  строения зеленой градации – потребители, в зоне нормативной надежности.


### Котельная №1

Рисунок 24

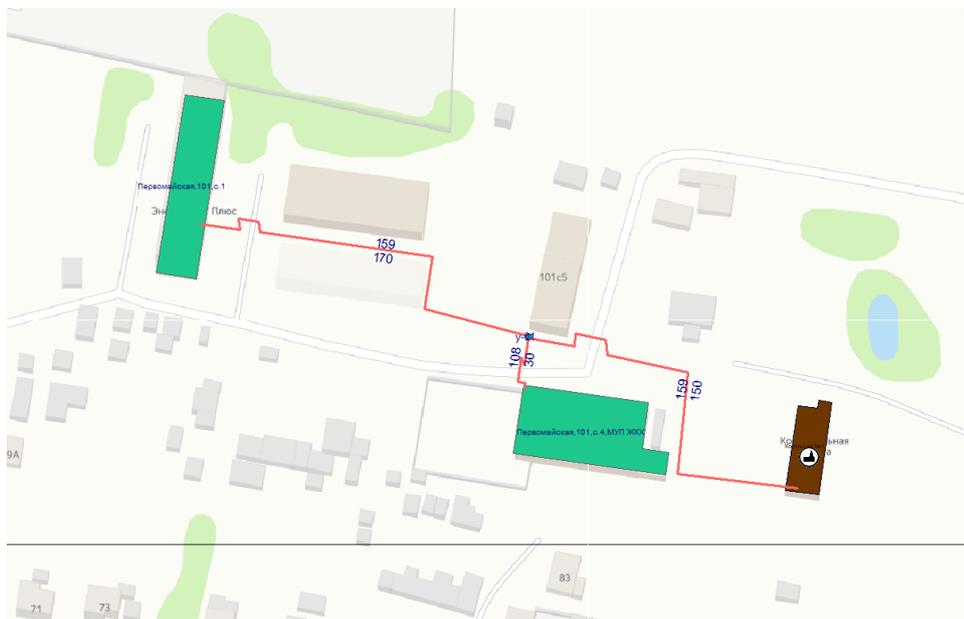


### Котельная №2

Рисунок 25

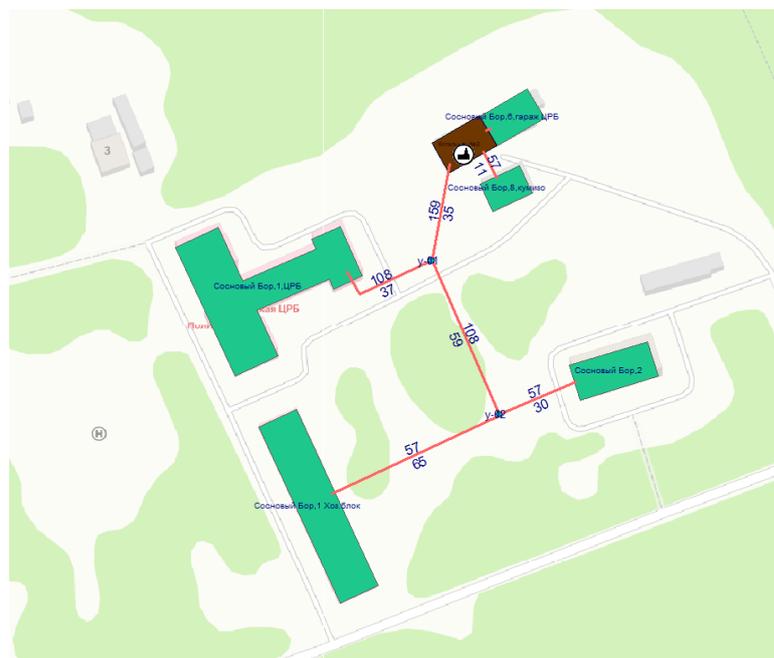


### Котельная №3

Рисунок 26

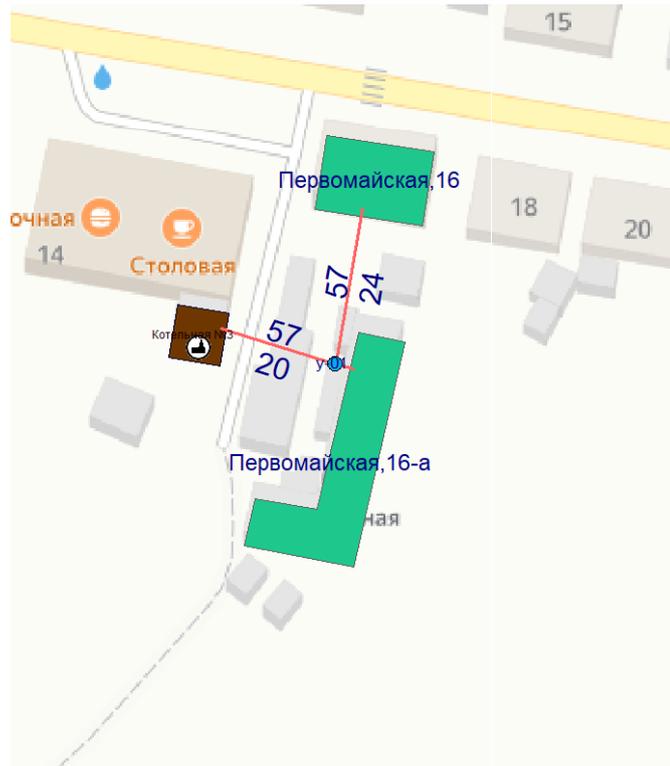


### Котельная №4

Рисунок 27

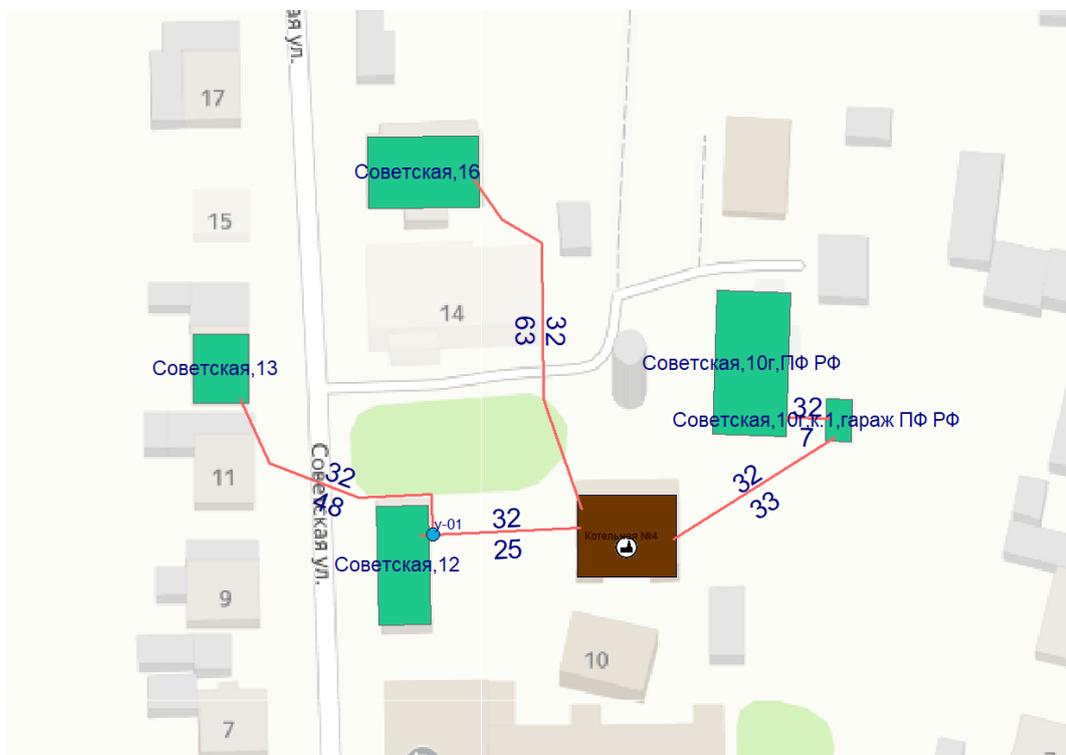


### Котельная №5

Рисунок 28

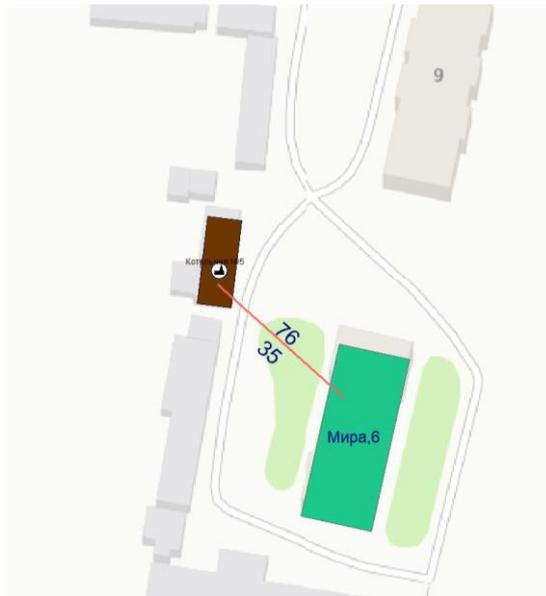


### Котельная №6

Рисунок 29

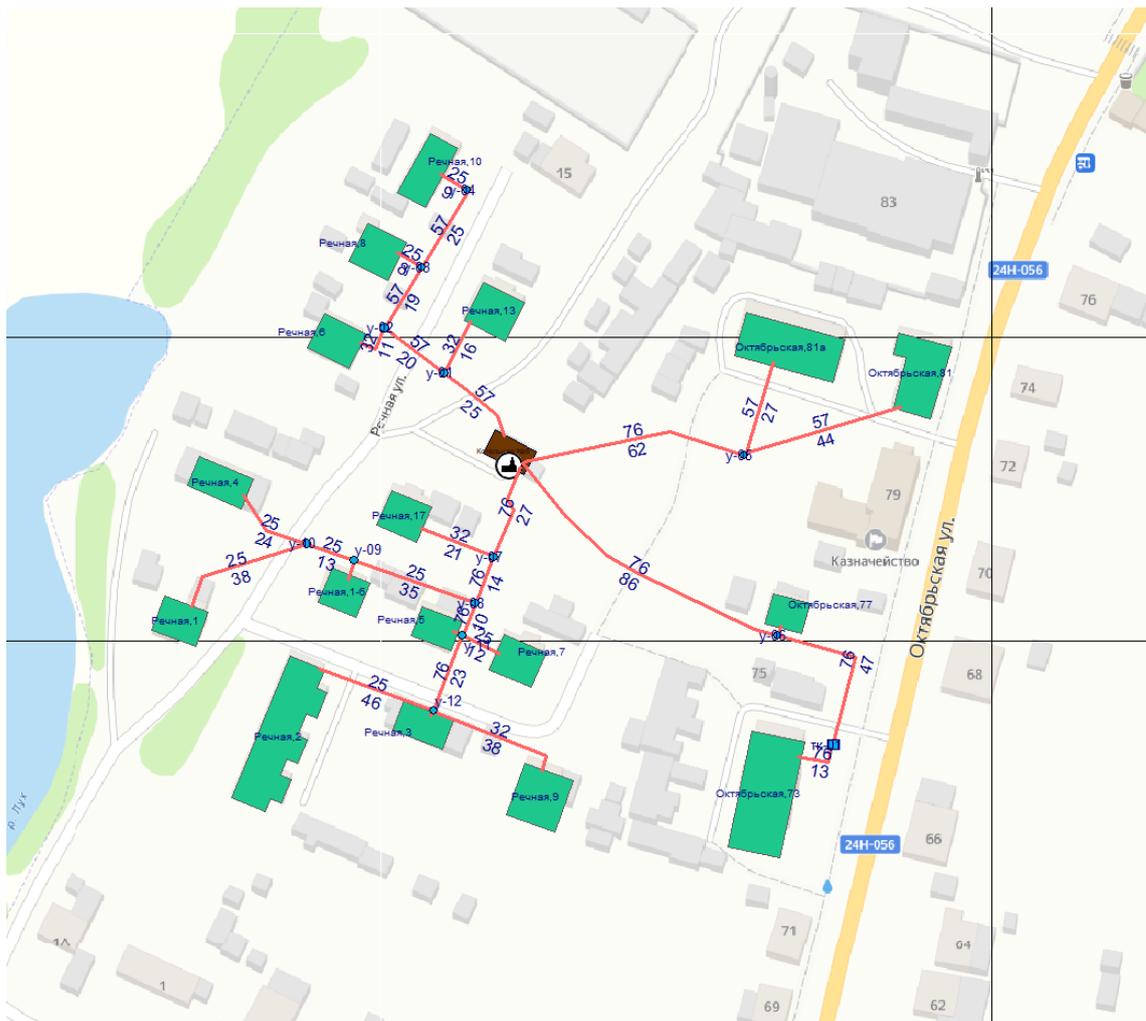

## Котельная №7

Рисунок 30

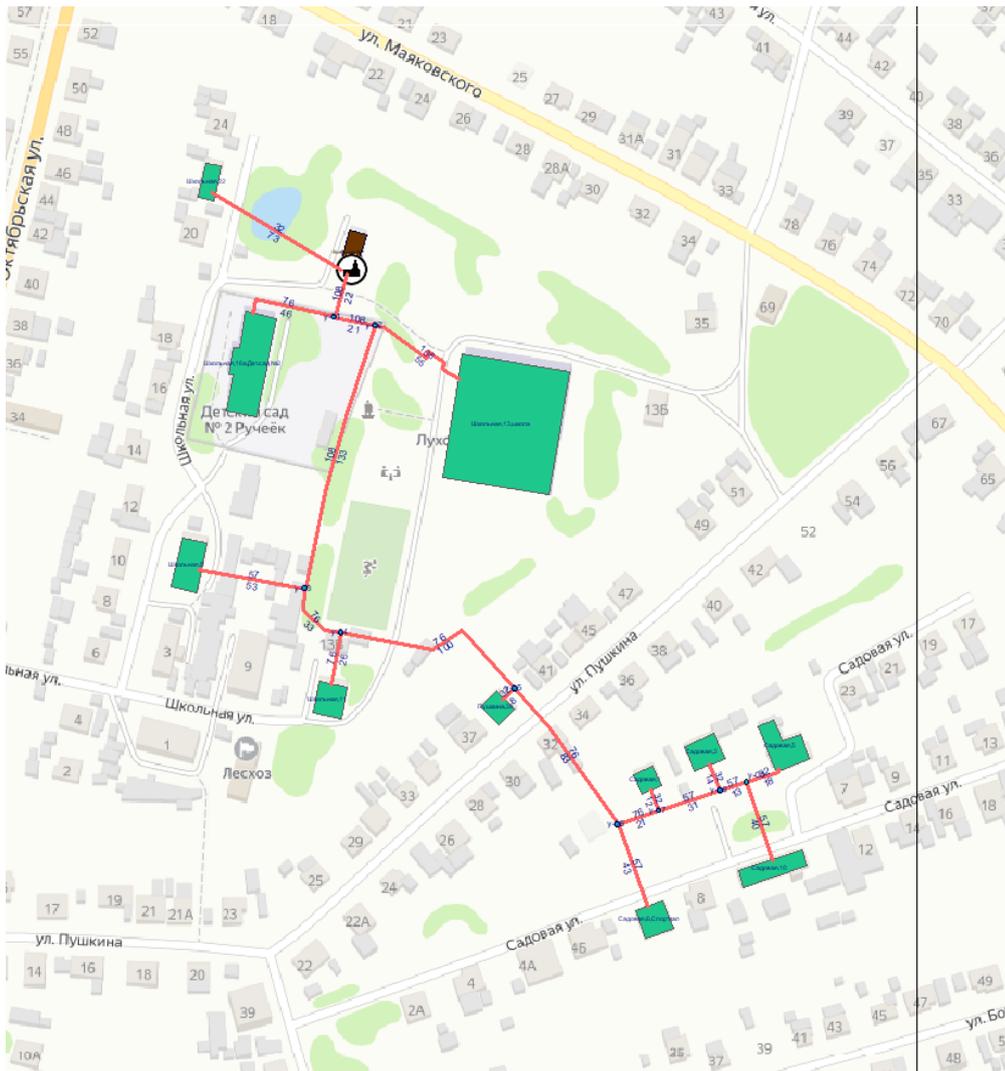

**Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора**

Основными причинами аварий на теплотрассах являются:

- коррозия трубопроводов;
- разрыв сварных стыков.

С переходом на прокладку предизолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сокращается. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.

Ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.

Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют:

- повышенная температура теплоносителя;
- низкий рН воды;
- наличие в воде кислорода;
- наличие в воде свободного оксида углерода;
- наличие в воде растворенных солей.

Основной причиной аварий на тепловых сетях за базовый год является износ тепловых сетей.

### **Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении**

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.10 в составе СЦТ должны предусматриваться, аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

Таблица 93

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

В целом по населенному пункту время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (<http://docs.cntd.ru/document/499038726>).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);

показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);

показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс);

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость  $\text{пот}$  [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии  $Q_{\text{ав}}/Q_{\text{расч.}}$ , где  $Q_{\text{ав}}$  – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал],  $Q_{\text{расч.}}$  – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Перечень котельных, оснащенных резервными источниками электроснабжения

Таблица 94

№ п/п	Наименование котельной	Наличие резервного электропитания	Наличие резервного водоснабжения	Наличие резервного топливоснабжения	Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, %	Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием, %	Наличие основных материально-технических ресурсов, %	Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная №1	-	-	-	100	100	100	100
2	Котельная №2	-	-	-	100	100	100	100
3	Котельная №3	-	-	-	100	100	100	100
4	Котельная №4	-	-	-	100	100	100	100
5	Котельная №5	-	-	-	100	100	100	100
6	Котельная №6	-	-	-	100	100	100	100
7	Котельная №7	-	-	-	100	100	100	100

**Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования**

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

По существующему положению систему теплоснабжения Лухского городского поселения следует оценить, как малонадежную, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению

Таблица 95

№ п/п	Наименование теплоисточника	Показатель надежности электроснабжения	Показатель надежности водоснабжения	Показатель надежности топливоснабжения	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей	Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети	Показатель технического состояния тепловых сетей	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей	Показатель интенсивности отказов теплоисточника	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативным-ремонтным персоналом	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания	Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения	Категория готовности	Оценка надежности теплоисточников	Показатель надежности тепловых сетей	Оценка надежности тепловых сетей	Показатель надежности системы теплоснабжения	Общая оценка надежности систем теплоснабжения города
		К <sub>э</sub>	К <sub>в</sub>	К <sub>т</sub>	К <sub>б</sub>	К <sub>р</sub>	К <sub>с</sub>	К <sub>отк.тс</sub>	К <sub>отк.ит</sub>	К <sub>нед</sub>	К <sub>п</sub>	К <sub>м</sub>	К <sub>тр</sub>	К <sub>ист</sub>	К <sub>гот</sub>			К <sub>тс</sub>	К <sub>стг</sub>		
ЕТО №1																					
МУП ЖКХ «Тепловик»																					
1	Котельная №1	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,686	надежные	0,686	малонадежные
2	Котельная №2	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,664	надежные	0,664	малонадежные
3	Котельная №3	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,704	надежные	0,704	малонадежные
4	Котельная №4	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,702	надежные	0,702	малонадежные
5	Котельная №5	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,702	надежные	0,702	малонадежные
6	Котельная №6	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,702	надежные	0,702	малонадежные
7	Котельная №7	0,6	0,6	0,5	1	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	удовлетворительная	малонадежные	0,702	надежные	0,702	малонадежные

## Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Техничко-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 96

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	1,0
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,869
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,869
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1,0
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1,0
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Техничко-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 97

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0,669
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,621
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,621
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,669

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,669
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 98

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0,136
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,122
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,122
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,136
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,136
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 99

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0,310
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,165
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,165
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,310

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,310
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 100

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0,245
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,225
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,225
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,245
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,245
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 101

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0,872
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,706
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,706
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,872

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	0,872
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик».

Таблица 102

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	1,362
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1,134
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1,134
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1,362
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	1,362
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

## **Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения**

### **Динамика утвержденных тарифов**

Информация не предоставлена.

### **Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения**

Информация не предоставлена.

### **Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности**

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

### **Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей**

Согласно Ф3-190, Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за поддержание резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых потребителей, для теплоснабжающих организаций не устанавливалась.

**Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет**

Отсутствует.

**Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения**

Отсутствует.

## **Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа**

### **Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)**

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

Не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей;

Отсутствие газификации источников тепловой энергии;

Отсутствие резервного электроснабжения источников тепловой энергии;

Отсутствие резервного водоснабжения источников тепловой энергии;

Отсутствие резервного топлива источников тепловой энергии;

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельных;

Низкий уровень оснащения коммерческими приборами учета потребителей ЦТ;

Высокий уровень износа основного оборудования котельных.

### **Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)**

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;
- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не

позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельной выявлены следующие проблемы:

Отсутствие газификации источников тепловой энергии;

Отсутствие резервного электроснабжения источников тепловой энергии;

Отсутствие резервного водоснабжения источников тепловой энергии;

Отсутствие резервного топлива источников тепловой энергии;

### **Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения**

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда, коммерческой недвижимости отсутствие у производственных предприятий и РСО инвестиционных программ, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

- реализация программ развития застроенных территорий;
- вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.
- использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий
- строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды

### **Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения**

Отсутствие резервного топлива является единственным фактором снижающим надежность и эффективность снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. Но стоит отметить, что в ретроспективном периоде проблем с топливоснабжением и ограничениями в подаче топлива в существующих системах теплоснабжения не выявлено.

### **Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения**

Предписания надзорных органов отсутствуют.

## Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

#### Тепловая нагрузка в поселении

Таблица 103

Наименование ЕТО	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч						Всего
	население			прочие			
	Отопление и вентиляция	Горячее водо- снабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водо- снабжение	Суммарное потребление	
МУП ЖКХ «Тепловик»	1,129	-	1,129	1,210	-	1,210	2,339

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

Таблица 104

Наименование ЕТО	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал						Всего
	население			прочие			
	Отопление и вентиляция	Горячее водо- снабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водо- снабжение	Суммарное потребление	
МУП ЖКХ «Тепловик»	2,107	-	2,107	1,736	-	1,736	3,843

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м<sup>2</sup>.

Таблица 105

Годы	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года	10,406	10,406	10,406	10,406	10,406
Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе	0	0	0	0	0
новое строительство, в том числе:	0	0	0	0	0
Многоквартирные жилые здания	0	0	0	0	0
общественно-деловая застройка	0	0	0	0	0
Индивидуальная жилищная застройка	0	0	0	0	0
Выбыло общей отапливаемой площади	0	0	0	0	0
Общая отапливаемая площадь на конец года	10,406	10,406	10,406	10,406	10,406

Существующая площадь отапливаемых зданий

Таблица 106

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	2	3
<b>Котельная №1</b>		
1	Первомайская, 101, с.1	3673,4
2	Первомайская, 101, с.4, МУП ЖКХ	366,5
	<b>Всего</b>	<b>4039,9</b>
<b>Котельная №2</b>		
1	Сосновый Бор, 1 Хоз.блок	н/д
2	Сосновый Бор, 1, ЦРБ	н/д
3	Сосновый Бор, 2	538,8
4	Сосновый Бор, 6, гараж ЦРБ	н/д

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	2	3
5	Сосновый Бор,8,кумизо	122,5
	<b>Всего</b>	<b>661,3</b>
<b>Котельная №3</b>		
1	Первомайская,16	232,8
2	Первомайская,16-а	242,7
	<b>Всего</b>	<b>475,5</b>
<b>Котельная №4</b>		
1	Советская,10г,ПФ РФ	н/д
2	Советская,10г,к.1,гараж ПФ РФ	н/д
3	Советская,12	127,8
4	Советская,13	64,9
5	Советская,16	145,4
	<b>Всего</b>	<b>338,1</b>
<b>Котельная №5</b>		
1	Мира,6	800,9
	<b>Всего</b>	<b>800,9</b>
<b>Котельная №6</b>		
1	Октябрьская,73	678,0
2	Октябрьская,77	54,2
3	Октябрьская,81	183,4
4	Октябрьская,81а	434,0
5	Речная,1	64,6
6	Речная,1-б	76,2
7	Речная,10	100,7
8	Речная,13	105,4
9	Речная,17	76,0
10	Речная,2	258,7
11	Речная,3	82,4
12	Речная,4	80,8
13	Речная,5	56,1
14	Речная,6	75,6
15	Речная,7	67,3
16	Речная,8	78,1
17	Речная,9	138,8
	<b>Всего</b>	<b>2610,3</b>
<b>Котельная №7</b>		
1	Пушкина,39	36,0
2	Садовая,1	54,5
3	Садовая,10	255,9
4	Садовая,3	111,9
5	Садовая,5	243,9
6	Садовая,6,Спортзал	н/д
7	Школьная,11	291,2
8	Школьная,13,школа	н/д
9	Школьная,16а,Дет.сад №2	н/д
10	Школьная,22	96,0
11	Школьная,5	391,4
	<b>Всего</b>	<b>1480,8</b>
	<b>Итого</b>	<b>10406,8</b>

**Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе**

Согласно планам по газификации Лухского городского поселения и предоставленной информации от администрации планируется:

в 2024 году

- газификация южной части пгт. Лух;

в 2025 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (1 шт.) взамен старой угольной котельной №1, с подключение к существующим тепловым сетям;

- проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2;

- вывод угольной котельной №2 из эксплуатации;

- полная газификация пгт. Лух;

в 2026 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (5 шт.) взамен старых источников тепловой энергии (котельная №3, №4, №5, №6, №7), с переводом потребителей (частных домовладений) на индивидуальное отопление.

Планируется подключение следующих абонентов

Таблица 107

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м2	Кадастровый участок	Нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка по ГВС, Гкал/ч	Сроки подключения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Планируется отключение следующих абонентов

Таблица 108

№	Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м2	Кадастровый участок	нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч	нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Сроки отключения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Советская,12	Котельная №4	Частный дом	127,8	37:10:020108	0,017	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
2	Советская,13	Котельная №4	Частный дом	64,9	37:10:020108	0,011	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
3	Октябрьская,77	Котельная №6	Частный дом	54,2	37:10:020112	0,009	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
4	Речная,1	Котельная №6	Частный дом	64,6	37:10:020112	0,009	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
5	Речная,1-6	Котельная №6	Частный дом	76,2	37:10:020112	0,011	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
6	Речная,10	Котельная №6	Частный дом	100,7	37:10:020112	0,009	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
7	Речная,13	Котельная №6	Частный дом	105,4	37:10:020112	0,009	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
8	Речная,17	Котельная №6	Частный дом	76,0	37:10:020112	0,010	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
9	Речная,2	Котельная №6	Частный дом	258,7	37:10:020112	0,042	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
10	Речная,3	Котельная №6	Частный дом	82,4	37:10:020112	0,010	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
11	Речная,4	Котельная №6	Частный дом	80,8	37:10:020112	0,010	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
12	Речная,5	Котельная №6	Частный дом	56,1	37:10:020112	0,007	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
13	Речная,6	Котельная №6	Частный дом	75,6	37:10:020112	0,010	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
14	Речная,7	Котельная №6	Частный дом	67,3	37:10:020112	0,009	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
15	Речная,8	Котельная №6	Частный дом	78,1	37:10:020112	0,009	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
16	Речная,9	Котельная №6	Частный дом	138,8	37:10:020112	0,010	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
17	Пушкина,39	Котельная №7	Частный дом	36,0	37:10:020111	0,066	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
18	Садовая,1	Котельная №7	Частный дом	54,5	37:10:020116	0,015	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
19	Садовая,10	Котельная №7	Частный дом	255,9	37:10:020116	0,033	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
20	Садовая,5	Котельная №7	Частный дом	243,9	37:10:020116	0,075	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
21	Школьная,22	Котельная №7	Частный дом	96,0	37:10:020111	0,012	-	2026	Перевод на индивидуальное отопление
	<b>Всего</b>			<b>2193,9</b>		<b>0,393</b>			

Планируется перевод следующих абонентов на новые блочно-модульные газовые котельные

Таблица 109

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м2	Кадастровый участок	Нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Сроки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>БМК №1</b>								
Первомайская,101,с.1	Котельная №1	МКД	3673,4	37:10:020119	0,288	-	2025	

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м2	Кадастровый участок	Нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Сроки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Первомайская,101,с.4,МУП ЖКХ	Котельная №1	Соц. сфера	366,5	37:10:020119	0,099	-	2025	
Сосновый Бор,1 Хоз.блок	Котельная №2	Соц. сфера	н/д	37:10:020119	0,065	-	2025	
Сосновый Бор,1,ЦРБ	Котельная №2	Соц. сфера	н/д	37:10:020119	0,352	-	2025	
Сосновый Бор,2	Котельная №2	МКД	538,8	37:10:020119	0,031	-	2025	
Сосновый Бор,6,гараж ЦРБ	Котельная №2	Соц. сфера	н/д	37:10:020119	0,010	-	2025	
Сосновый Бор,8,кумизо	Котельная №2	Соц. сфера	122,5	37:10:020119	0,011	-	2025	
<b>Всего по БМК №1</b>			<b>4701,2</b>		<b>0,856</b>			
<b>БМК №2</b>								
Первомайская,16	Котельная №3	МКД	232,8	37:10:020103	0,022	-	2026	
Первомайская,16-а	Котельная №3	МКД	242,7	37:10:020103	0,026	-	2026	
<b>Всего по БМК №2</b>			<b>475,5</b>					
<b>БМК №3</b>								
Советская,10г,ПФ РФ	Котельная №4	Соц. сфера	н/д	37:10:020108	0,020	-	2026	
Советская,10г,к.1,гараж ПФ РФ	Котельная №4	Соц. сфера	н/д	37:10:020108	0,007	-	2026	
Советская,16	Котельная №4	МКД	145,4	37:10:020108	0,017	-	2026	
<b>Всего по БМК №3</b>			<b>145,4</b>		<b>0,044</b>			
<b>БМК №4</b>								
Мира,6	Котельная №5	МКД	800,9	37:10:020110	0,086	-	2026	
<b>Всего по БМК №4</b>			<b>800,9</b>		<b>0,086</b>			
<b>БМК №5</b>								
Октябрьская,73	Котельная №6	МКД	678,0	37:10:020112	0,080	-	2026	
Октябрьская,81	Котельная №6	МКД	183,4	37:10:020112	0,015	-	2026	
Октябрьская,81а	Котельная №6	МКД	434,0	37:10:020112	0,048	-	2026	
<b>Всего по БМК №5</b>			<b>1295,4</b>		<b>0,143</b>			
<b>БМК №6</b>								
Садовая,3	Котельная №7	МКД	111,9	37:10:020116	0,023	-	2026	
Садовая,6,Спортзал	Котельная №7	Соц. сфера	н/д	37:10:020116	0,009	-	2026	
Школьная,11	Котельная №7	МКД	2911,2	37:10:020111	0,057	-	2026	
Школьная,13,школа	Котельная №7	Соц. сфера	н/д	37:10:020111	0,501	-	2026	
Школьная,16а,Дет.сад №2	Котельная №7	Соц. сфера	н/д	37:10:020111	0,136	-	2026	
Школьная,5	Котельная №7	МКД	391,4	37:10:020111	0,044	-	2026	
<b>Всего по БМК №6</b>			<b>794,5</b>		<b>0,770</b>		2026	

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м<sup>2</sup>

Таблица 110

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м<sup>2</sup>

Таблица 111

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м<sup>2</sup>

Таблица 112

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Снос общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м<sup>2</sup>

Таблица 113

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

**Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Расчет перспективного теплоснабжения должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

Климатические характеристики определены в соответствии с СП131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

$t_{p.o} = -29^{\circ}\text{C}$  - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

$t_{ср.о} = -3,6^{\circ}\text{C}$  - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

$n_o = 214$  суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплоснабжения принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом

1) СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2) Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Во всех указанных документах, нормативы утверждены, в зависимости от этажности здания, поэтому в новой версии Схемы теплоснабжения, перспективное потребление оценивалось, с учетом планируемой этажности каждого здания.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице ниже.

Присвоение классов D, E на стадии проектирования не допускается.

Классы A, B, C устанавливаются для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «A, B» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, E устанавливаются при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

Таблица 114

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
1	2	3	4
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
A++ A+ A	Очень высокий	Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно	Экономическое стимулирование
B+ B	Высокий	От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно	Экономическое стимулирование

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
1	2	3	4
C+	Нормальный	От -5 до -15 включительно	Мероприятия не разрабатываются
C		От +5 до -5 включительно	
C-		От +15 до 5 включительно	
При эксплуатации существующих зданий			
D	Пониженный	От +15,1 до +50 включительно	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
E	Низкий	Более +50	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос

Схемой теплоснабжения предусматривается ввод зданий категорий энергоэффективности А и В.

Удельное теплотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

Таблица 115

Год постройки	Тип застройки	Удельное теплотребление, Гкал/м2/год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)			
		отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,196	-	-	0,196	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,270	-	-	0,270	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д
2023	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д
2024	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д
2025	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Год постройки	Тип застройки	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)			
		отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д
2027	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д
2028	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д
2029	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,199	-	-	0,199	95,4	-	-	95,4
	Жилая индивидуальная	0,266	-	-	0,266	179,0	-	-	179,0
	Общественно-деловая и промышленная	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д

**Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе**

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 116

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 117

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых  
жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 118

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116								
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116								

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 119

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 120

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 121

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 122

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 123

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 124

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 125

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Котельная №6</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 126

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:								
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:								
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:								
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:								
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 127

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 128

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 129

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 130

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 131

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 132

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 133

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЕТО №1 МУП ЖКХ «Тепловик»</b>								
<b>Котельная №1</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №2</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020119	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №3</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №4</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №5</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №6</b>								

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателей	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020112	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная №7</b>								
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:								
Отопление								
Вентиляция								
Горячее водоснабжение								
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020111	0	0	0	0	0	0	0	0
37:10:020116	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации

Таблица 134

Назначение	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Дата акта включения	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Подключенная средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час	Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-		-	-	-
Всего за период актуализации							-

**Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе**

**Котельная №1**

Таблица 135

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Котельная №2**

Таблица 136

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Котельная №3**

Таблица 137

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Котельная №4**

Таблица 138

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Котельная №5

Таблица 139

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Котельная №6

Таблица 140

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Котельная №7

Таблица 141

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе**

Приросты объемов потребления тепловой энергии отсутствуют.

### Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «...при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным...».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Создаваемая в процессе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения», позволяет проводить на ее основе анализ существующего положения в сфере теплоснабжения населенного пункта.

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Цели разработки электронной модели:

создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;

проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;

обеспечения устойчивого градостроительного развития города;

разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;

минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения населенного пункта, привязанных к топооснове города;

оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

**Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов.**

Программный комплекс «ТеплоЭксперт» создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплоснабжения (комплекс теплоснабжающих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями).

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д.

### **Паспортизация объектов системы теплоснабжения**

В ГИРК «Теплоэксперт» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

#### *СТРОЕНИЕ - все типы сетей*

Паспорт элемента «Строение» содержит общую информацию:

- Назначение,
- Год постройки,
- Объем,
- Общую площадь,
- Дату включения,
- Номер договора,
- Количество человек,
- Принадлежность,
- Кадастровый участок,
- Дополнительную информацию.

### *Паспортизация потребителя тепловой энергии*

Вкладки: Строение, Арендаторы, С приборов, Документация, Пользовательские - доступны только при назначенном адресе, так как они содержат информацию по всему строению, который расположен по данному адресу.

Вкладка «Ввод» является основной, она содержит информацию по системам теплопотребления, которая является индивидуальной для данного ввода и позволяет смоделировать любую схему одновременного включения у потребителя разнородных абонентов теплопотребления в одном узле. Для этого в нижней части на странице присутствуют списки типам подключения систем отопления, опции подключения систем вентиляции с забором наружного и внутреннего воздуха, а также выпадающий список с различными системами ГВС. После установки какой-либо системы в верхней части будет изображена её схема, щелчок на которой позволит вам открыть паспорт системы. В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д.


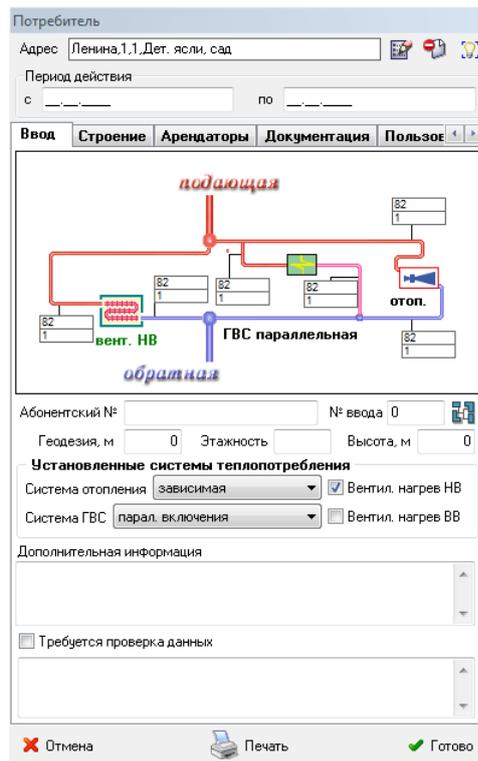


Рисунок 33

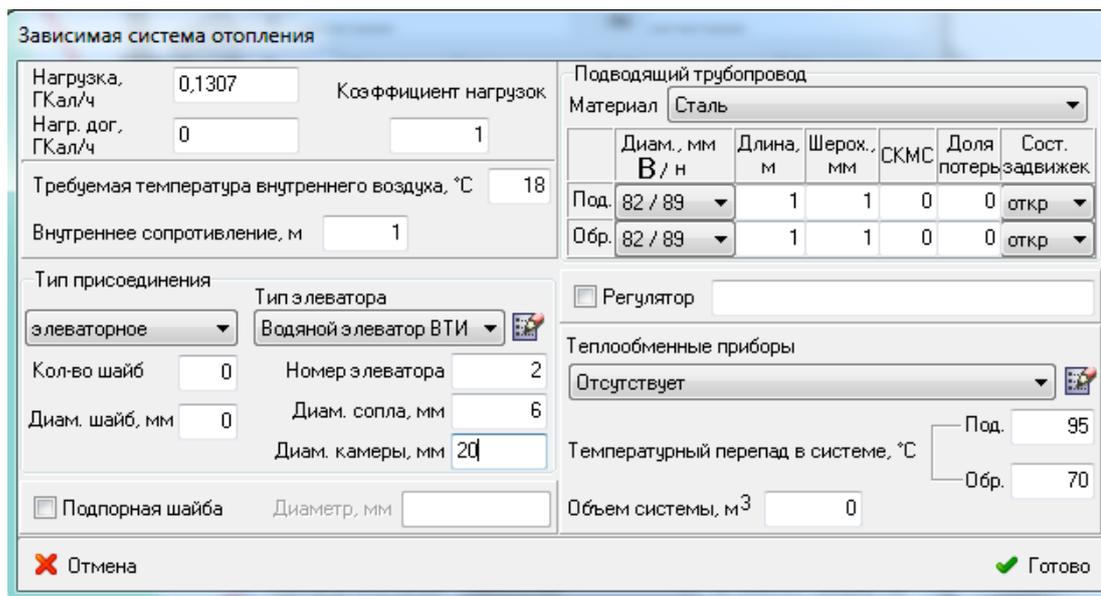

### Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии

Трубопровод - элемент для слоев отопления, ГВС, водоснабжение и канализация. Отображается графически на схеме и имеет параметры (диаметр, длина, шероховатость, скмс и т.п.). Используется не только для отображения связей между строениями и камерами, но и с помощью данного элемента можно отображать внутреннюю разводку по подвалам строений до тепловых узлов потребителей.

Форма паспорта "Трубопровод" содержит четыре закладки - формы:

- «Параметры»,
- «Тепловые потери»,
- «Документация»,
- «Пользовательские».

Каждая из форм содержит определенный объем информации по трубопроводу.  
По каждому трубопроводу указывается:

- Диаметр,
- Длина,
- Шероховатость,
- СКМС (Сумма коэффициентов местных сопротивлений),
- Доля потерь.
- Наличие регулятора расхода,
- Адрес,
- Принадлежность,
- Ответственный,
- Дата ввода,
- Дата последнего ремонта,
- Режим работы,
- Дренаж,
- Период действия.

Вызов формы с информацией по авариям и ремонтам дает возможность вести всю статистику (дату, описание и т.д.) по каждой аварии на текущем трубопроводе.

Рисунок 34

### *Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии*

Паспорт состоит из 4-х закладок: Параметры, Доп. Информация, Котлы и хозяйство. Последние три закладки предназначены для внесения дополнительной информации.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в

обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Рисунок 35

**Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть**

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho g},$$

где  $\Delta h$  - потери напора или располагаемый напор, м;

$\Delta p$  - падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

$\rho$  - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м<sup>3</sup>;

$g$  - ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>.

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

$$\Delta p = \Delta p_{\text{л}} + \Delta p_{\text{м}},$$

где  $\Delta p_{\text{л}}$  - линейное падение давления, Па;

$\Delta p_{\text{м}}$  - падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

$$\Delta p_{\text{л}} = R_{\text{л}} L,$$

причем  $R_{\text{л}}$  - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м;  $L$  - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

$$R_{\text{л}} = \lambda v^2 \frac{\rho}{2d} = 0.812 \lambda G^2 \frac{1}{\rho} d^{-5};$$

$$\lambda = 0.11 \left( \frac{68}{\text{Re}} + \frac{k_{\text{Э}}}{d} \right)^{0.25},$$

где  $\lambda$  - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина);  
 $v$  - скорость среды, м/с;

$d$  - внутренний диаметр трубопровода, м;

$G$  - массовый расход, кг/с;

$k_{\text{Э}}$  - значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;

$\text{Re}$  - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

$$\Delta p_{\text{м}} = \sum \zeta v^2 \frac{\rho}{2} = 0.812 \sum \zeta G^2 \frac{1}{\rho} d^{-4},$$

где  $\sum \zeta$  - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке;

$\zeta$  - безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого  $i$ -го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

$$\Delta h = S G^2,$$

где  $\Delta h$  - потери напора, м;

$S$  - полное сопротивление участка сети, м·ч<sup>2</sup>/т<sup>2</sup>;

$G$  - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

$$S = s_{уд}(L + L_{\text{Э}}),$$

где  $s_{уд}$  - величина удельного сопротивления,  $\text{м}\cdot\text{ч}^2/(\text{т}^2\cdot\text{м})$ , которая вычисляется по формуле:

$$s_{уд} = \frac{[1,14 + 2\lg(d / k_{\text{Э}})]^{-2}}{156,86} d^{-5} \rho^{-2},$$

а  $L_{\text{Э}}$  - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

$$L_{\text{Э}} = gk_{\text{Э}}^{-0,25} \sum \zeta d^{1,25}.$$

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить, как:

$$\delta h_{уд} = \frac{\Delta h}{L}$$

Максимальная величина перепада напоров в сети  $\Delta H_c$  имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

$$\Delta H_c = H_{\text{ПОД.К}} - H_{\text{ОБР.К}}.$$

Суммарная величина сопротивления всей сети  $\sum S_c$  является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков  $i$ , потребителей  $j$  и подкачивающих магистральных насосных станций  $k$ :

$$\sum S_c = F \left\{ \sum (S_{y4(l,i)}, S_{\text{ПОТ}(l,j)}, S_{\text{П.НАС}(l,k)}) \right\}.$$

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителей также представляют собой результирующую функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

$$S_{\text{ПОТ}(l,j)} = f \left\{ \sum (S_{\text{ПОТ.О}}, S_{\text{ПОТ.В}}, S_{\text{ПОТ.Г}}) \right\}.$$

Гидравлическое сопротивление  $j$ -го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

$$S_j = \frac{\Delta h_j}{G_j^2},$$

где  $h_j$  - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя  $G_j$ .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину  $h_{co} = 1,0-1,5$  м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством. Объясняется это тем, что по нормативно-технической документации температура теплоносителя, подаваемая в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 °С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:

$$\frac{\Delta p_c}{\Delta p_p} = \varphi_1^2 \frac{f_1}{f_3} \left[ 2\varphi_2 + \left( 2\varphi_2 - \frac{1}{f_4^2} \right) \frac{f_1}{(f_3 - f_1)} u^2 - (2 - \varphi_3^2) \frac{f_1}{f_3} (1 + u)^2 \right].$$

где  $\Delta p_c$ ,  $\Delta p_p$  - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, создаваемый элеватором, Па;

$f_1$ ,  $f_3$  - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м<sup>2</sup>;  $u$  - коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

$\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$  - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

$$d_k = \frac{5}{\sqrt[4]{S_c}} = \frac{5}{\sqrt[4]{\frac{\Delta p_c}{V_c^2}}} = \frac{5}{\sqrt[4]{\frac{\Delta p_c \rho^2}{G_c^2}}}.$$

Здесь:  $S_c$  - сопротивление отопительной системы, Па\*с<sup>2</sup>/м<sup>6</sup>;

$V$  - объемный расход смешанной воды, м<sup>3</sup>/с;

$G$  - массовый расход смешанной воды, кг/с;

$\rho$  - плотность воды, кг/м<sup>3</sup>.

При значениях коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго)  $\varphi_1 = 0,95$ ;  $\varphi_2 = 0,975$ ;  $\varphi_3 = 0,9$ ;  $\varphi_4 = 0,925$  диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

$$d_c = \frac{d_k}{(1 + u) \sqrt{0,64 \cdot 10^{-3} S_c d_k^4 + 0,61 - 0,4 \left( \frac{d_k^2}{d_k^2 - d_c^2} \right) \left( \frac{u}{1 + u} \right)^2}}.$$

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

$$\Delta p_p = \frac{G_p^2}{2\varphi_1^2 (0,785d_c)^2 \rho}.$$

где  $G_p$  – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента -  $\Delta H_{AB}$  превышает необходимую для элеватора величину  $\Delta H_{\text{Э}}$ , то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

$$d_{\text{ш}} = 10 \cdot 4 \sqrt{\frac{G'_0{}^2}{\Delta H_{AB} - \Delta H_{\text{Э}}}}.$$

Размерность величины  $d_{\text{ш}}$  - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты  $\tau'_{01}/\tau'_{02} = 95/70$  °С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инъекционных устройств. Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

$$d_{\text{ш}} = 10 \cdot 4 \sqrt{\frac{G'_0{}^2}{\Delta H_{AB} - \Delta h_{CO}}}.$$

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопел элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

**Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии**

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой

температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

- расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;
- расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;
- температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;
- средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

- изменения режима регулирования отпуска теплоты;
- присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;
- замены одних трубопроводов на другие.

#### **Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя**

В комплексе «ТеплоЭксперт» реализован механизм расчета тепловых потерь и оценки их влияния на тепловую картину всего объекта как по одному отдельному участку, так и в рамках всей тепловой сети. В случае если данный трубопровод привязан на первой закладке «Параметры,» к какому-либо участку, то данные о прокладке автоматически загрузятся в данный раздел паспорта.

Ниже блока «Данные по прокладке» находятся параметры, заполнив которые, можно посчитать нормативные и расчетные тепловые потери по данному трубопроводу.

Трубопровод

Параметры | Тепловые потери | Документация | Пользовательские

Данные по прокладке

Тип: Канальная

Высота канала в свету, м: 1

Глубина заложения оси канала в грунт, м: 2

Ширина канала, м: 1

Степень покрытия по длине: 0,9

Коэффициент потерь в арматуре: 0,25

Толщина изоляционного покрытия, мм: 125

Температура теплоносителя, °C: 150,0

Тип изоляционного покрытия: ППУ

Коэффициент норм. теплотери: 1

Норм. теплотери, Мкал/ч	
Под.	20,71 * K = 20,71
Обр.	9,66 * K = 9,66
Сум.	30,37 * K = 30,37

Расчетные теплотери	
кВт	Мкал/ч
Под.	16,5681
Обр.	6,2930
Сум.	22,8611

Формула

Расчет

Отмена | Аварии | Печать | Готово

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

### Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ГИРК «Теплоэксперт» проходит в модуле «Расчет надежности сетей теплоснабжения».

При этом в случае присутствия в рассчитываемой схеме кольцевых участков для расчетов показателей остаточного теплоснабжения потребителей, система будет выполнять многократные гидравлические расчеты, количество которых будет зависеть от топологии схемы и количества элементов, участвующих в кольцевых структурах.

Для просмотра результатов расчетов необходимо через пункт «Надежность» главного меню «ТеплоЭксперт», выбрать пункт «Строения» или «Трубопроводы». При этом на экран будет выведена соответствующая сводная таблица результатов.

Таблица с результатами расчета по строениям содержит следующую информацию:

- Наименование (адрес) строения;
- Расчетная тепловая нагрузка;
- Коэффициент тепловой аккумуляции;
- Минимальная допустимая температура (внутри помещения);
- Вероятность безотказного теплоснабжения;
- Коэффициент готовности;
- Недоотпуск (теплоты), Гкал.

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч	Кэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Кэффициент готовности (К)	Недоотпуск, ГКал
ИТП 03-08-640	1,6877	50	12	0,89452	0,99886	6,2156
ИТП 03-08-653	1,5625	50	12	0,94331	0,99933	4,1958
ИТП 03-08-657	1,3586	50	12	0,81432	0,99456	27,4817
ИТП 03-08-659	0,0148	50	12	0,94863	0,97535	0,0895
ИТП 03-08-667	1,4207	50	12	0,90445	0,99890	5,4061
ИТП 03-08-896	1,8521	50	12	0,90605	0,99907	7,8889
ЦТП 03-08-001	3,2413	50	12	0,94760	0,97535	19,3208
ЦТП 03-08-012	2,5897	50	12	0,62994	0,96613	213,5288
ЦТП 03-08-072	2,0058	50	12	0,93976	0,97523	14,1274
ЦТП 03-08-073	2,053	50	12	0,93005	0,97514	15,5841
ЦТП 03-08-075	3,6058	50	12	0,94292	0,97531	20,6878
ЦТП 03-08-076	5,4031	50	12	0,94756	0,99944	17,83

Для удобства анализа результатов расчета надежности присутствует возможность ввода пороговых значений для параметров К и Р. Строки таблицы, значения данных параметров в которых ниже введенных пороговых величин, будут выделены красным цветом.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Таблица результатов расчета по трубопроводам содержит следующую информацию:

- Наименование начального узла участка трубопровода;
- Наименование конечного узла участка трубопровода
- Тип трубопровода (подающий / обратный);
- Диаметр;
- Длина;
- Срок эксплуатации;
- Интенсивность отказов;
- Поток отказов;
- Время восстановления;
- Интенсивность восстановления элементов;
- Вероятность состояния тепловой ТС с отказом элемента.

Начальный узел	Конечный узел	Тип трубопровода	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км³ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
к.15	к.15/1	обратный	207,00	34,00	44	0,001037544...	3,5276512E-5	12,00	0,08	0,000401461
к.12а	КП 33	подающий	698,00	179,70	33	3,8663995E-5	6,94792E-6	41,79	0,02	0,000275359
к.12а	КП 33	обратный	698,00	179,70	33	3,8663995E-5	6,94792E-6	41,79	0,02	0,000275359
к.127/4	ЦТП 03-08-613	подающий	207,00	17,00	44	0,001037544...	1,7638256E-5	11,61	0,09	0,000194238
к.127/4	ЦТП 03-08-613	обратный	207,00	17,00	44	0,001037544...	1,7638256E-5	11,61	0,09	0,000194238
к.122	ЦТП 03-08-078	подающий	207,00	120,00	36	7,6258694E-5	9,151043E-6	12,00	0,08	0,000104171
к.122	ЦТП 03-08-078	обратный	207,00	120,00	36	7,6258694E-5	9,151043E-6	12,00	0,08	0,000104171
К 1176	ИТП 03-08-667	подающий	82,00	117,81	38	0,000130099...	1,5327078E-5	5,91	0,17	0,000085842
К 1176	ИТП 03-08-667	обратный	82,00	117,81	38	0,000130099...	1,5327078E-5	5,91	0,17	0,000085842
к.11а	к.11	подающий	704,00	213,63	23	9,233156E-6	1,972479E-6	41,18	0,02	0,000077038
к.11а	к.11	обратный	704,00	213,63	23	9,233156E-6	1,972479E-6	41,18	0,02	0,000077038
точка пр...	УТ-	подающий	207,00	312,35	30	2,2279639E-5	6,959045E-6	11,67	0,09	0,000076999
точка пр...	УТ-	обратный	207,00	312,35	30	2,2279639E-5	6,959045E-6	11,67	0,09	0,000076999
к.124/2	ЦТП 03-08-087	подающий	257,00	94,00	35	5,987624E-5	5,628367E-6	14,23	0,07	0,000075956
к.124/2	ЦТП 03-08-087	обратный	257,00	94,00	35	5,987624E-5	5,628367E-6	14,23	0,07	0,000075956
к.119	ИТП 03-08-640	подающий	82,00	93,05	38	0,000130099...	1,2105803E-5	5,91	0,17	0,000067878

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

### **Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения**

ГИРК «Теплоэксперт» предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения.

### **Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей**

С помощью пьезометрического графика специалисты имеют возможность графически оценить степень падения давления в подающем и обратном трубопроводах между двух точек гидравлической сети.

Пьезометрический график формируется на основании результатов последнего расчета/наладки.

На сложных закольцованных схемах пьезометр строится по наиболее короткому маршруту до выделенного элемента. Для вышеописанного случая пьезометр "по умолчанию" начальной точкой для построения будет брать Источник/ЦТП.

Если необходимо построить пьезометр по строго определенному маршруту, то для этого необходимо последовательно отметить сначала элемент источника/ЦТП и дополнительно точку(и) (ТК, Узел), через которую должен пройти маршрут при построении пьезометра. При этом элементы необходимо отмечать последовательно по ходу построения пьезометра.

Для построения пьезометра от тепловой камеры до потребителя или до другой тепловой камеры необходимо отметить начальный элемент схемы и конечный.

*Пункт "В память для сравнения"*

Данный пункт позволяет сохранить (заморозить) изображение линий пьезометра последнего расчета. В результате внесения изменений в схему и последующего гидравлического расчета пользователь может графически оценить изменение гидравлического режима в виде двух пьезометрических графиков, отображающихся одновременно. График пьезометра с результатами последнего гидравлического режима отображается яркими цветами.

Рисунок 39



### Электронная модель существующей системы теплоснабжения

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы теплоснабжения» использованы требования к процедурам разработки автоматизированной информационно-аналитической системы

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения города (населенного пункта) в слоях ЭМ представлены графическим представлением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове города и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью обеспечения соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения.

Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения

Таблица 142

№	Источник	Параметры гидравлических режимов работы				
		По данным фактического режима работы в отопительный период 2022 г.		По результатам выполненной калибровки электронной модели системы теплоснабжения		Погрешность м/д расходом, полученным в эл. модели, и фактическим расходом теплоносителя в трубопроводе (%)
		Давление в подающем/обратном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе, (м <sup>3</sup> /ч / м <sup>3</sup> /ч)	Давление в подающем/обратном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе, (м <sup>3</sup> /ч / м <sup>3</sup> /ч)	
1	Котельная №1	40/20	н/д*	40/20	59,9/59,9	-
2	Котельная №2	40/20	н/д*	40/20	58,3/58,3	-
3	Котельная №3	40/20	н/д*	40/20	6,6/6,6	-
4	Котельная №4	40/20	н/д*	40/20	6,0/6,0	-
5	Котельная №5	40/20	н/д*	40/20	11,8/11,8	-
6	Котельная №6	50/20	н/д*	40/20	39,2/39,2	-
7	Котельная №7	50/20	н/д*	40/20	83,9/83,9	-

\*информация не предоставлена

В данные системах теплоснабжения имеется гидравлическая разбалансировка, в рамках корректировки электронной модели выполнен наладочный режим всех систем теплоснабжения с результатами расчета дроссельных сужающих устройств у абонентов.

Таблица 143

№	Источник	Параметры гидравлических режимов работы в результате наладки	
		Давление в подающем/обратном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе, (м <sup>3</sup> /ч / м <sup>3</sup> /ч)
1	Котельная №1	40/20	20,5/20,4
2	Котельная №2	40/20	19,2/19,2
3	Котельная №3	40/20	2,0/2,0
4	Котельная №4	40/20	3,1/3,1
5	Котельная №5	40/20	3,5/3,5
6	Котельная №6	50/20	13,1/13,1
7	Котельная №7	50/20	39,7/39,7

## Пьезометрические графики существующего гидравлического режима системы теплоснабжения

На рисунках ниже представлены сравнительные пьезометрические графики, отражающие существующие гидравлические режимы в системах основных источников теплоснабжения и при теплогидравлической наладке системы.

### Котельная №1

Рисунок 40

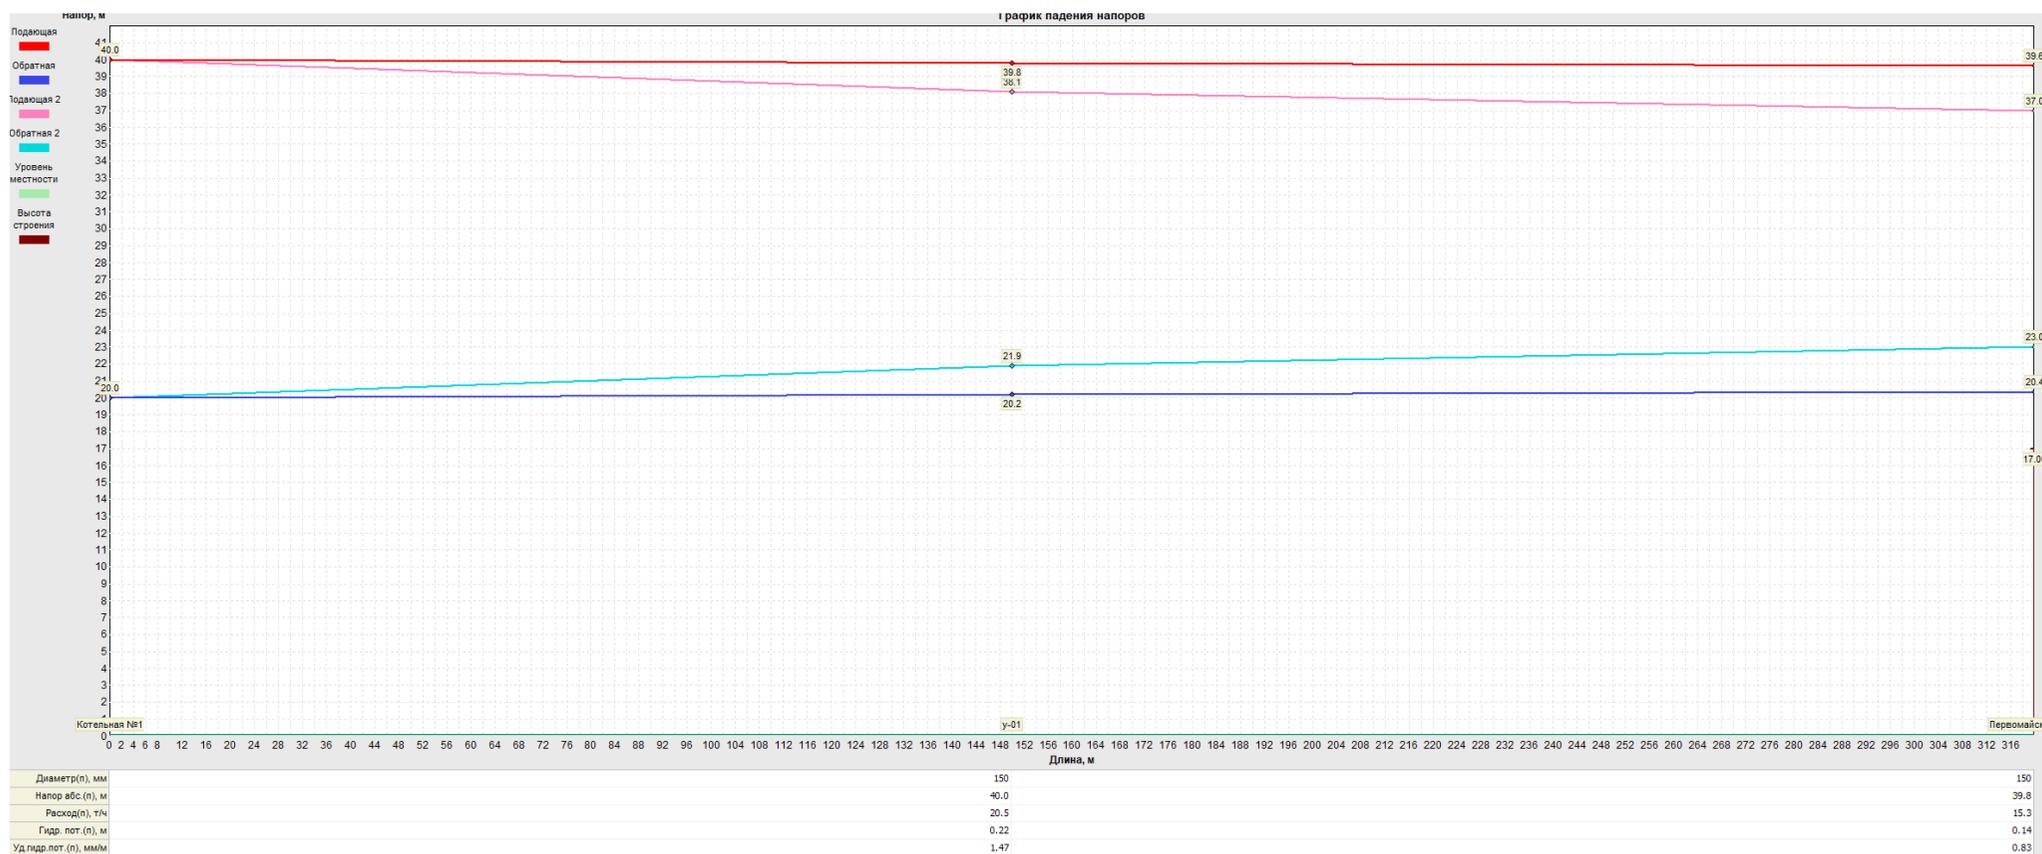


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная №2

Рисунок 41

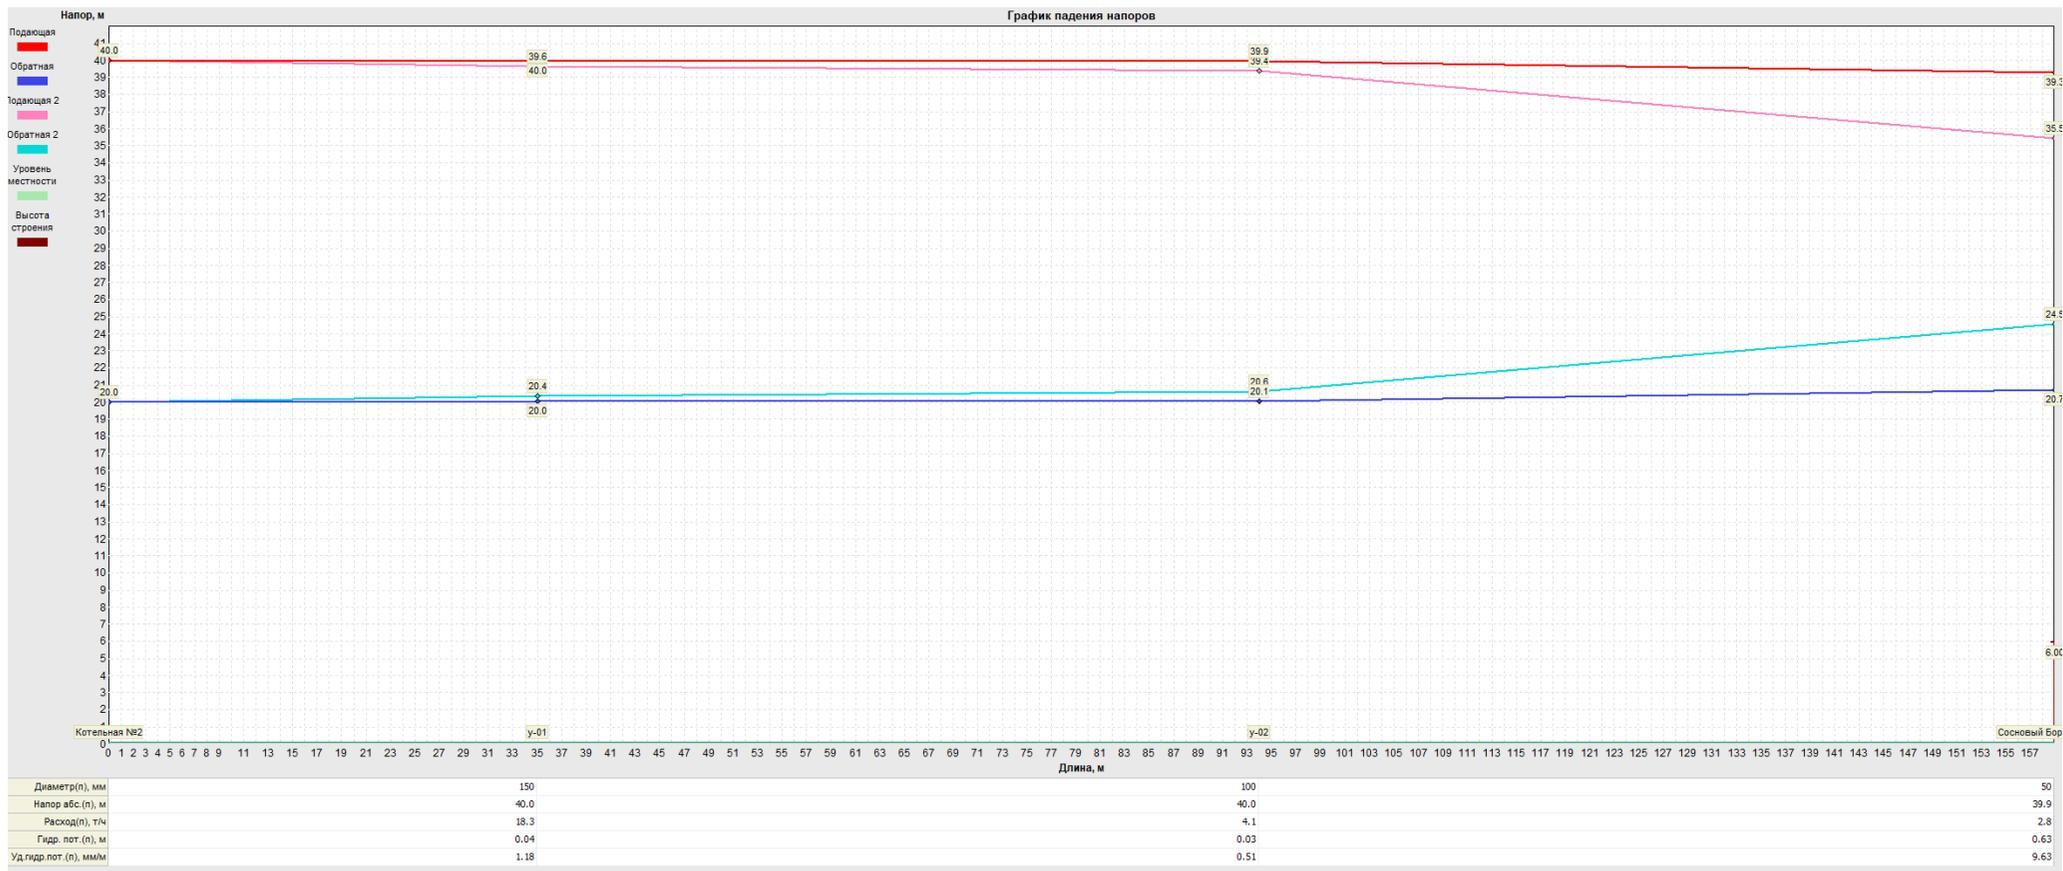


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная №3

Рисунок 42

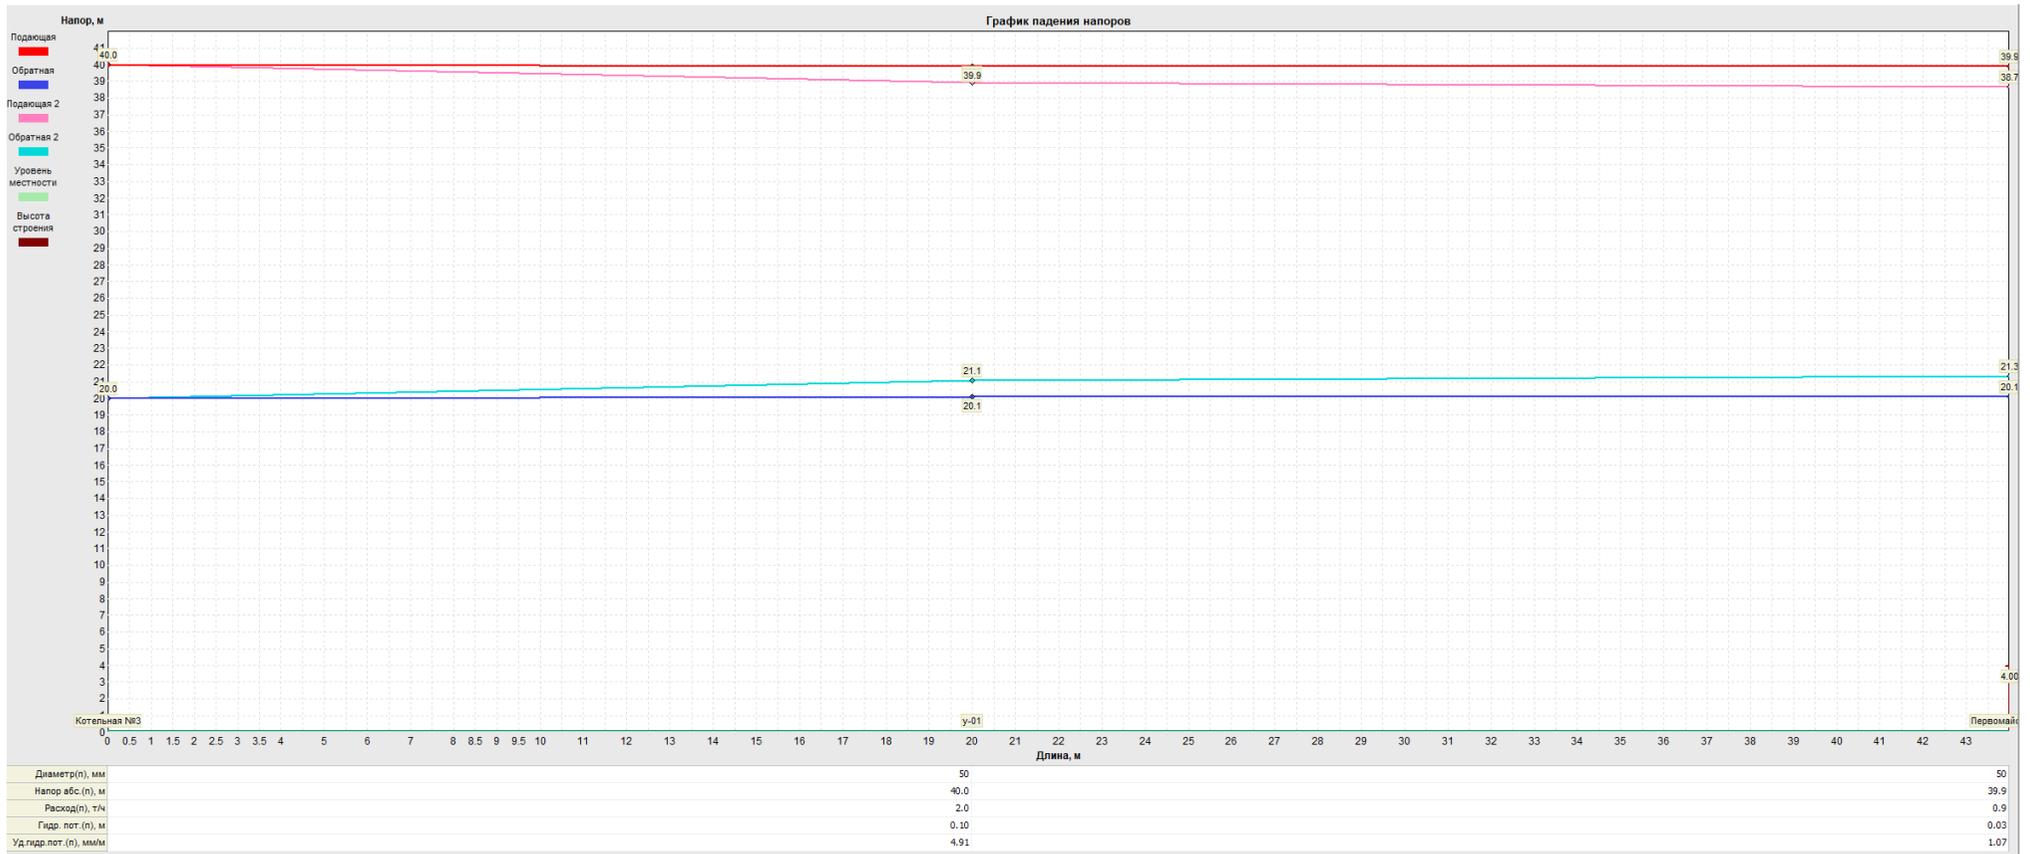


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная №4

Рисунок 43

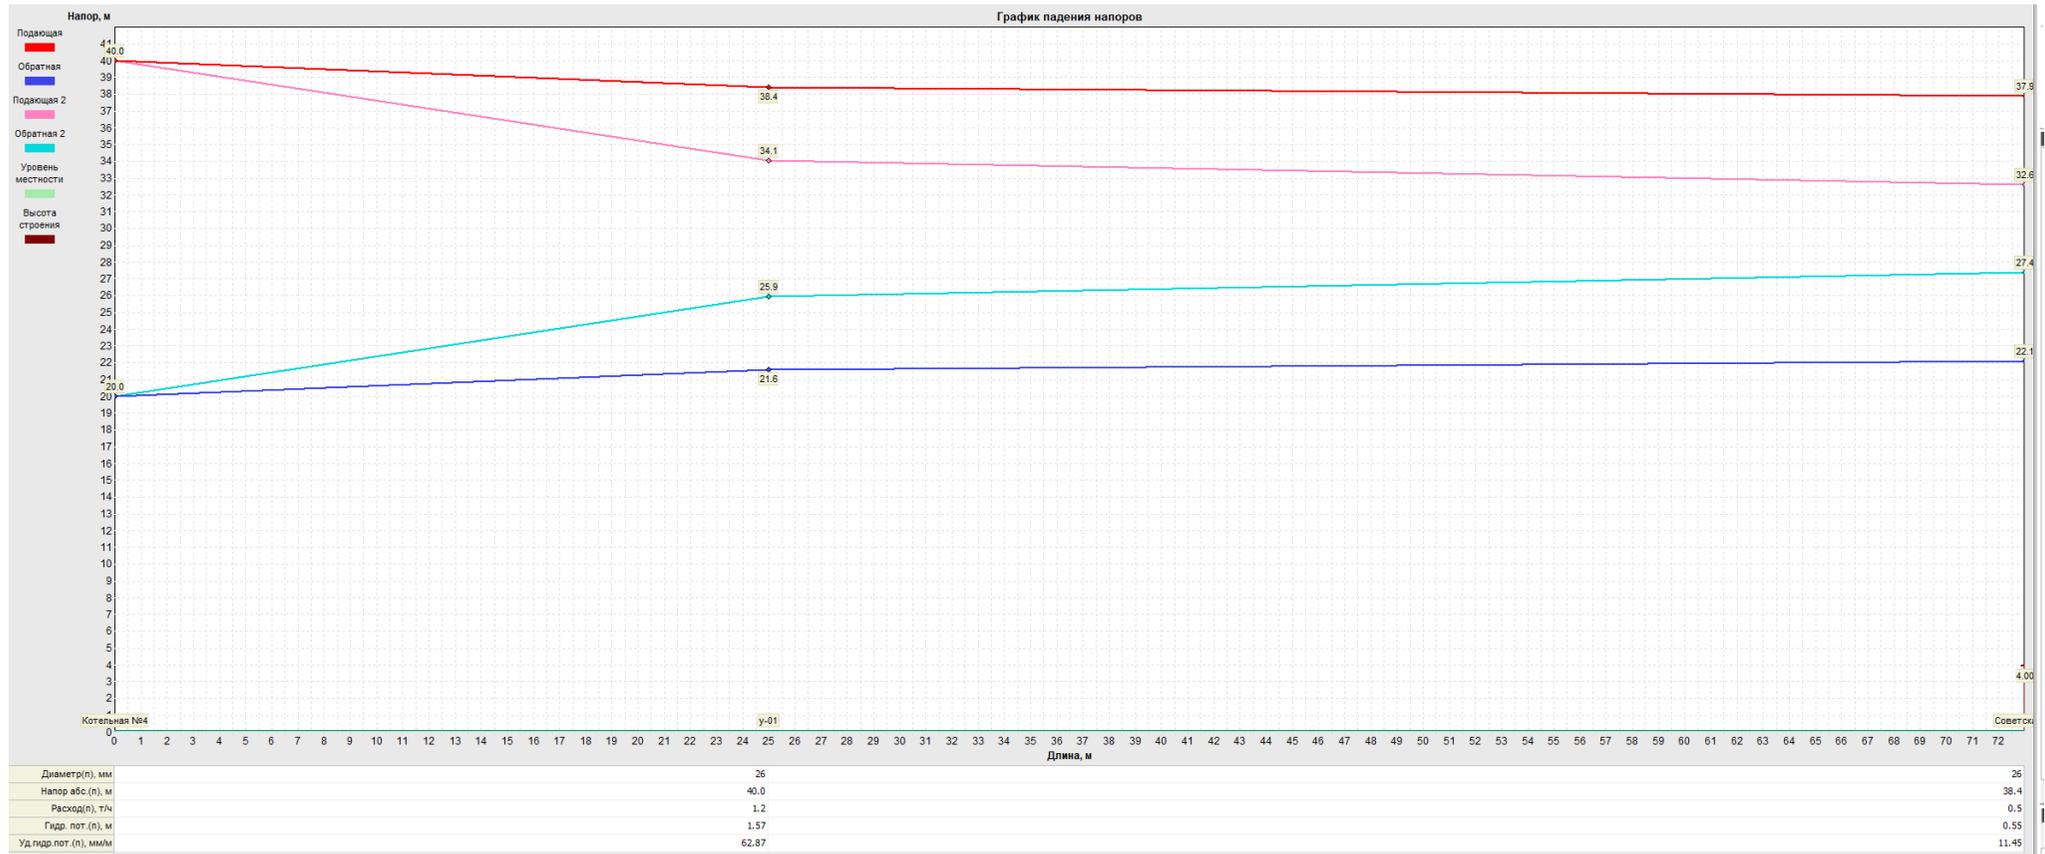


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная №5

Рисунок 44

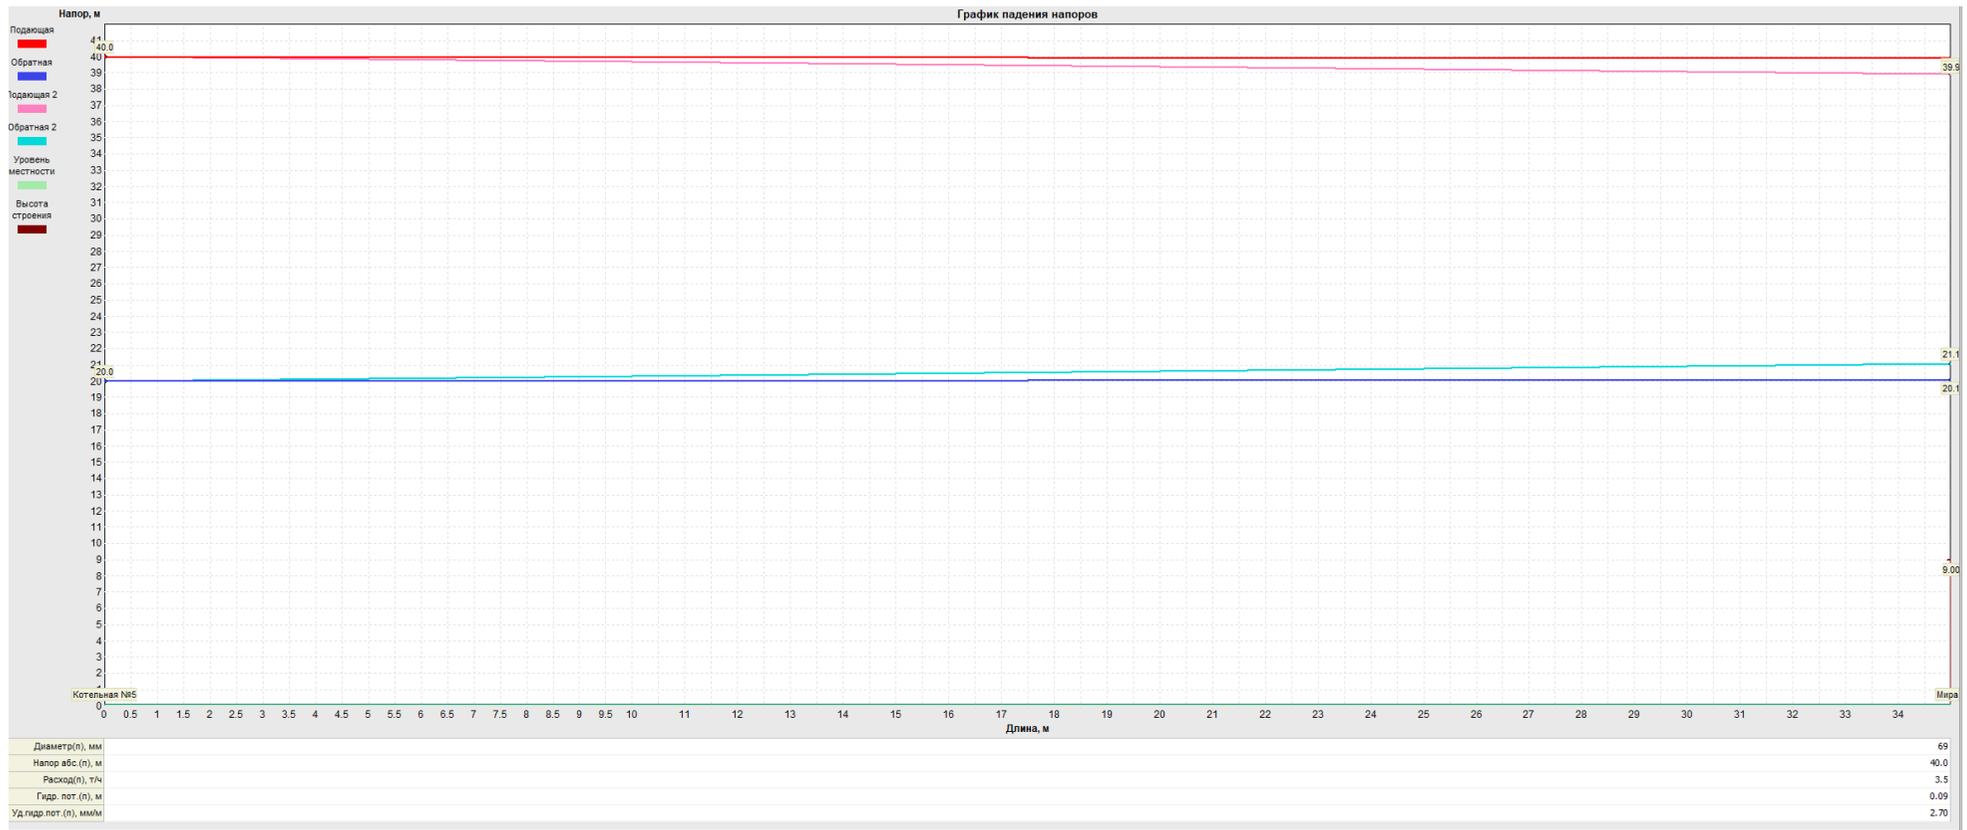


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная №6

Рисунок 45

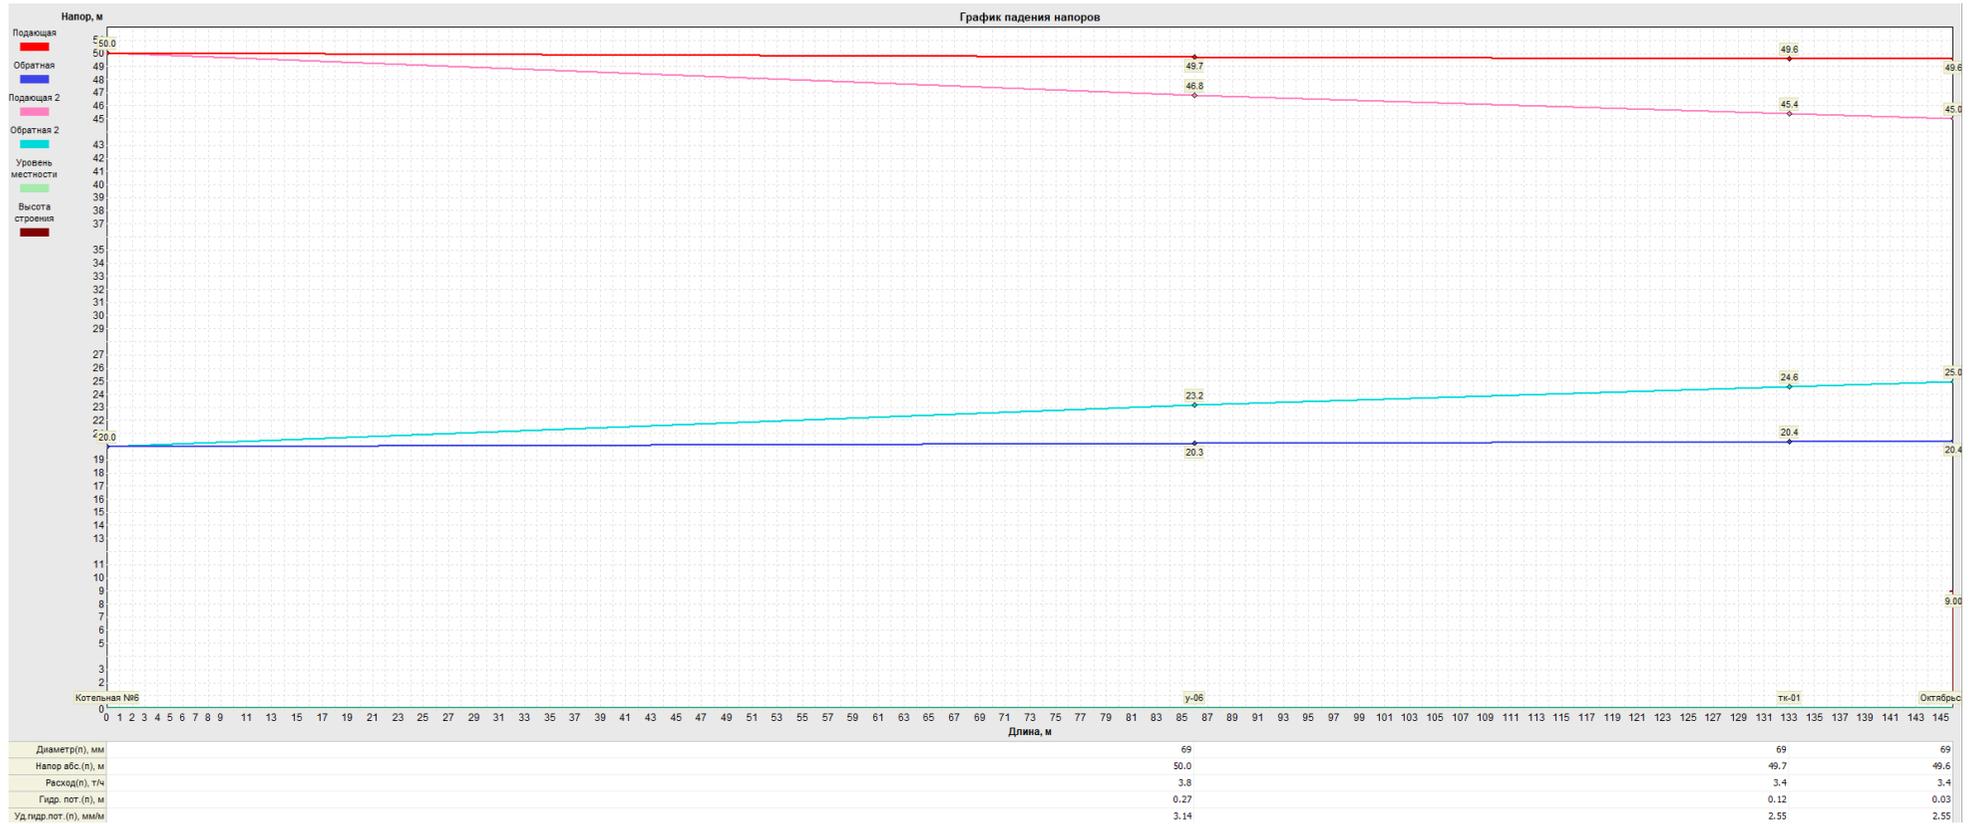


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Котельная №7

Рисунок 46

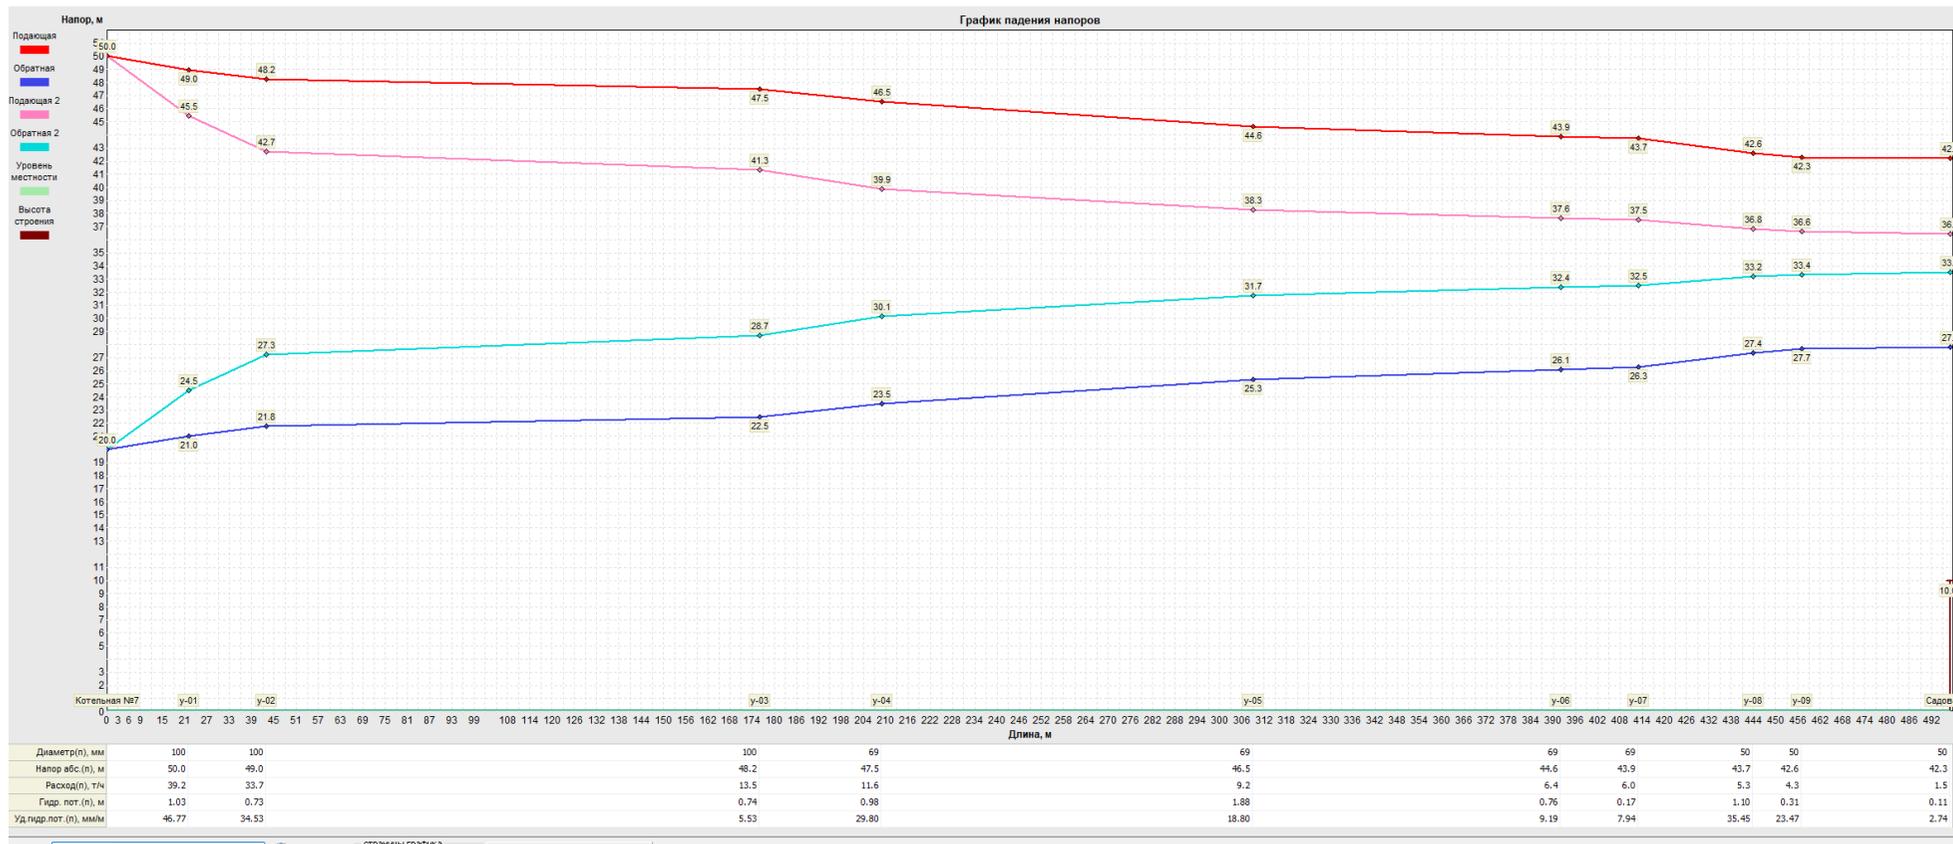


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Результаты расчета дроссельных устройств для наладки теплогидравлического режима**

Таблица 144

№	Наименование	Напор на вводе системы, м	Количество шайб	Диам. шайбы, мм	Дрос. напор шайбой, м	Диам. шайбы Подпор/Ш2/Байп асс, мм	Дрос. напор шайбой Подпор/Ш2/Байп асс, мм	Напор в системе, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>котельная №1</b>								
1	Первомайская,101,с.1	19,28	1	19,6	15,89	34,3	1,69	1,69
2	Первомайская,101,с.4,МУП ЖКХ	19,51	1	11	17,88			1,62
<b>котельная №2</b>								
1	Сосновый Бор,1,ЦРБ	19,45	1	18,3	17,92			1,53
2	Сосновый Бор,1 Хоз.блок	18,59	1	8,2	16,88			1,71
3	Сосновый Бор,2	19,72	1	5,6	18,01			1,71
4	Сосновый Бор,6,гараж ЦРБ	19,91	1	3,1	18,4			1,51
5	Сосновый Бор,8,кумизо	19,99	1	3,2	18,39			1,61
<b>Котельная №3</b>								
<b>котельная №3</b>								
1	Первомайская,16	19,75	1	4,7	18,09			1,66
2	Первомайская,16-а	19,8	1	5	18,25			1,55
<b>котельная №4</b>								
1	Советская,10г,ПФ РФ	15,93	1	4,7	14,3			1,63
2	Советская,10г,к.1,гараж ПФ РФ	16,39	2	3,4	14,79			1,6
3	Советская,12	16,73	1	4,2	15,16			1,58
4	Советская,13	15,74	1	3,7	13,78			1,95
5	Советская,16	16,85	1	4,4	15,04			1,81
<b>котельная №5</b>								
1	Мира,6	19,81	1	9	18,27			1,54
<b>котельная №6</b>								
1	Октябрьская,73	29,15	1	8	27,45			1,7
2	Октябрьская,77	29,31	2	3,1	27,65			1,67
3	Октябрьская,81	29,74	1	3,6	27,81			1,94
4	Октябрьская,81а	29,51	1	6,2	27,84			1,67
5	Речная,1	3,78	1	6,8	1,02			2,76
6	Речная,10	29,16	2	3,5	26,87			2,3
7	Речная,13	29,61	2	3,2	27,89			1,72
8	Речная,17	29,36	2	3,4	27,66			1,7
9	Речная,1-б	9,03	1	4,2	7,24			1,79
10	Речная,2	1,18						1,18

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование	Напор на вводе системы, м	Количество шайб	Диам. шайбы, мм	Дрос. напор шайбой, м	Диам. шайбы Подпор/Ш2/Байп асс, мм	Дрос. напор шайбой Подпор/Ш2/Байп асс, мм	Напор в системе, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Речная,3	29,46	2	3,3	27,84			1,61
12	Речная,4	4,42	1	5,8	2,12			2,3
13	Речная,5	29,46	2*	3	27,83			1,63
14	Речная,6	29,56	2	3,4	27,83			1,73
15	Речная,7	28,96	2	3,3	27,19			1,77
16	Речная,8	29,29	2	3,3	27,39			1,9
17	Речная,9	28,74	1	3	26,8			1,94
<b>котельная №7</b>								
1	Октябрьская,73	29,15	1	8	27,45			1,7
1	Пушкина,39	13,36	1	9	11,71			1,65
2	Садовая,1	16,96	1	4,1	15,15			1,81
3	Садовая,10	14,41	1	6,5	12,48			1,93
4	Садовая,3	13,98	1	5,3	12,15			1,82
5	Садовая,5	1,35						1,35
6	Садовая,6,Спортзал	17,75	1	3,4	15,45			2,3
7	Школьная,11	22,99	1	7,2	21,35			1,64
8	Школьная,13,школа	25,1	1	20,4	23,58			1,52
9	Школьная,16а,Дет.сад №2	27,31	1	10,4	25,77			1,54
10	Школьная,22	28,01	1	3,3	25,97			2,04
11	Школьная,5	24,55	1	6,3	22,85			1,7

#### Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

**Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки**

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблицах ниже (в разрезе ЕТО).

Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №1, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 145

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая тепловая мощность	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Затраты тепла на собственные нужды	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Потери в тепловых сетях	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
отопление и вентиляция	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды)	н/д											

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
при аварийном выводе самого мощного котла												
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №2, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 146

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Располагаемая тепловая мощность	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Затраты тепла на собственные нужды	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Потери в тепловых сетях	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
отопление и вентиляция	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №3, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 147

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая тепловая мощность	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Затраты тепла на собственные нужды	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
отопление и вентиляция	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №4, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 148

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Располагаемая тепловая мощность	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Затраты тепла на собственные нужды	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
отопление и вентиляция	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №5, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 149

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая тепловая мощность	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Затраты тепла на собственные нужды	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Потери в тепловых сетях	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
отопление и вентиляция	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №6, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 150

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Располагаемая тепловая мощность	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Затраты тепла на собственные нужды	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Потери в тепловых сетях	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
отопление и вентиляция	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №7, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 151

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Располагаемая тепловая мощность	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Затраты тепла на собственные нужды	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Потери в тепловых сетях	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971
отопление и вентиляция	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 152

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380
Располагаемая тепловая мощность	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380
Затраты тепла на собственные нужды	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Потери в тепловых сетях	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
отопление и вентиляция	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии**

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от котельных приведен ниже.

Расчет выполнен при условиях:

-наладки теплогидравлического режима (установки дроссельных сужающих устройств), без перекладки тепловых сетей, ограничивающих транспорт теплоносителя;

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от котельных приведен в части 6 Главы 1.

**Гидравлический расчет**

**Котельная №1**

Рисунок 47

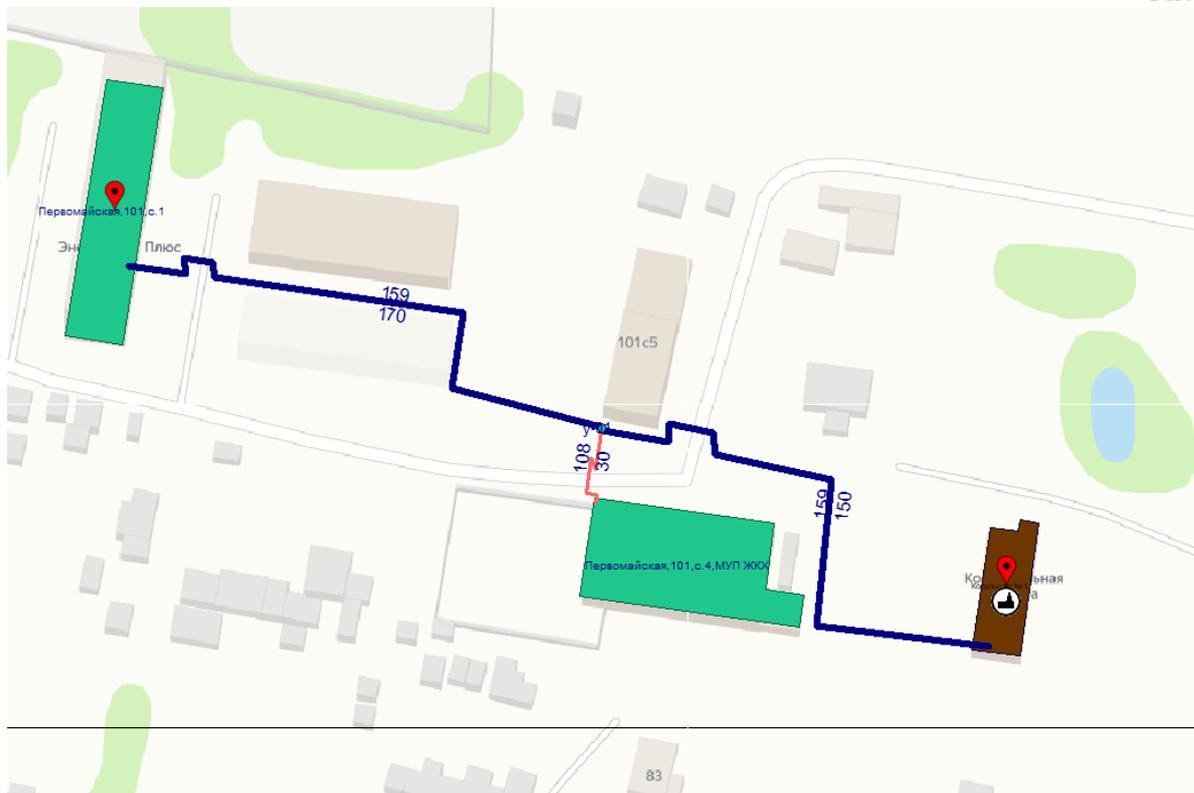


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 48

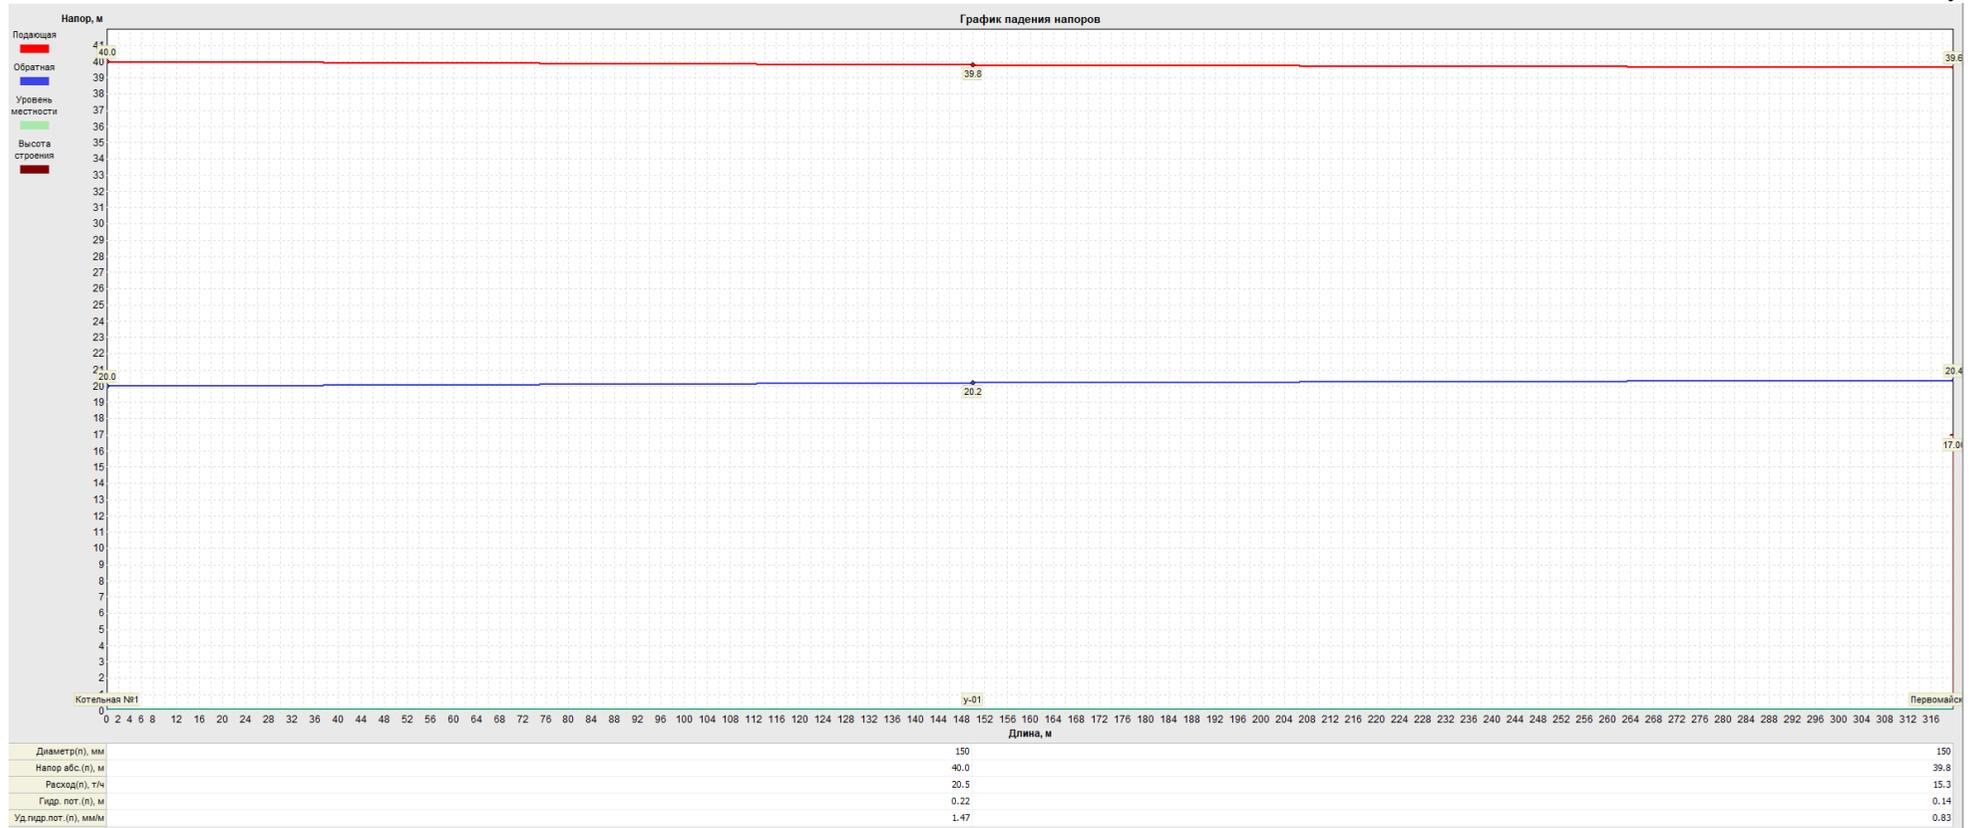


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 153

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №1	у-01	150	159	159	39,8	20,2	0,22	0,22	1,5	1,5	19,56	20,48	20,42	94,76	75,26	0,33	0,33	2,65	2,65
у-01	Первомайская,101,с.1	170	159	159	39,6	20,4	0,14	0,14	0,8	0,8	19,28	15,33	15,27	94,41	75,58	0,25	0,25	3	3

## Котельная №2

Рисунок 49

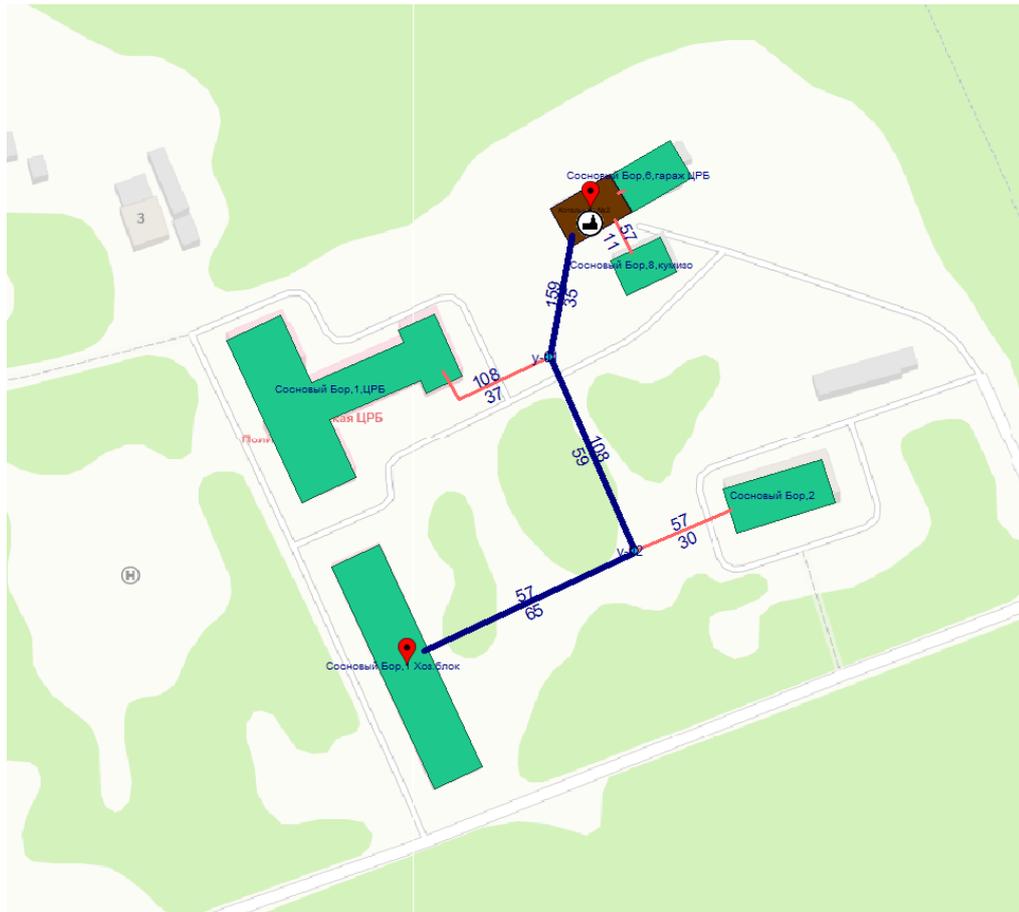


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 50

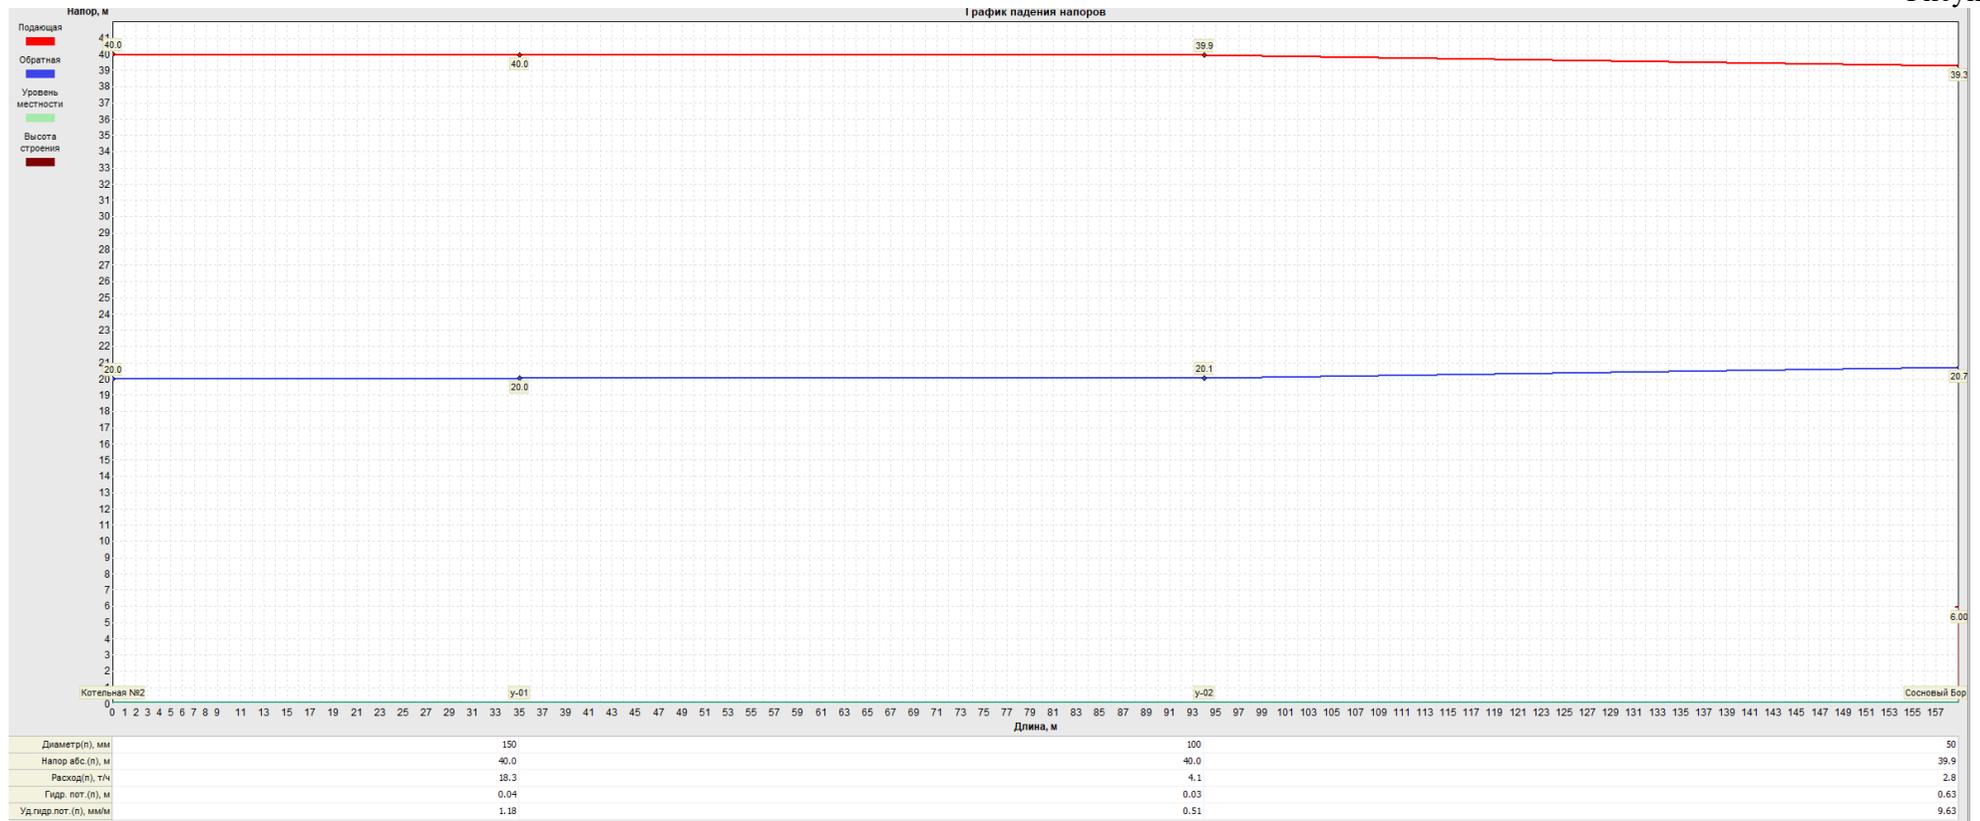


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 154

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №2	у-01	35	159	159	40	20	0,04	0,04	1,2	1,2	19,92	18,33	18,32	94,94	70,09	0,3	0,3	0,62	0,62
у-01	у-02	59	108	108	39,9	20,1	0,03	0,03	0,5	0,5	19,86	4,09	4,09	94,59	70,47	0,15	0,15	0,46	0,46
у-02	Сосновый Бор,1 Хоз.блок	65	57	57	39,3	20,7	0,63	0,62	9,6	9,6	18,61	2,77	2,77	94,19	70,79	0,4	0,4	0,13	0,13

### Котельная №3

Рисунок 51

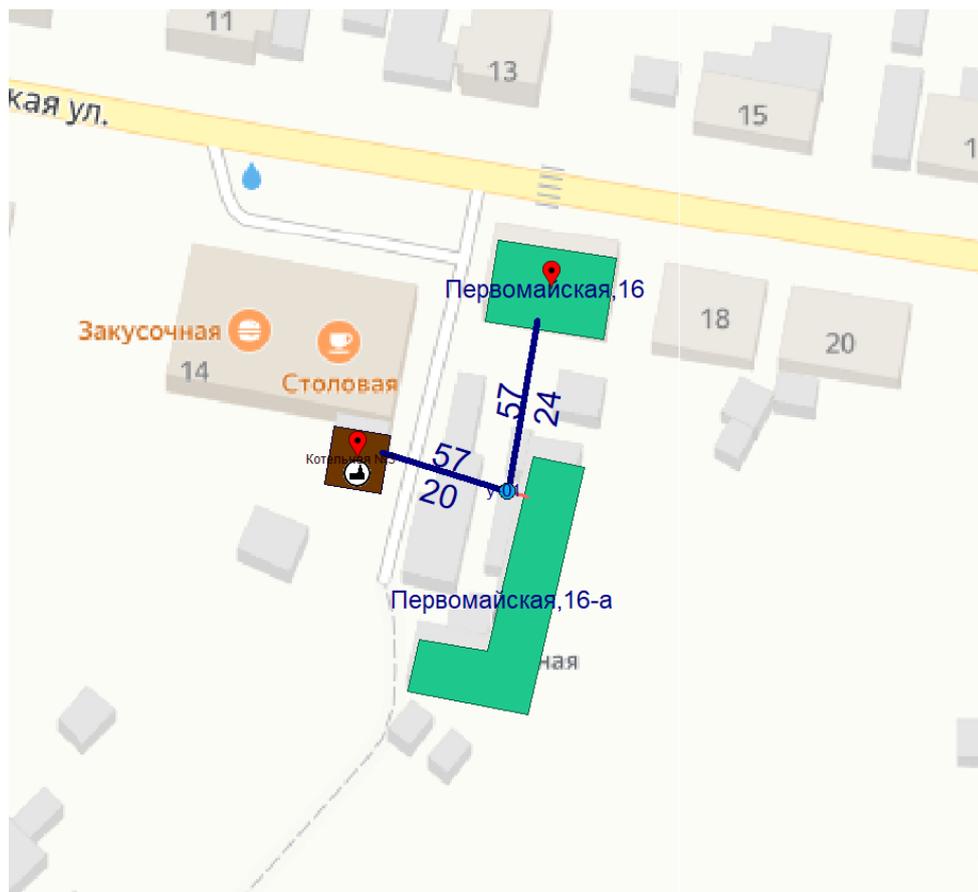


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 52

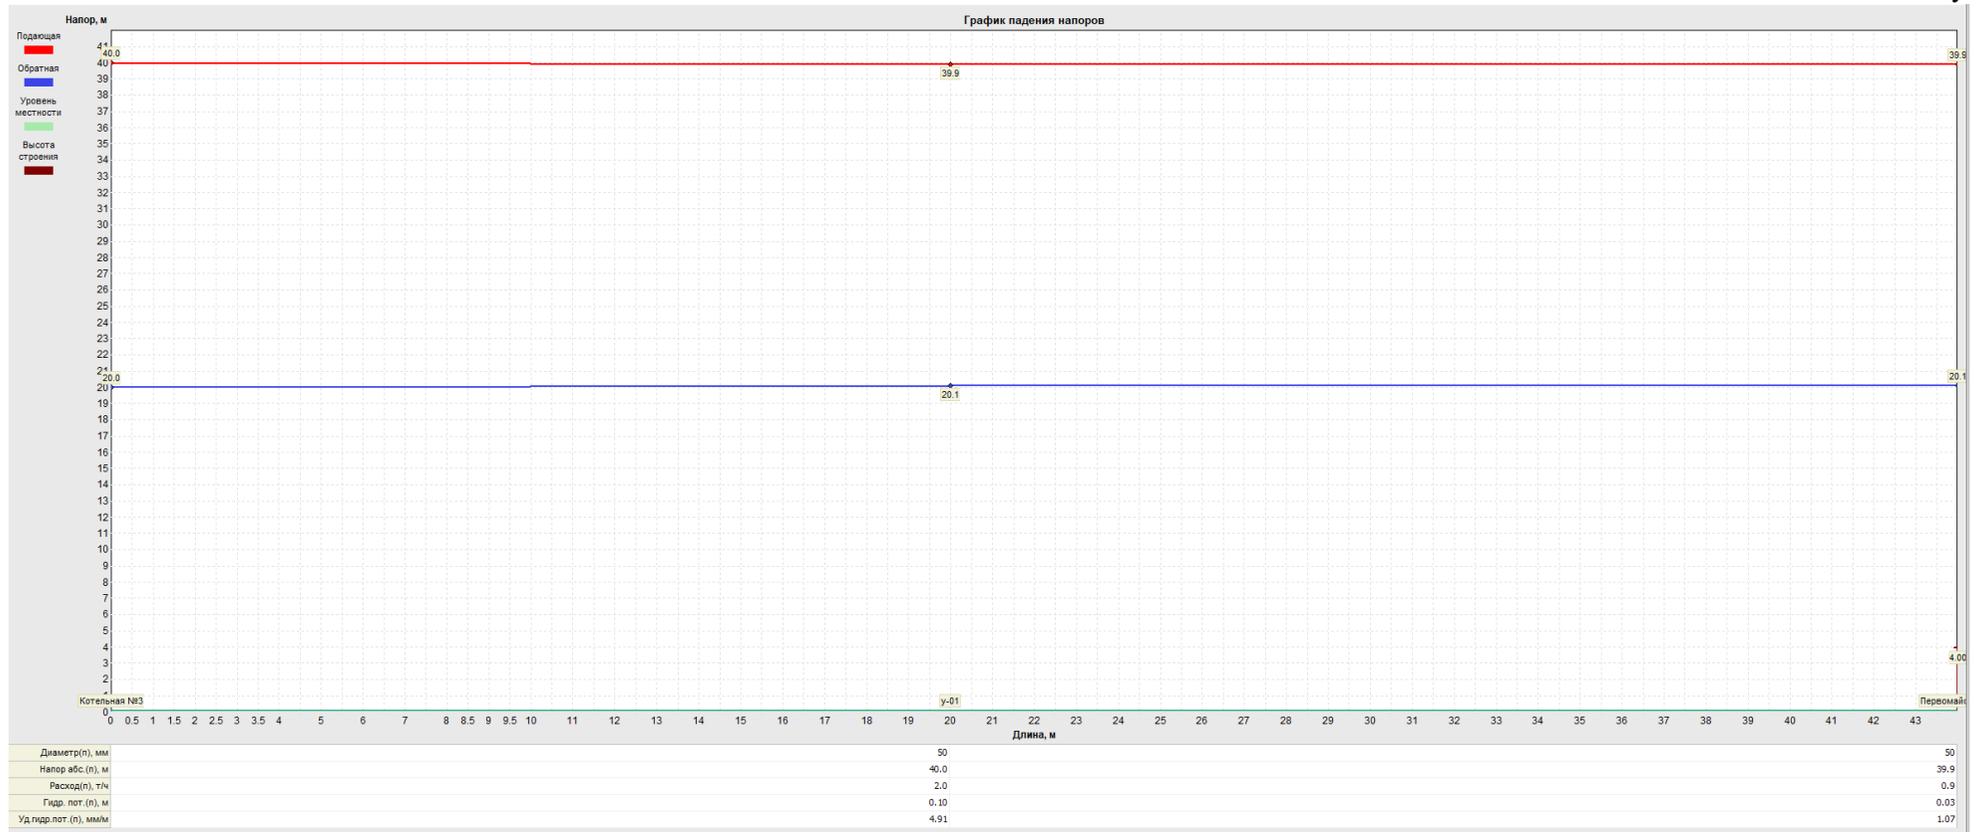


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 155

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №3	у-01	20	57	57	39,9	20,1	0,1	0,1	4,9	4,9	19,8	1,98	1,98	94,83	70,2	0,29	0,29	0,04	0,04
у-01	Первомайская,16	24	57	57	39,9	20,1	0,03	0,03	1,1	1,1	19,75	0,93	0,92	94,39	70,6	0,13	0,13	0,05	0,05

## Котельная №4

Рисунок 53

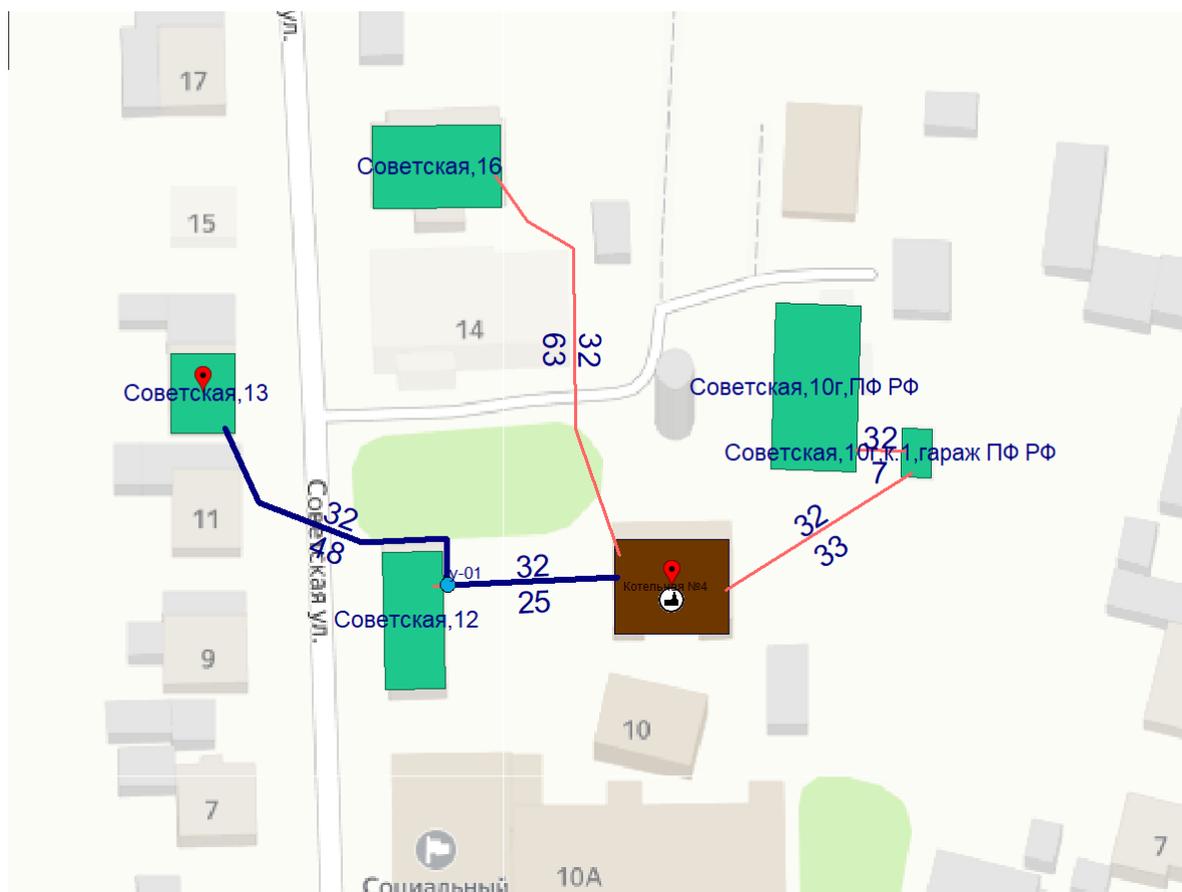


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 54

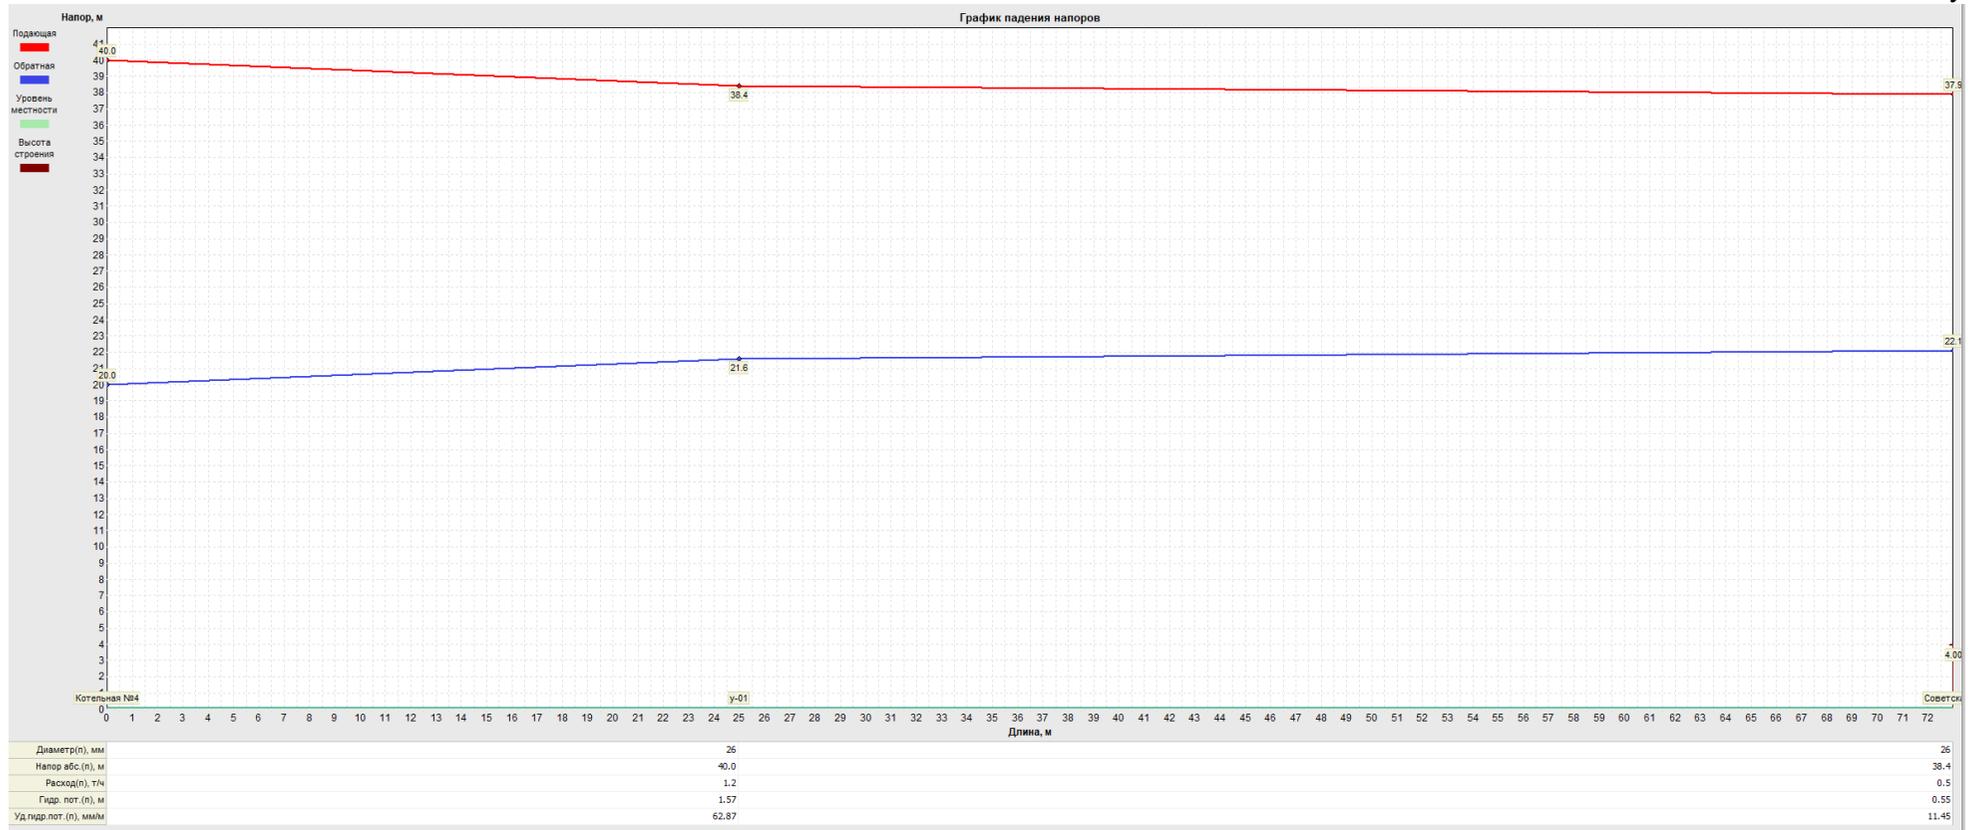


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 156

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №4	у-01	25	32	32	38,4	21,6	1,57	1,57	62,9	62,8	16,86	1,21	1,21	94,72	70,39	0,65	0,65	0,01	0,01
у-01	Советская,13	48	32	32	37,9	22,1	0,55	0,55	11,4	11,4	15,76	0,52	0,52	93,44	71,54	0,28	0,28	0,03	0,03

## Котельная №5

Рисунок 55

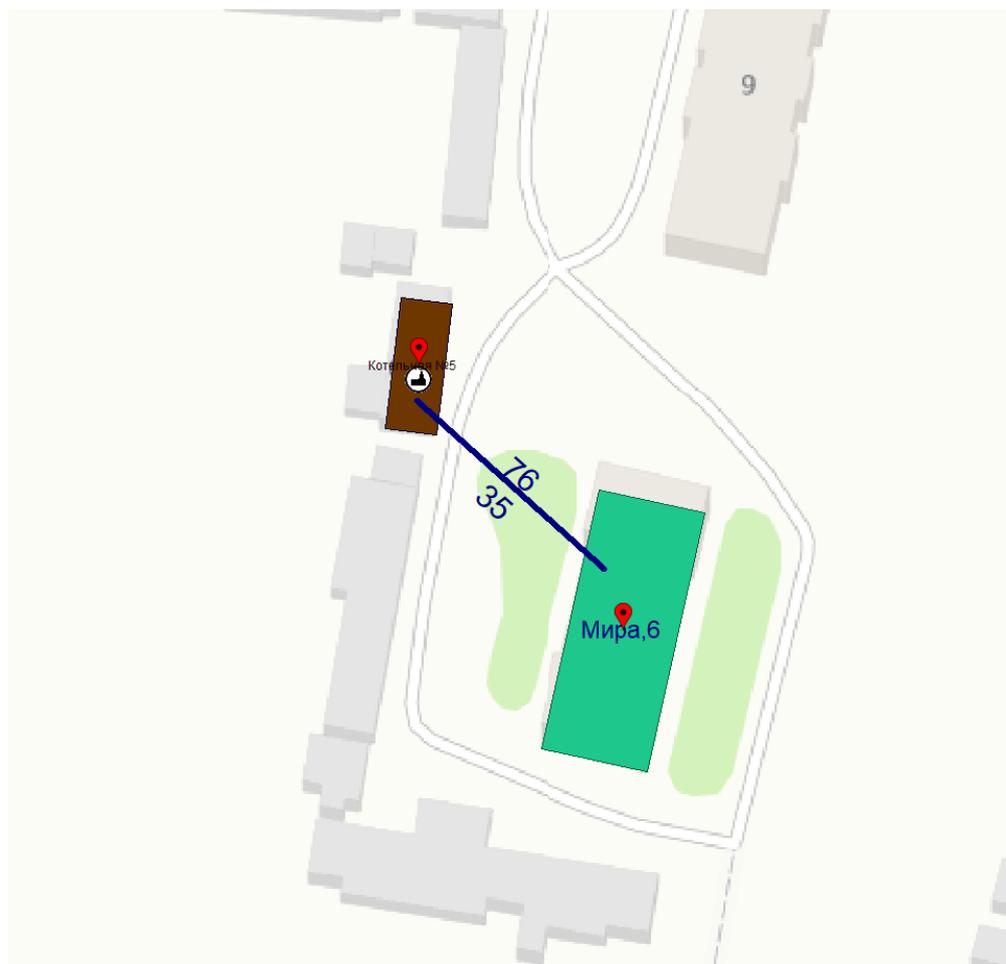


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 56

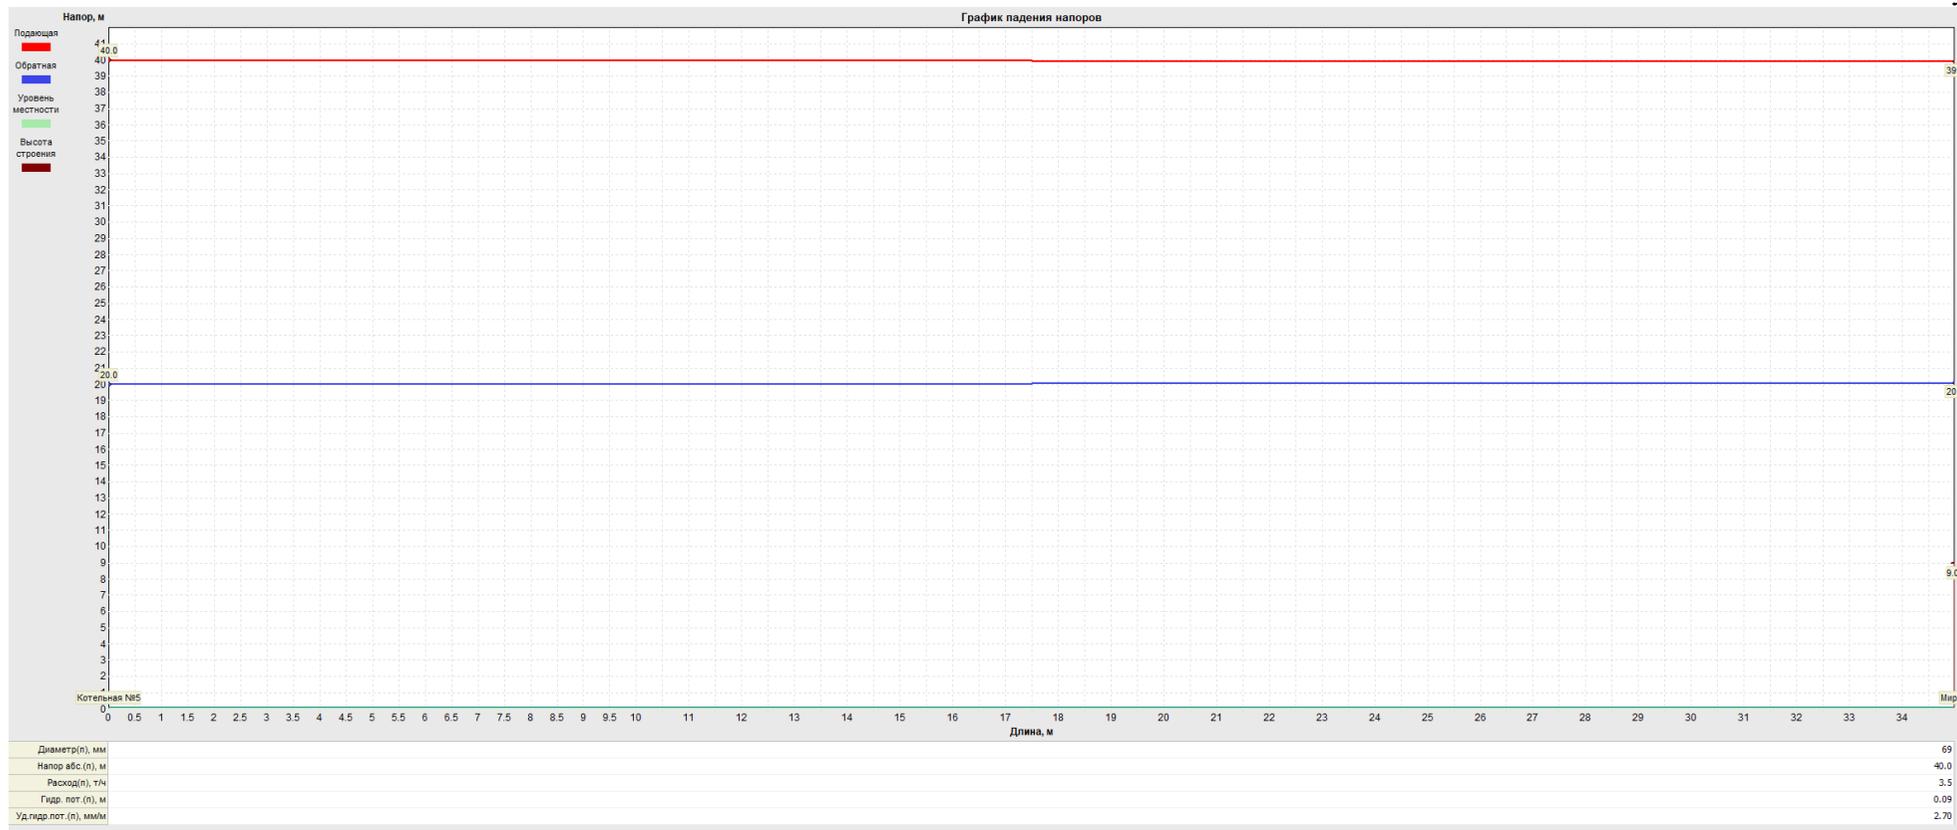


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 157

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №5	Мира,6	35	76	76	39,9	20,1	0,09	0,09	2,7	2,7	19,81	3,49	3,48	94,83	70,16	0,27	0,27	0,13	0,13

## Котельная №6

Рисунок 57

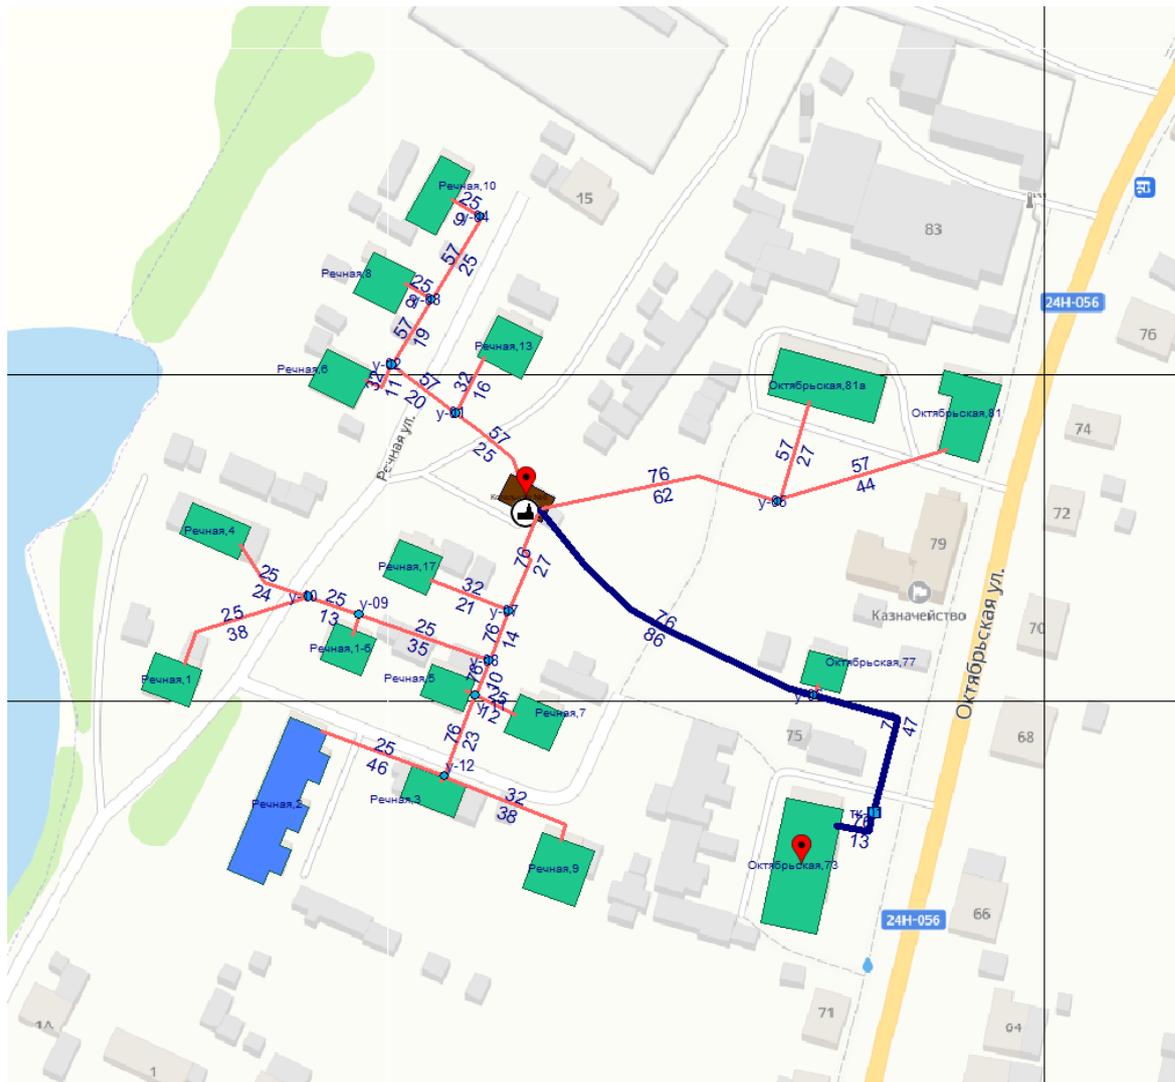


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 58



Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 158

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №6	у-06	86	76	76	49,7	20,3	0,27	0,27	3,1	3,1	29,46	3,76	3,75	94,56	70,49	0,29	0,29	0,32	0,32
у-06	тк-01	47	76	76	49,6	20,4	0,12	0,12	2,5	2,5	29,22	3,39	3,39	94,3	70,71	0,26	0,26	0,18	0,18
тк-01	Октябрьская,73	13	76	76	49,6	20,4	0,03	0,03	2,5	2,5	29,16	3,39	3,39	94,22	70,77	0,26	0,26	0,05	0,05

## Котельная №7

Рисунок 59

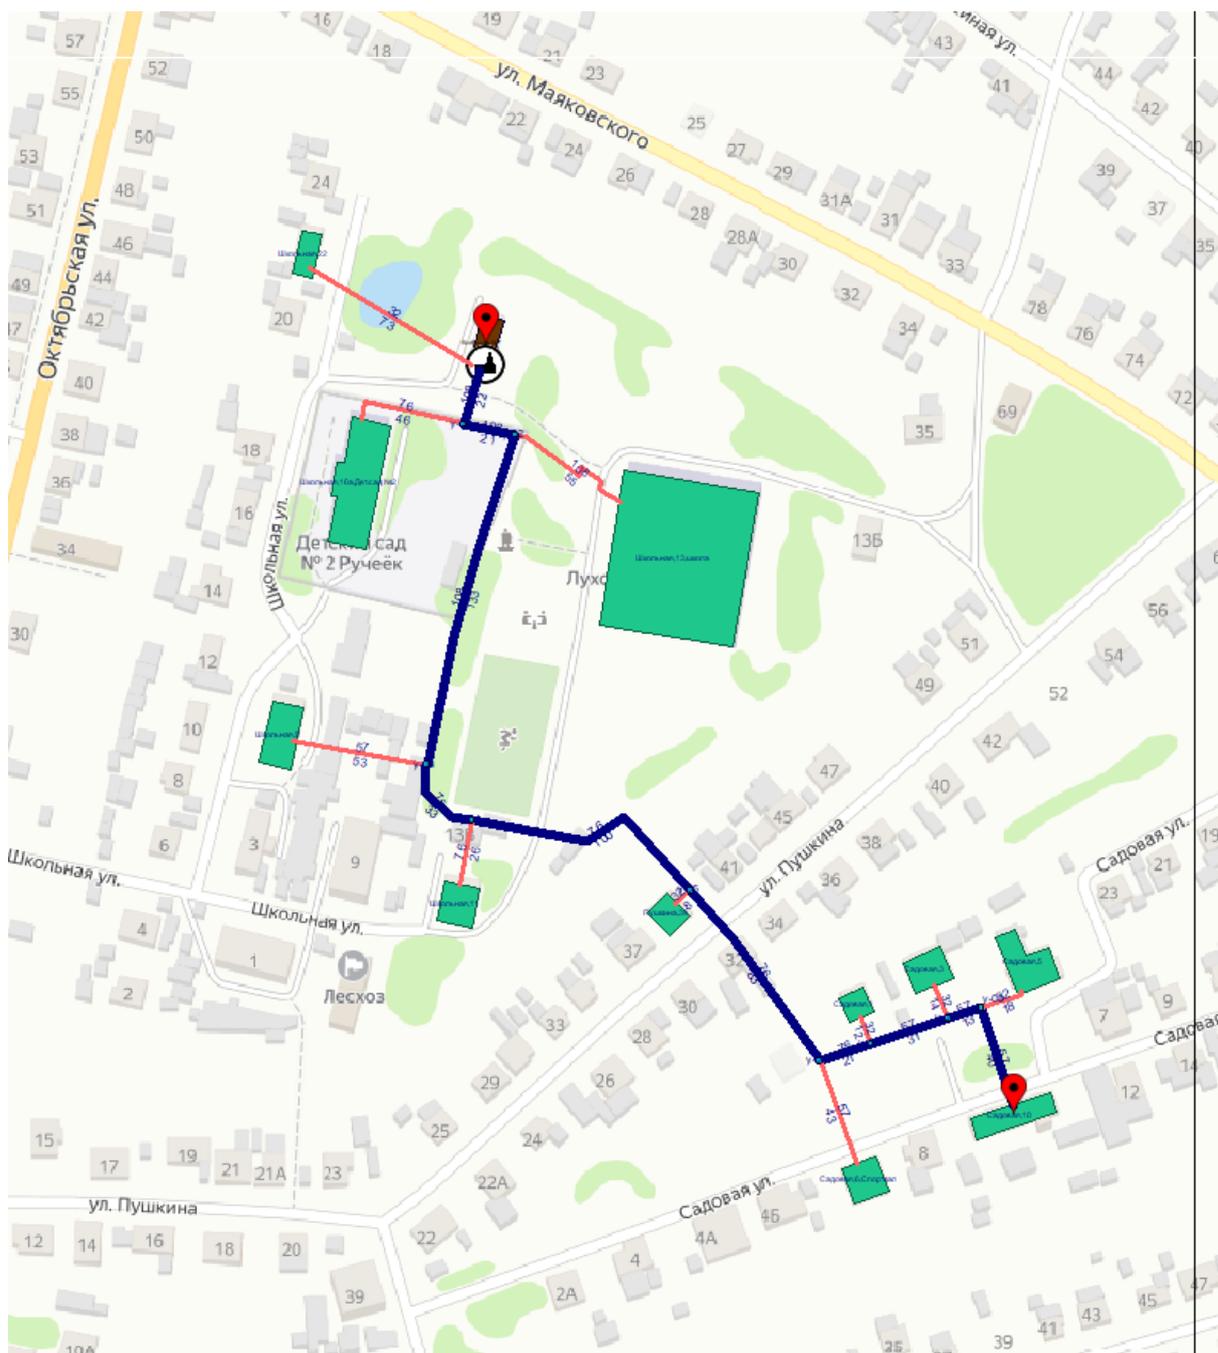


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 60

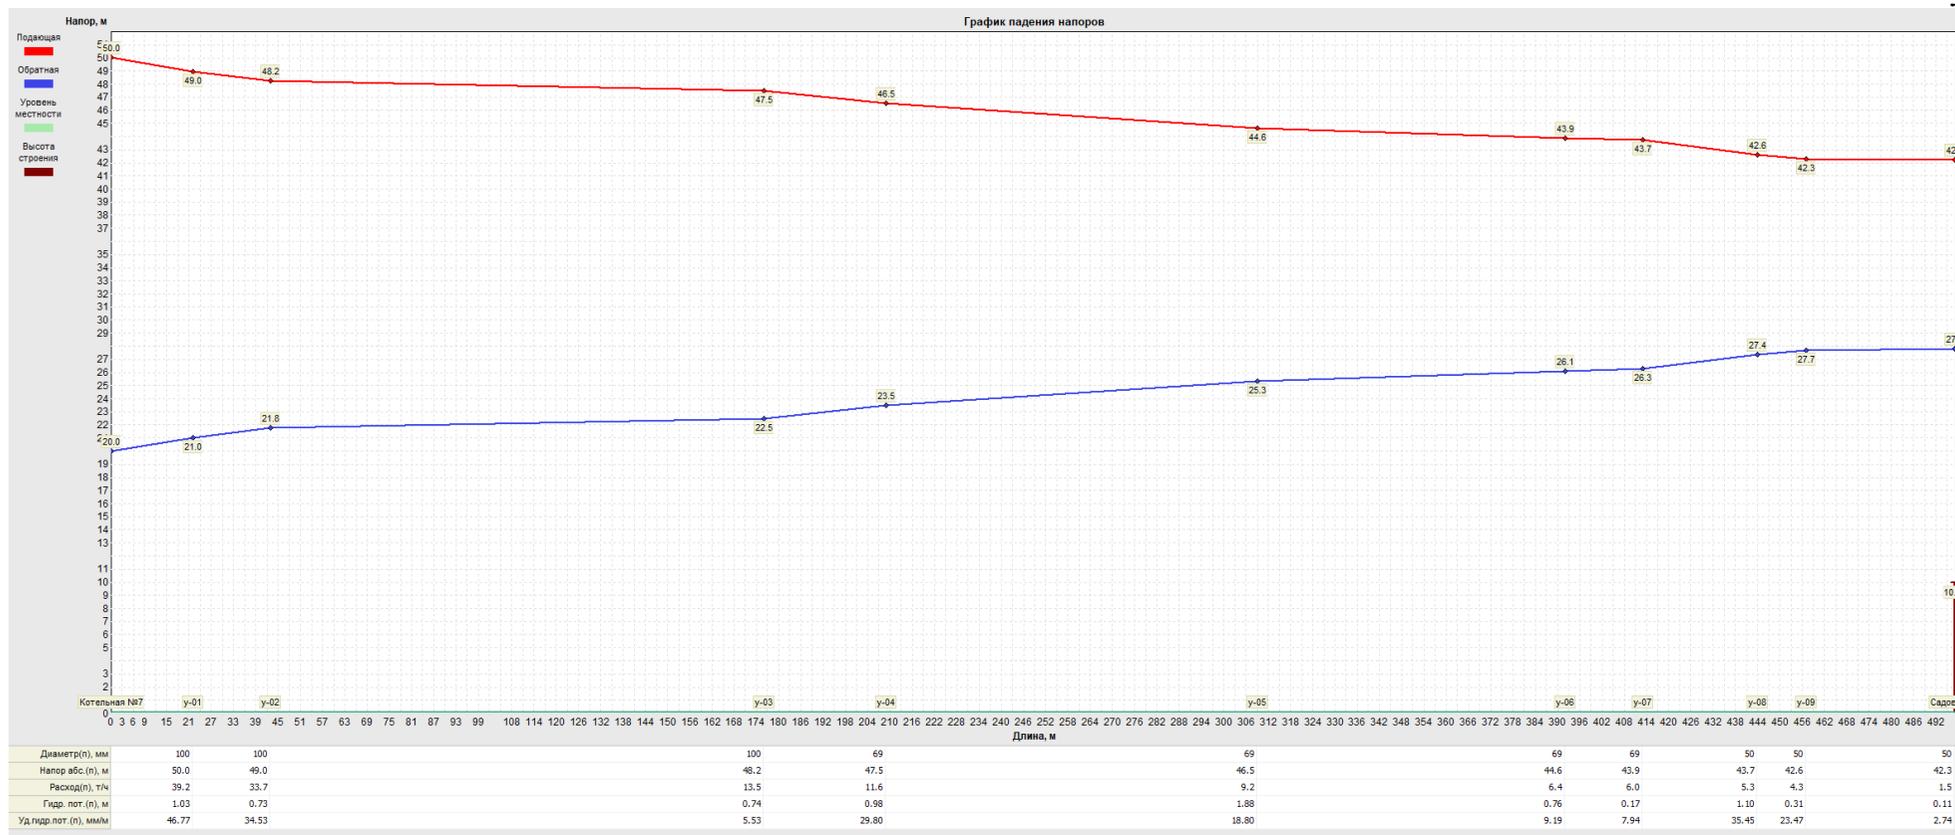


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 159

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №7	у-01	22	108	108	49	21	1,03	1,03	46,8	46,7	27,94	39,18	39,16	94,98	69,84	1,42	1,42	0,17	0,17
у-01	у-02	21	108	108	48,2	21,8	0,73	0,72	34,5	34,5	26,49	33,67	33,65	94,97	69,82	1,22	1,22	0,16	0,16
у-02	у-03	133	108	108	47,5	22,5	0,74	0,73	5,5	5,5	25,02	13,47	13,46	94,7	69,73	0,49	0,49	1,04	1,04
у-03	у-04	33	76	76	46,5	23,5	0,98	0,98	29,8	29,8	23,06	11,59	11,59	94,65	69,67	0,88	0,88	0,12	0,12
у-04	у-05	100	76	76	44,6	25,3	1,88	1,88	18,8	18,8	19,3	9,21	9,21	94,44	69,66	0,7	0,7	0,37	0,37
у-05	у-06	83	76	76	43,9	26,1	0,76	0,76	9,2	9,2	17,77	6,44	6,44	94,19	69,48	0,49	0,49	0,31	0,31
у-06	у-07	21	76	76	43,7	26,3	0,17	0,17	7,9	7,9	17,44	5,98	5,98	94,13	69,41	0,46	0,46	0,08	0,08
у-07	у-08	31	57	57	42,6	27,4	1,1	1,1	35,4	35,4	15,24	5,32	5,32	94,03	69,31	0,77	0,77	0,06	0,06
у-08	у-09	13	57	57	42,3	27,7	0,31	0,3	23,5	23,4	14,63	4,33	4,33	93,98	68,96	0,63	0,63	0,03	0,03
у-09	Садовая,10	40	57	57	42,2	27,8	0,11	0,11	2,7	2,7	14,42	1,48	1,48	93,52	71,47	0,21	0,21	0,08	0,08

Согласно планам по газификации Лухского городского поселения и предоставленной информации от администрации планируется:

в 2024 году

- газификация южной части пгт. Лух;


в 2025 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (1 шт.) взамен старой угольной котельной №1, с подключение к существующим тепловым сетям;

- проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2;

- вывод угольной котельной №2 из эксплуатации.

Ниже приведена схема подключения абонентов котельной №2 к тепловым сетям котельной №1.

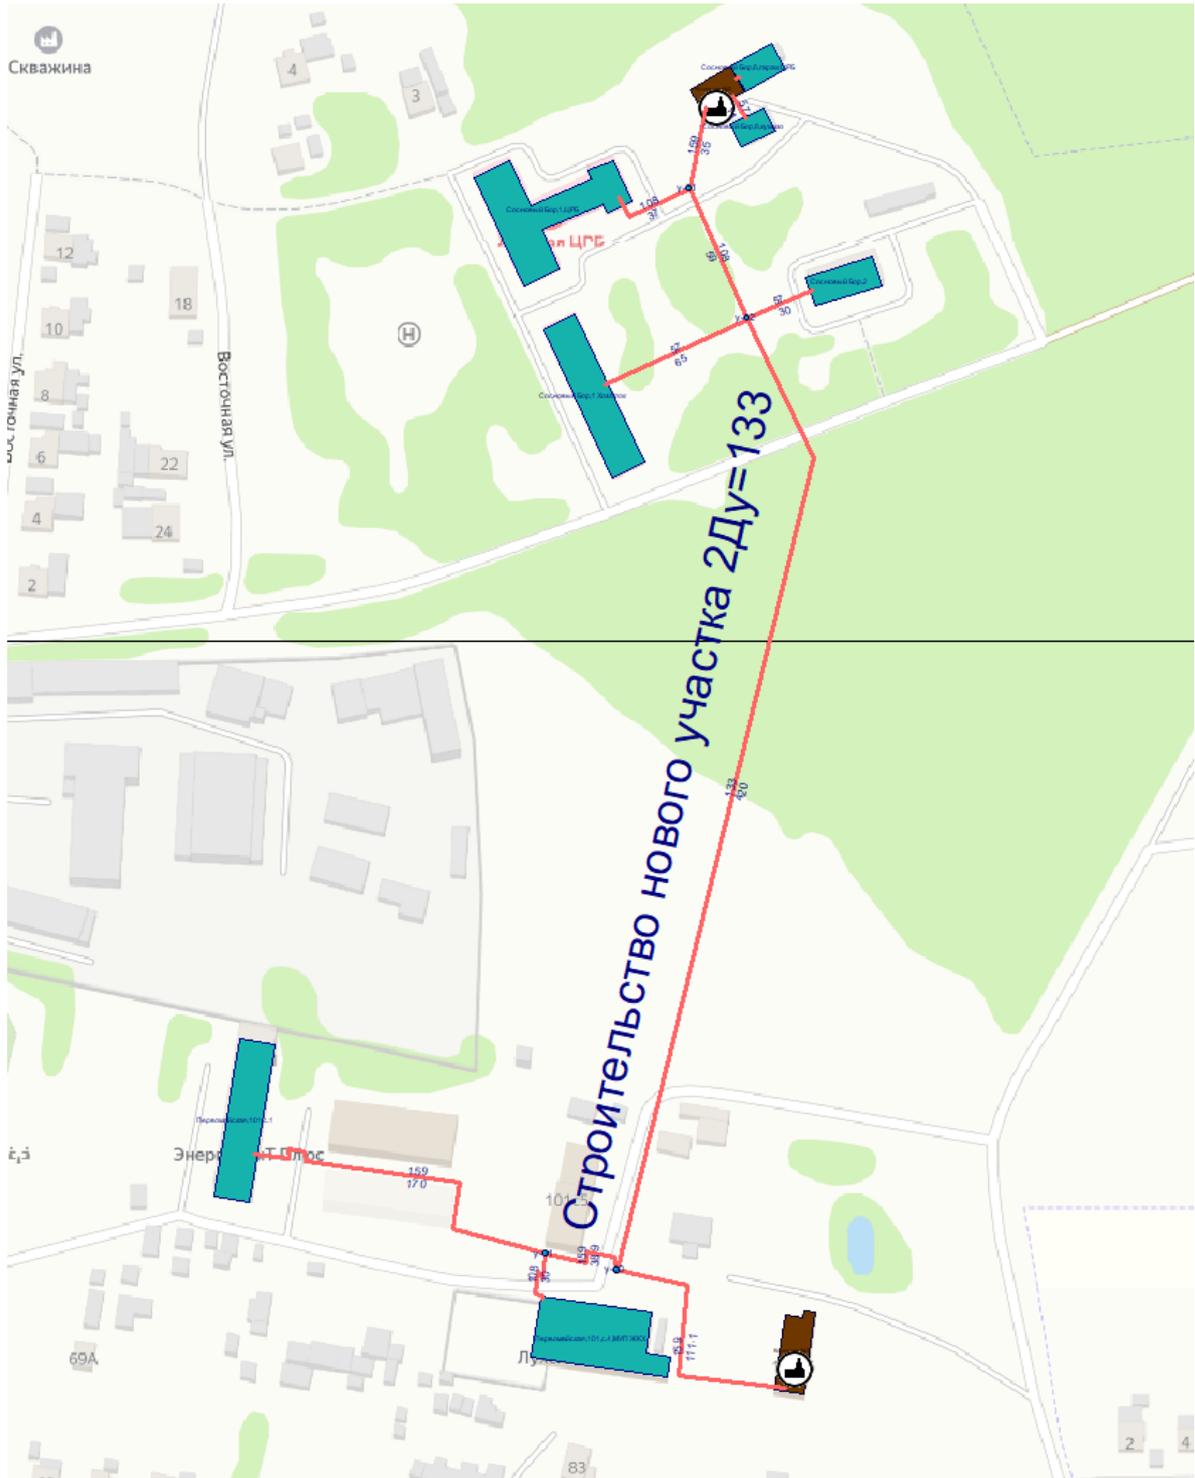

Наладочный режим в результате переключения потребителей от котельной №2  
на новую газовую БМК №1.

Рисунок 62

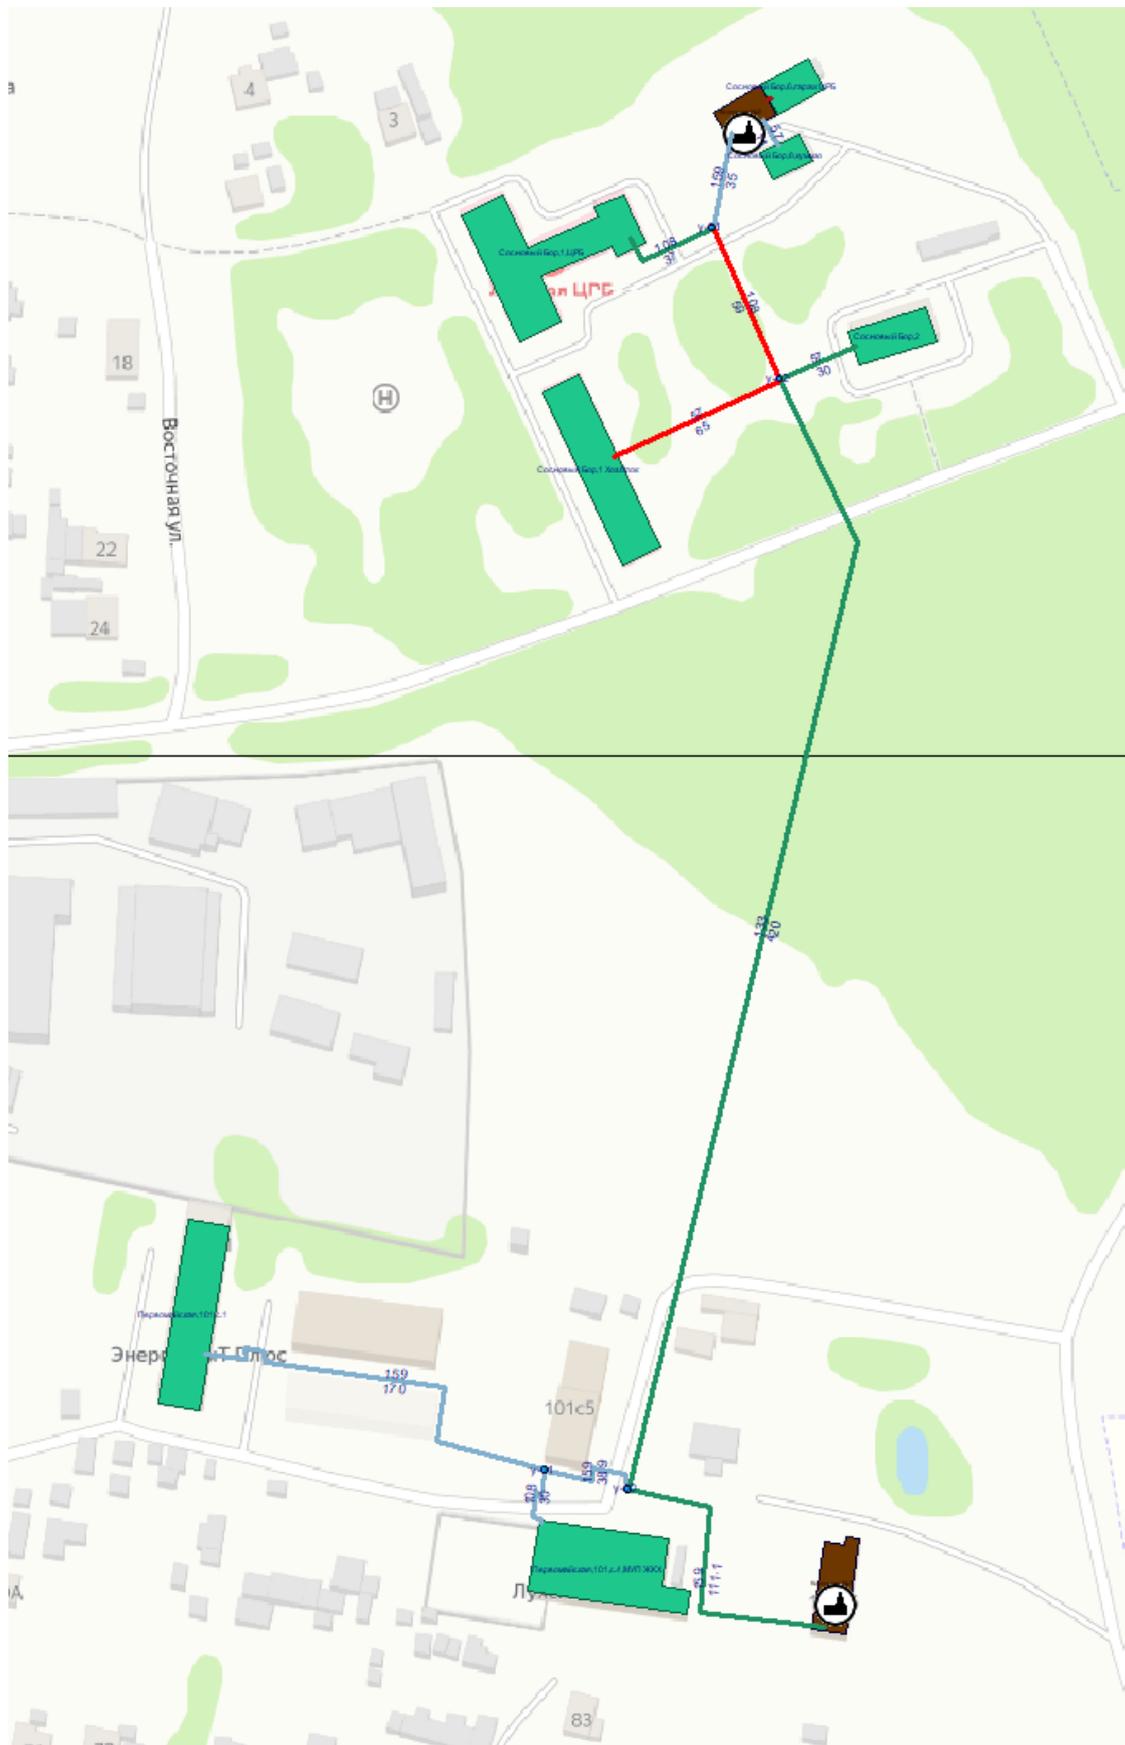


Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Рисунок 63



Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 160

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Котельная №1	у-00	111,08	159	159	39,1	20,9	0,91	0,91	8,2	8,2	18,19	48,26	48,17	94,93	75,22	0,78	0,78	1,96	1,96
у-01	Первомайская,101,с.4,МУП ЖКХ	30	108	108	39	21	0,02	0,02	0,8	0,8	18,03	5,1	5,1	94,7	75,29	0,19	0,19	0,24	0,24
у-01	у-02	59	108	108	36,6	23,4	-0,89	-0,88	-15	-15	13,27	-22,2	-22,19	93,56	76,47	-0,81	-0,81	0,46	0,46
Котельная №2	у-01	35	159	159	35,7	24,2	0	0	0	0	11,5	-1,36	-1,36	93,5	76,51	-0,02	-0,02	0,62	0,62
Котельная №2	Сосновый Бор,6,гараж ЦРБ	1	25	25	35,7	24,3	0,06	0,06	58,3	58,3	11,38	0,65	0,65	92,68	77,32	0,54	0,54	0	0
у-01	Первомайская,101,с.1	170	159	159	38,9	21,1	0,14	0,14	0,8	0,8	17,8	15,17	15,11	94,5	75,48	0,24	0,24	3	3
у-00	у-01	38,91	159	159	39	21	0,06	0,06	1,4	1,4	18,07	20,28	20,2	94,86	75,16	0,33	0,33	0,69	0,69
у-00	у-02	420	133	133	36,6	23,4	2,46	2,46	5,9	5,9	13,27	27,98	27,97	93,56	76,47	0,65	0,65	5,15	5,15
Котельная №2	Сосновый Бор,8,кумизо	11	57	57	35,7	24,3	0,01	0,01	0,6	0,6	11,48	0,7	0,7	92,45	77,54	0,1	0,1	0,02	0,02
у-01	Сосновый Бор,1,ЦРБ	37	108	108	35,3	24,7	0,49	0,49	13,2	13,2	10,52	20,84	20,84	93,45	76,54	0,76	0,76	0,29	0,29
у-02	Сосновый Бор,2	30	57	57	36,5	23,5	0,13	0,13	4,3	4,3	13,01	1,86	1,86	93,29	76,7	0,27	0,27	0,06	0,06
у-02	Сосновый Бор,1 Хоз.блок	65	57	57	35,4	24,6	1,25	1,25	19,2	19,2	10,77	3,92	3,92	93,28	76,71	0,57	0,57	0,13	0,13

Расчет дроссельных устройств

Таблица 161

Наименование	Напор на вводе системы, м	Количество шайб	Диам. шайбы, мм	Дрос. напор шайбой, м	Диам. шайбы Подпор/Ш2/Байпасс, мм	Дрос. напор шайбой Подпор/Ш2/Байпасс, мм	Напор в системе, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Первомайская,101,с.1	17,8	1	19,7	15,19	39,4	0,95	1,66
Первомайская,101,с.4,МУП ЖКХ	18,02	1	11,2	16,43			1,59
Сосновый Бор,1,ЦРБ	10,49	1	26,8	8,39			2,1
Сосновый Бор,1 Хоз.блок	10,73	1	11,6	8,54			2,19
Сосновый Бор,2	13	1	7,5	10,81			2,18

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование	Напор на вводе системы, м	Количество шайб	Диам. шайбы, мм	Дрос. напор шайбой, м	Диам. шайбы Подпор/Ш2/Байпасс, мм	Дрос. напор шайбой Подпор/Ш2/Байпасс, мм	Напор в системе, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Сосновый Бор,6,гараж ЦРБ	11,26	1	4,7	8,72			2,54
Сосновый Бор,8,кумизо	11,48	1	4,9	8,78			2,7

**Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей**

**Котельная №1**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 89,5%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что тепловая сеть налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекладки тепловых сетей. Зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

При подключении потребителей котельной №2 на котельную №1 по средствам строительства участка тепловой сети, гидравлический режим так же налаживается, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

**Котельная №2**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 82,3%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что тепловая сеть налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекладки тепловых сетей. Зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

**Котельная №3**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 33,1%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что

тепловая сеть налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекидки тепловых сетей. Зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

#### **Котельная №4**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 78,5%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что тепловая сеть налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекидки тепловых сетей. Зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

#### **Котельная №5**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 13,8%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что тепловая сеть налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекидки тепловых сетей. Зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

#### **Котельная №6**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 83,7%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что тепловая сеть не налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекидки тепловых сетей. Присутствует зона с дефицитом тепловой энергии в кадастровом квартале 37:10:020112, остальные потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Для обеспечения потребителя по ул. Речная,2 необходимо выполнить замену участка тепловой сети на больший диаметр (с  $2D_{\text{у}}=25$  мм на  $2D_{\text{у}}=45$  мм). Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

### **Котельная №7**

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 62%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме. Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, видно, что тепловая сеть налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств, без перекладки тепловых сетей. Зоны с дефицитом тепловой энергии отсутствуют, все потребители получают нормативное количество тепловой энергии. Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения потребителей перспективной тепловой нагрузки.

## **Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

### **Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";
- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселения, городских округов.

В Лухском городском поселении данные решения отсутствуют.

Основным вариантом развития систем теплоснабжения является сохранение существующих систем с обеспечением надежного и качественного теплоснабжения:

- использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее энергоэффективного, экологически чистого и безопасного топлива;
- повышение эффективности работы основного оборудования;
- замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего нормативный срок службы
- установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии;
- установка приборов учета тепловой энергии;
- замена ветхих тепловых сетей (со сроком эксплуатации более 30 лет);
- строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности, устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально-кольцевую.

**Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Нет необходимости.

**Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Нет необходимости.

## **Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.**

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;

Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят согласно требованиям «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м<sup>3</sup> на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°С - 5,5 м<sup>3</sup> на 1 Гкал/час, 130/70°С – 6,5 м<sup>3</sup> на 1 Гкал/час, 115/70°С - 7,25 м<sup>3</sup> на 1 Гкал/час, 95/70°С - 8,5 м<sup>3</sup> на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м<sup>3</sup> на 1 Гкал/час.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м<sup>3</sup>/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

«Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с момента утверждения базовой схемы теплоснабжения, изменений в существующих и перспективных балансах производительности впу и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не произошло.

**Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.**

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», м<sup>3</sup>

Таблица 162

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1
нормативные утечки теплоносителя, в том числе:	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1	361,1
котельная №1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
котельная №2	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
котельная №3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
котельная №4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
котельная №5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
котельная №6	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
котельная №7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-

**Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения**

Открытые системы отсутствуют.

**Сведения о наличии баков-аккумуляторов**

Информация приведена в таблицах ниже.

**Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии**

**Нормативные значения**

Таблица 163

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
котельная №1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
котельная №2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
котельная №3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
котельная №4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
котельная №5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
котельная №6	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
котельная №7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**Фактические значения**

Таблица 164

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
котельная №1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №3	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №5	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №6	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
котельная №7	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения**

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 165

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 166

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 167

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 168

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 169

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 170

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 171

Параметр	Ед. измер.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Производительность ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Срок службы	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля резерва	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*ВПУ отсутствует

## **Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"**

**Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения**

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов...» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организаций. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42 правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четыре этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м<sup>2</sup>год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 64 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения...», а именно:

В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

- а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
- б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
- в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
- г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения

определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

– обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

– обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

– не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных и существующих потребителей жилого фонда, на основании предоставленной информации на 2024 год.

**Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей**

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.

**Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения**

Генерирующие объекты отсутствуют.

**Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения**

Строительство источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки, не планируется.

**Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.**

Действующие источники тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки отсутствуют.

**Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок**

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

**Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии**

Увеличение зон действия котельных за счет реконструкции источников не планируется.

**Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

**Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

Не планируется.

**Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии**

Согласно планам по газификации Лухского городского поселения и предоставленной информации от администрации планируется:

в 2024 году

- газификация южной части пгт. Лух;

в 2025 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (1 шт.) взамен старой угольной котельной №1, с подключение к существующим тепловым сетям;

- проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2;

- вывод угольной котельной №2 и №1 из эксплуатации;

- полная газификация пгт. Лух;

в 2026 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (5 шт.) взамен старых источников тепловой энергии (котельная №3, №4, №5, №6, №7), с переводом потребителей (частных домовладений) на индивидуальное отопление.

### Котельная №1

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №1, с подключением к существующим инженерным сетям, проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.(ориентировочно)) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2 и подключение потребителей. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2025 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с угольной котельной.

### Ориентировочные целевые показатели

Таблица 172

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Фактические значения за 2022 год				
1	Котельная №1	1019,0	359,0	366,0
Плановые значения на 2026 год				
1	Котельная №1	1018,0	265,2	270,0
2	Газовая БМК №1	1952,9	154,1*	300,9

\*определяется в результате наладки основного оборудования, принято согласно Приказа №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива».

### Котельная №2

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется вывод из эксплуатации угольной Котельной №2, переключение потребителей на газовую БМК №1.

### Котельная №3

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №3, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с мазутной котельной.

#### Ориентировочные целевые показатели

Таблица 173

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Фактические значения за 2022 год				
1	Котельная №3	139,1	478,0	39,3
Плановые значения на 2026 год				
1	Котельная №3	139,1	272,0	37,8
2	Газовая БМК №2	137,5	154,1*	21,2

\*определяется в результате наладки основного оборудования, принято согласно Приказа №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива».

### Котельная №4

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №4, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с мазутной котельной.

#### Ориентировочные целевые показатели

Таблица 174

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Фактические значения за 2022 год				
1	Котельная №4	319,6	294,3	50,4

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Плановые значения на 2026 год				
1	Котельная №4	122,4	268,8	79,8
2	Газовая БМК №3	122,4	154,1*	18,9

\*определяется в результате наладки основного оборудования, принято согласно Приказа №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива».

### Котельная №5

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №5, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с мазутной котельной.

### Ориентировочные целевые показатели

Таблица 175

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Фактические значения за 2022 год				
1	Котельная №5	250,0	283,0	36,9
Плановые значения на 2026 год				
1	Котельная №5	250,0	201,7	50,4
2	Газовая БМК №4	247,5	154,1*	38,1

\*определяется в результате наладки основного оборудования, принято согласно Приказа №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива».

### Котельная №6

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №6, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с мазутной котельной.

## Ориентировочные целевые показатели

Таблица 176

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Фактические значения за 2022 год				
1	Котельная №6	891,9	298,0	2660
Плановые значения на 2026 год				
1	Котельная №6	891,9	180,3	81,2
2	Газовая БМК №5	450,2	154,1*	69,4

\*определяется в результате наладки основного оборудования, принято согласно Приказа №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива».

### Котельная №7

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №4, с подключением к существующим инженерным сетям. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2026 год.

Переходе на газовую БМК повысит эффективность, качество и надежность теплоснабжения в данной системе в целом, так же использование природного газа в качестве основного топлива является наиболее экологически чистым и безопасным видом топлива. Новое газовое оборудование (котлы) позволит снизить удельный расход топлива на производство и отпуск тепловой энергии по сравнению с мазутной котельной.

## Ориентировочные целевые показатели

Таблица 177

№	Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Удельный расход топлива на производство кг.у.т./Гкал	Кол-во условного топлива, т.у.т.
1	2	3	4	5
Фактические значения за 2022 год				
1	Котельная №4	319,6	294,3	50,4
Плановые значения на 2026 год				
1	Котельная №4	297,0	268,8	79,8
2	Газовая БМК №3	175,1	154,1*	27,0

\*определяется в результате наладки основного оборудования, принято согласно Приказа №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива».

### Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями организовано в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах индивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием для принятия

такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения:

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

**Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №1, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 178

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на новую газовую БМК №1				
Располагаемая тепловая мощность	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8					
Затраты тепла на собственные нужды	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024					
Потери в тепловых сетях	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093					
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-					
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387					
отопление и вентиляция	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387					
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-					
Резерв/дефицит тепловой мощности	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296	4,296					
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430					

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №2, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 179

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителя на новую газовую БМК №1				
Располагаемая тепловая мощность	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2					
Затраты тепла на собственные нужды	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026					
Потери в тепловых сетях	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071					
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-					
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469					
отопление и вентиляция	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469					
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-					
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634					
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479	0,479					

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №3, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 180

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Установленная тепловая мощность, в том числе	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителя на новую газовую БМК №2				
Располагаемая тепловая мощность	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16					
Затраты тепла на собственные нужды	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012					
Потери в тепловых сетях	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047					
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-					
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048					
отопление и вентиляция	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048					
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-					
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053					
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д												
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089					

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №4, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 181

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Установленная тепловая мощность, в том числе	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребители на новую газовую БМК №3				
Располагаемая тепловая мощность	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26					
Затраты тепла на собственные нужды	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012					
Потери в тепловых сетях	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186					
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-					
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073					
отопление и вентиляция	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073					
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-					
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990					
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д												
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249					

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №5, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 182

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребители на новую газовую БМК №4			
Располагаемая тепловая мощность	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16				
Затраты тепла на собственные нужды	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011				
Потери в тепловых сетях	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041				
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-				
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086				
отопление и вентиляция	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086				
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-				
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022				
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116				

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №6, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 183

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребители на новую газовую БМК №5			
Располагаемая тепловая мощность	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6				
Затраты тепла на собственные нужды	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024				
Потери в тепловых сетях	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093				
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-				
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307				
отопление и вентиляция	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307				
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-				
Резерв/дефицит тепловой мощности	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177				
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360				

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №7, в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 184

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребители на новую газовую БМК №6			
Располагаемая тепловая мощность	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2				
Затраты тепла на собственные нужды	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016				
Потери в тепловых сетях	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23				
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-				
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971				
отопление и вентиляция	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971				
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-				
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983				
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д											
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074				

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения газовой БМК №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 185

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная тепловая мощность, в том числе	-	-	-	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234
Располагаемая тепловая мощность	-	-	-	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234
Затраты тепла на собственные нужды	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Потери в тепловых сетях	-	-	-	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	-	-	-	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856
отопление и вентиляция	-	-	-	0,856	0,856	0,856	0,856	0,856
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	-	-	-	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения газовой БМК №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 186

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная тепловая мощность, в том числе	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110
Располагаемая тепловая мощность	-	-	-	-	0,110	0,110	0,110	0,110
Затраты тепла на собственные нужды	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
Потери в тепловых сетях	-	-	-	-	0,047	0,047	0,047	0,047
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	-	-	-	-	0,048	0,048	0,048	0,048
отопление и вентиляция	-	-	-	-	0,048	0,048	0,048	0,048
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	-	-	-	-	0,014	0,014	0,014	0,014
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	0,089	0,089	0,089	0,089

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения газовой БМК №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 187

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная тепловая мощность, в том числе	-	-	-	-	0,058	0,058	0,058	0,058
Располагаемая тепловая мощность	-	-	-	-	0,058	0,058	0,058	0,058
Затраты тепла на собственные нужды	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
Потери в тепловых сетях	-	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	-	-	-	-	0,044	0,044	0,044	0,044
отопление и вентиляция	-	-	-	-	0,044	0,044	0,044	0,044
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	-	-	-	-	0,008	0,008	0,008	0,008
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	0,045	0,045	0,045	0,045

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения газовой БМК №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 188

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная тепловая мощность, в том числе	-	-	-	-	0,148	0,148	0,148	0,148
Располагаемая тепловая мощность	-	-	-	-	0,148	0,148	0,148	0,148
Затраты тепла на собственные нужды	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001
Потери в тепловых сетях	-	-	-	-	0,041	0,041	0,041	0,041
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	-	-	-	-	0,086	0,086	0,086	0,086
отопление и вентиляция	-	-	-	-	0,086	0,086	0,086	0,086
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	-	-	-	-	0,019	0,019	0,019	0,019
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	0,116	0,116	0,116	0,116

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения газовой БМК №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 189

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная тепловая мощность, в том числе	-	-	-	-	0,188	0,188	0,188	0,188
Располагаемая тепловая мощность	-	-	-	-	0,188	0,188	0,188	0,188
Затраты тепла на собственные нужды	-	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002
Потери в тепловых сетях	-	-	-	-	0,019	0,019	0,019	0,019
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	-	-	-	-	0,143	0,143	0,143	0,143
отопление и вентиляция	-	-	-	-	0,143	0,143	0,143	0,143
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	-	-	-	-	0,025	0,025	0,025	0,025
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	0,144	0,144	0,144	0,144

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения газовой БМК №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 190

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установленная тепловая мощность, в том числе	-	-	-	-	0,952	0,952	0,952	0,952
Располагаемая тепловая мощность	-	-	-	-	0,952	0,952	0,952	0,952
Затраты тепла на собственные нужды	-	-	-	-	0,008	0,008	0,008	0,008
Потери в тепловых сетях	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	-	-	-	-	0,770	0,770	0,770	0,770
отопление и вентиляция	-	-	-	-	0,770	0,770	0,770	0,770
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	-	-	-	-	0,124	0,124	0,124	0,124
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	-	-	-	-	0,720	0,720	0,720	0,720

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал/ч

Таблица 191

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	8,614	2,691	2,691	2,691	2,691
Располагаемая тепловая мощность	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	15,380	8,614	2,691	2,691	2,691	2,691
Затраты тепла на собственные нужды	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,086	0,023	0,023	0,023	0,023
Потери в тепловых сетях	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,804	0,370	0,370	0,370	0,370
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	1,947	1,947	1,947	1,947
отопление и вентиляция	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	1,947	1,947	1,947	1,947
горячее водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### **Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива**

Ввод источников на местных видах топлива не планируется.

### **Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа**

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

### **Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе**

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
- б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

$$T_i^{отэ} = \frac{HBB_i^{отэ}}{Q_i}, \text{руб./Гкал,}$$

где:

$HBB_i^{отэ}$  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на  $i$ -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

$Q_i$  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в  $i$ -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{неп} = \frac{HBB_i^{неп}}{Q_i^c}, \text{руб./Гкал,}$$

где:

$HBB_i^{неп}$  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на  $i$ -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

$Q_i^c$  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на  $i$ -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{кп} = T_i^{отэ} + T_i^{неп} = \frac{HBB_i^{отэ}}{Q_i} + \frac{HBB_i^{неп}}{Q_i^c}, \text{руб./Гкал;}$$

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{кп,нп} = \frac{HBB_i^{отэ} + \Delta HBB_i^{отэ}}{Q_i + \Delta Q_i^{нп}} + \frac{HBB_i^{неп} + \Delta HBB_i^{неп}}{Q_i^c + \Delta Q_i^{снп}}, \text{руб./Гкал;}$$

$\Delta HBB_i^{отэ}$  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на  $i$ -й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

$\Delta Q_i^{нп}$  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя,

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на  $i$ -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

$\Delta HVB_i^{пер}$  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на  $i$ -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

$\Delta Q_i^{снп}$  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на  $i$ -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  $T_i^{кп,нп}$ , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  $T_i^{кп}$ , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  $T_i^{кп,нп}$  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  $T_i^{кп}$ , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

### Значение радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица 192

Источник	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Подключенная нагрузка к тепловым сетям, Гкал/ч	Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, руб./Гкал	Радиус, км
1	2	3	4	5
Котельная №1	1000,0	0,387	н/д	0,32
Котельная №2	669,0	0,469	н/д	0,16
Котельная №3	136,1	0,048	н/д	0,04
Котельная №4	310,3	0,073	н/д	0,07
Котельная №5	245,0	0,086	н/д	0,03
Котельная №6	872,4	0,307	н/д	0,14
Котельная №7	1362,1	0,971	н/д	0,50

\*информация по структуре тарифа, и утвержденных значений по тарифам не предоставлена

## **Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

**Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)**

Предложения отсутствуют.

**Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения**

Согласно планам по газификации Лухского городского поселения и предоставленной информации от администрации планируется:

в 2025 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (1 шт.) взамен старой угольной котельной №1, с подключение к существующим тепловым сетям;

- проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2;

- вывод угольной котельной №2 из эксплуатации;

### **Котельная №1**

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется строительство газовой БМК взамен угольной Котельной №1, с подключением к существующим инженерным сетям, проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.(ориентировочно)) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2 и подключение потребителей. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию газовой БМК 2025 год.

### **Котельная №2**

Учитывая планы по газификации населенного пункта пгт. Лух, планируется вывод из эксплуатации угольной Котельной №2, переключение потребителей на газовую БМК №1.

Характеристика участка приведена ниже.

Таблица 193

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм
1	2	3	4	5	6
у-00	у-02	воздушная	20226	420	133
ИТОГО:				420	

**Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

Предложения отсутствуют.

**Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплоснабжения потребителей;

мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

- строительство новых тепловых сетей (устройство перемычек), превращающих тепловую сеть в радиально-кольцевую

Данные мероприятия рассмотрены в разделах ниже.

**Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

### **Котельная №6**

Из результатов гидравлических расчетов и построенных пьезометрических графиков, определена зона с дефицитом тепловой энергии в кадастровом квартале 37:10:020112. Для обеспечения потребителя по ул. Речная,2 необходимо выполнить замену участка тепловой сети на больший диаметр. Данные участки сведены в таблицу ниже.

Таблица 194

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Диаметр наружный рекомендуемый, мм
1	2	3	4	5	6	7
у-12	Речная,2	воздушная	01.01.2009	46	25	45
ИТОГО:				46		

**Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса**

Для обеспечения нормативной надежности согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» обязательна перекладка участков тепловой сети с годом прокладки до 1993, т.е. со сроком эксплуатации более 30 лет.

Таблица 195

Источник	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м	
	Тепловые сети отопления	Тепловые сети горячего водоснабжения
1	2	3
Котельная №1	-	-
Котельная №2	-	-
Котельная №3	-	-
Котельная №4	-	-
Котельная №5	-	-
Котельная №6	-	-
Котельная №7	-	-
<b>Итого</b>	-	-

**Предложений по строительству и реконструкции насосных станций.**

Предложения отсутствуют.

## **Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения**

**Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения**

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

**Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии**

Не требуется.

**Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения**

Предложения отсутствуют.

**Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения**

Не требуется.

**Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения**

Не требуется.

**Предложения по источникам инвестиций.**

Предложения отсутствуют.

## Глава 10. Перспективные топливные балансы

**Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения**

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», Гкал

Таблица 196

№	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная №1	Каменный уголь	1019,0	1018,0	1018,0	-	-	-	-	-
	БМК №1	Природный газ	-	-	-	1952,9	1952,9	1952,9	1952,9	1952,9
	Котельная №2	Каменный уголь	678,0	715,0	715,0	-	-	-	-	-
2	Котельная №3	Каменный уголь	139,1	139,1	139,1	139,1	-	-	-	-
	БМК №2	Природный газ	-	-	-	-	137,5	137,5	137,5	137,5
3	Котельная №4	Каменный уголь	319,6	297,0	297,0	297,0	-	-	-	-
	БМК №3	Природный газ	-	-	-	-	122,4	122,4	122,4	122,4
4	Котельная №5	Каменный уголь	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-
	БМК №4	Природный газ	-	-	-	-	247,5	247,5	247,5	247,5
5	Котельная №6	Каменный уголь	891,9	891,9	891,9	891,9	-	-	-	-
	БМК №5	Природный газ	-	-	-	-	450,2	450,2	450,2	450,2
6	Котельная №7	Каменный уголь	1378,4	1273,8	1273,8	1273,8	-	-	-	-
	БМК №6	Природный газ	-	-	-	-	1133,3	1133,3	1133,3	1133,3

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», кг.у.т./Гкал

Таблица 197

№	Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход условного топлива							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная №1	Каменный уголь	359,0	265,2	265,2	-	-	-	-	-
	БМК №1	Природный газ	-	-	-	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
	Котельная №2	Каменный уголь	584,0	270,0	270,0	-	-	-	-	-
2	Котельная №3	Каменный уголь	487,0	272,0	272,0	272,0	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход условного топлива							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БМК №2	Природный газ	-	-	-	-	154,1	154,1	154,1	154,1
3	Котельная №4	Каменный уголь	294,3	268,8	268,8	268,8	-	-	-	-
	БМК №3	Природный газ	-	-	-	-	154,1	154,1	154,1	154,1
4	Котельная №5	Каменный уголь	283,0	201,7	201,7	201,7	-	-	-	-
	БМК №4	Природный газ	-	-	-	-	154,1	154,1	154,1	154,1
5	Котельная №6	Каменный уголь	298,0	180,3	180,3	180,3	-	-	-	-
	БМК №5	Природный газ	-	-	-	-	154,1	154,1	154,1	154,1
6	Котельная №7	Каменный уголь	270,6	260,6	260,6	260,6	-	-	-	-
	БМК №6	Природный газ	-	-	-	-	154,1	154,1	154,1	154,1

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», т.у.т.

Таблица 198

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная №1	Каменный уголь	366,0	270,0	270,0	-	-	-	-	-
	БМК №1	Природный газ	-	-	-	300,9	300,9	300,9	300,9	300,9
	Котельная №2	Каменный уголь	395,0	193,1	193,1	-	-	-	-	-
2	Котельная №3	Каменный уголь	39,3	37,8	37,8	37,8	-	-	-	-
	БМК №2	Природный газ	-	-	-	-	21,2	21,2	21,2	21,2
3	Котельная №4	Каменный уголь	50,4	79,8	79,8	79,8	-	-	-	-
	БМК №3	Природный газ	-	-	-	-	18,9	18,9	18,9	18,9
4	Котельная №5	Каменный уголь	36,9	50,4	50,4	50,4	-	-	-	-
	БМК №4	Природный газ	-	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1
5	Котельная №6	Каменный уголь	266,0	160,8	160,8	160,8	-	-	-	-
	БМК №5	Природный газ	-	-	-	-	69,4	69,4	69,4	69,4
6	Котельная №7	Каменный уголь	401,0	332,0	332,0	332,0	-	-	-	-
	БМК №6	Природный газ	-	-	-	-	174,6	174,6	174,6	174,6

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», тыс.куб.м. (т.)

Таблица 199

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального топлива							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная №1	Каменный уголь	452,4	316,7	316,7	-	-	-	-	-
	БМК №1	Природный газ	-	-	-	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8
2	Котельная №2	Каменный уголь	488,4	226,4	226,4	-	-	-	-	-
	Котельная №3	Каменный уголь	48,5	44,4	44,4	44,4	-	-	-	-
3	БМК №2	Природный газ	-	-	-	-	17,6	17,6	17,6	17,6
	Котельная №4	Каменный уголь	62,3	93,6	93,6	93,6	-	-	-	-
4	БМК №3	Природный газ	-	-	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7
	Котельная №5	Каменный уголь	45,5	59,1	59,1	59,1	-	-	-	-
5	БМК №4	Природный газ	-	-	-	-	31,6	31,6	31,6	31,6
	Котельная №6	Каменный уголь	328,6	188,6	188,6	188,6	-	-	-	-
6	БМК №5	Природный газ	-	-	-	-	57,6	57,6	57,6	57,6
	Котельная №7	Каменный уголь	495,0	389,4	389,4	389,4	-	-	-	-
	БМК №6	Природный газ	-	-	-	-	145,0	145,0	145,0	145,0

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

Таблица 200

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная №1	Каменный уголь	2,021	1,493	1,493	-	-	-	-	-
	БМК №1	Природный газ	-	-	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
2	Котельная №2	Каменный уголь	2,192	1,013	1,013	-	-	-	-	-
	Котельная №3	Каменный уголь	0,090	0,051	0,051	0,051	-	-	-	-
3	БМК №2	Природный газ	-	-	-	-	0,014	0,014	0,014	0,014
	Котельная №4	Каменный уголь	0,435	0,397	0,397	0,397	-	-	-	-
4	БМК №3	Природный газ	-	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007
	Котельная №5	Каменный уголь	0,053	0,038	0,038	0,038	-	-	-	-
5	БМК №4	Природный газ	-	-	-	-	0,019	0,019	0,019	0,019
	Котельная №6	Каменный уголь	0,909	0,550	0,550	0,550	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БМК №5	Природный газ	-	-	-	-	0,024	0,024	0,024	0,024
6	Котельная №7	Каменный уголь	1,016	0,978	0,978	0,978	-	-	-	-
	БМК №6	Природный газ	-	-	-	-	0,122	0,122	0,122	0,122

**Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива**

Запасы топлива на источниках отсутствуют.

**Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива**

Котельная №1 - основным видом топлива является каменный уголь.

Котельная №2 - основным видом топлива является каменный уголь.

Котельная №3 - основным видом топлива является каменный уголь и дрова.

Котельная №4 - основным видом топлива является каменный уголь и дрова.

Котельная №5 - основным видом топлива является каменный уголь и дрова.

Котельная №6 - основным видом топлива является каменный уголь.

Котельная №7 - основным видом топлива является каменный уголь.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

Таблица 201

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива			Объем потребляемого топлива, т.у.т.	Доля от общего топлива
				Низшая теплотворная способность ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная №1	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	366,0	23,5
2	Котельная №2	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	395,0	25,4
3	Котельная №3	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	39,3	2,5
4	Котельная №4	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	50,4	3,2
5	Котельная №5	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	36,9	2,4
6	Котельная №6	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	266,0	17,1
7	Котельная №7	Каменный уголь	пгт. Лух	н/д	н/д	н/д	401,0	25,8

**Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе**

Преобладающим видом топлива в Лухском городском поселении является каменный уголь.

Таблица 202

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (тн.)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Лухское городское поселение, в т.ч.</b>	<b>Каменный уголь</b>	<b>1920,6</b>
1.1	Котельная №1	Каменный уголь	452,4
1.2	Котельная №2	Каменный уголь	488,4
1.3	Котельная №3	Каменный уголь	48,5
1.4	Котельная №4	Каменный уголь	62,3
1.5	Котельная №5	Каменный уголь	45,5
1.6	Котельная №6	Каменный уголь	328,6
1.7	Котельная №7	Каменный уголь	495,0

**Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, сельского округа**

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Таблица 203

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Перспективный годовой расход натурального топлива (природного газа), тыс.куб.м.					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Лухское городское поселение, в т.ч.</b>	<b>Природный газ</b>	<b>-</b>	<b>249,8</b>	<b>517,2</b>	<b>517,2</b>	<b>517,2</b>	<b>517,2</b>
1.1	БМК №1	Природный газ	-	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8
1.2	БМК №2	Природный газ	-	-	17,6	17,6	17,6	17,6
1.3	БМК №3	Природный газ	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7
1.4	БМК №4	Природный газ	-	-	31,6	31,6	31,6	31,6
1.5	БМК №5	Природный газ	-	-	57,6	57,6	57,6	57,6
1.6	БМК №6	Природный газ	-	-	145,0	145,0	145,0	145,0

## Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

### Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты  $P = 0,97$ ;

тепловых сетей  $P = 0,9$ ;

потребителя теплоты  $P = 0,99$ ;

СЦТ в целом  $P = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$ .

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

$\lambda_0$ - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке  $\lambda_c = L_1\lambda_1 + L_2\lambda_2 + \dots + L_m\lambda_m$ , [1/час], где  $L$  протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0,1\tau)^\alpha - 1$$

где  $\tau$  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра  $\alpha$ : при  $\alpha < 1$ , она монотонно убывает, при  $\alpha > 1$  - возрастает; при  $\alpha = 1$  функция принимает вид  $A\lambda_0$  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.


Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

$$\alpha = \begin{cases} 0,8 & \text{при } 0 < \tau \leq 3 \\ \text{при } 3 < \tau \leq 17 \\ 0,5 \text{ ет}/20 & \text{при } \tau > 17 \end{cases}$$

На рисунке 17 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

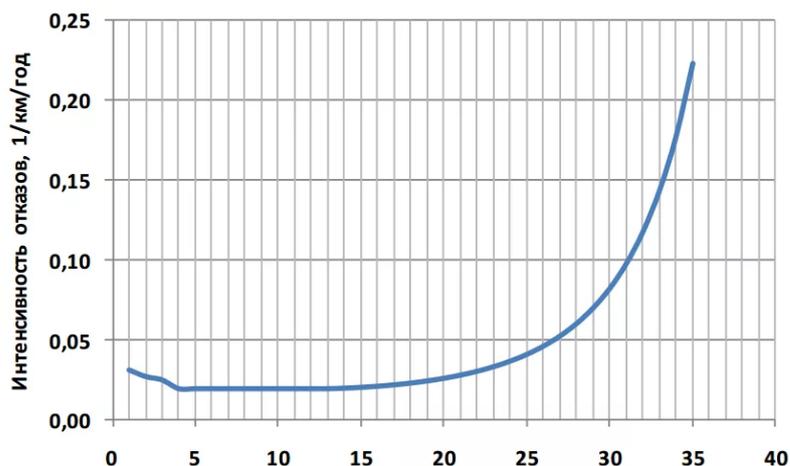

По данным МУП ЖКХ «Тепловик» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

**Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения**

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

$$t_B = t_H + \frac{Q_0}{q_0 V} + \frac{t'_B - t_H - \frac{Q_0}{q_0 V}}{\exp\left(\frac{z}{\beta}\right)}$$

где  $t_B$ - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  $z$  в часах, после наступления исходного события, °С;

$z$ - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

$t'_в$ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

$t_н$ - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени, °С;

$Q_0$ - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

$q_0V$  - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

$\beta$  - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

$$z_в = \alpha(1 + (b + cl_{c,з}D^{1,2}))$$

где:

a, b- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

$l_{c,з}$ - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле:  $p_i = \exp(1 - \bar{w}i)$ ,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

**Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам**

По данным МУП ЖКХ «Тепловик» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети приведена в таблице ниже.

Наименование показателя	Продолжительность работы участка теплосети, лет									
	1	3	4	5	10	15	20	25	30	35
Значение коэффициента $\alpha$ , ед	0,8	0,8	1	1	1	1	1,36	1,75	2,24	2,88
Интенсивность отказов $\lambda(t)$ , 1/(год·км)	0,079	0,063 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,064 1	0,099	0,195 4	0,525

### Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

$$\mu = 1/z_p;$$

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

$$P_0 = \left( 1 + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{\mu_i} \right)^{-1}$$

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу  $i$ -го элемента:

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} \cdot P_0$$

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

$$K = p_0 + \sum p_i \left( \frac{\tau_{от} - \tau_{ни}}{\tau_{oi}} \right)$$

где  $\tau_{от}$ , - продолжительность отопительного периода, ч;

$\tau_{ни}$ , - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего  $i$ -го элемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании  $i$ -го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

По данным МУП ЖКХ «Тепловик» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

### Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

$$\Delta Q_{пр} = Q_{пр} \cdot T_{оп} \cdot q_{тп}$$

где  $Q_{пр}$ , Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в отопительный период;

$T_{оп}$ , ч - продолжительность отопительного периода;

$q_{тп}$  – вероятность отказа теплопровода.

По данным МУП ЖКХ «Тепловик» на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

**• применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования**

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

**• установка резервного оборудования**

Для обеспечения надёжности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

**• организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть**

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

**• резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения**

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

**• устройство резервных насосных станций**

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

**• установка баков-аккумуляторов.**

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 205

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №1	у-00	150	111,08	20	7,31E-06	1,1E-06	8,96	0,11	9,83E-06
у-01	Первомайская, 101, с.4, МУП ЖКХ	100	30	20	7,31E-06	2,19E-07	6,63	0,15	1,45E-06
у-01	Первомайская, 101, с.1	150	170	20	7,31E-06	1,24E-06	8,96	0,11	1,11E-05

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 206

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коеф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Кэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Первомайская, 101, с.1	0,306	45	12	0,99941	0,99996	0,091
Первомайская, 101, с.4, МУП ЖКХ	0,1055	45		1	0,99998	0,013

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 207

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №2	Сосновый Бор, 6, гараж ЦРБ	21	1	19	6,88E-06	6,88E-09	3,49	0,29	2,4E-08
Котельная №2	у-01	150	35	19	6,88E-06	2,41E-07	9,02	0,11	2,17E-06

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у-01	у-02	100	59	19	6,88E-06	4,06E-07	6,67	0,15	2,71E-06
у-01	Сосновый Бор,1,ЦРБ	100	37	19	6,88E-06	2,55E-07	6,67	0,15	1,7E-06
у-02	Сосновый Бор,2	50	30	19	6,88E-06	2,06E-07	4,55	0,22	9,38E-07
у-02	Сосновый Бор,1 Хоз.блок	50	65	19	6,88E-06	4,47E-07	4,55	0,22	2,03E-06
Котельная №2	Сосновый Бор,8,кумизо	50	11	19	6,88E-06	7,57E-08	4,55	0,22	3,44E-07
Котельная №3									

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №2 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 208

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коеф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Кoeffициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Сосновый Бор,2	0,0335	45	12	0,99994	0,99999	0,003
Сосновый Бор,6,гараж ЦРБ	0,0109	45		1	1	
Сосновый Бор,8,кумизо	0,0114	45		1	1	
Сосновый Бор,1,ЦРБ	0,3814	45		1	0,99999	0,0211
Сосновый Бор,1 Хоз.блок	0,0696	45		1	0,99999	0,0057

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 209

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №3	у-01	50	20	9	5,7E-06	1,14E-07	4,58	0,22	5,22E-07
у-01	Первомайская,1 6-а	50	2	9	5,7E-06	1,14E-08	4,58	0,22	5,2E-08
у-01	Первомайская,1 6	50	24	9	5,7E-06	1,37E-07	4,58	0,22	6,26E-07

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 210

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Кэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Первомайская,16	0,0239	45	12	1	1	0,0004
Первомайская,16-а	0,0282	45	12	1	1	0,0003

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 211

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №4	Советская,16	26	63	11	5,7E-06	3,59E-07	3,66	0,27	1,32E-06
Котельная №4	у-01	26	25	11	5,7E-06	1,43E-07	3,66	0,27	5,22E-07
у-01	Советская,13	26	48	11	5,7E-06	2,74E-07	3,66	0,27	1E-06
у-01	Советская,12	26	2	11	5,7E-06	1,14E-08	3,66	0,27	4,2E-08
Котельная №4	Советская,10г,к.1, гараж ПФ РФ	26	33	11	5,7E-06	1,88E-07	3,66	0,27	6,89E-07
Советская,10г,к.1, гараж ПФ РФ	Советская,10г,ПФ РФ	26	7	11	5,7E-06	3,99E-08	3,66	0,27	1,46E-07

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №4 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 212

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Советская,16	0,0182	45	12	1	1	0,0002
Советская,13	0,0118	45	12	1	1	0,0002
Советская,12	0,018	45	12	1	1	0,0001
Советская,10г,к.1, гараж ПФ РФ	0,0079	45		1	1	
Советская,10г,ПФ РФ	0,0208	45		1	1	0,0002

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 213

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №5	Мира,6	69	35	14	5,7E-06	2E-07	5,36	0,19	1,07E-06

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 214

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коеф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Кoeffициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Мира,6	0,0934	45	12	1	1	0,0016

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 215

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №6	у-06	69	86	14	5,7E-06	4,9E-07	5,21	0,19	2,55E-06
тк-01	Октябрьская,73	69	13	14	5,7E-06	7,41E-08	5,21	0,19	3,86E-07
Котельная №6	у-05	69	62	14	5,7E-06	3,53E-07	5,21	0,19	1,84E-06
у-06	тк-01	69	47	14	5,7E-06	2,68E-07	5,21	0,19	1,4E-06
у-05	Октябрьская,81а	50	27	14	5,7E-06	1,54E-07	4,47	0,22	6,89E-07
у-06	Октябрьская,77	21	3	14	5,7E-06	1,71E-08	3,46	0,29	5,9E-08
у-11	у-12	69	23	14	5,7E-06	1,31E-07	5,21	0,19	6,83E-07
у-07	у-08	69	14	14	5,7E-06	7,98E-08	5,21	0,19	4,16E-07
Котельная №6	у-07	69	27	14	5,7E-06	1,54E-07	5,21	0,19	8,02E-07

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у-07	Речная,17	26	21	14	5,7E-06	1,2E-07	3,63	0,28	4,34E-07
у-11	Речная,7	21	12	14	5,7E-06	6,84E-08	3,46	0,29	2,37E-07
у-12	Речная,9	26	38	14	5,7E-06	2,17E-07	3,63	0,28	7,85E-07
у-11	Речная,5	21	3	14	5,7E-06	1,71E-08	3,46	0,29	5,9E-08
у-05	Октябрьская,81	50	44	14	5,7E-06	2,51E-07	4,47	0,22	1,12E-06
у-02	у-03	50	19	14	5,7E-06	1,08E-07	4,47	0,22	4,85E-07
у-03	у-04	50	25	14	5,7E-06	1,43E-07	4,47	0,22	6,38E-07
у-01	у-02	50	20	14	5,7E-06	1,14E-07	4,47	0,22	5,1E-07
у-08	у-11	69	10	14	5,7E-06	5,7E-08	5,21	0,19	2,97E-07
у-08	у-09	21	35	14	5,7E-06	2E-07	3,46	0,29	6,91E-07
у-09	у-10	21	13	14	5,7E-06	7,41E-08	3,46	0,29	2,57E-07
Котельная №6	у-01	50	25	14	5,7E-06	1,43E-07	4,47	0,22	6,38E-07
у-01	Речная,13	26	16	14	5,7E-06	9,12E-08	3,63	0,28	3,31E-07
у-04	Речная,10	21	9	14	5,7E-06	5,13E-08	3,46	0,29	1,78E-07
у-09	Речная,1-б	21	5	14	5,7E-06	2,85E-08	3,46	0,29	9,9E-08
у-12	Речная,3	26	1	14	5,7E-06	5,7E-09	3,63	0,28	2,1E-08
у-10	Речная,4	21	24	14	5,7E-06	1,37E-07	3,46	0,29	4,74E-07
у-03	Речная,8	21	8	14	5,7E-06	4,56E-08	3,46	0,29	1,58E-07
у-02	Речная,6	26	11	14	5,7E-06	6,27E-08	3,63	0,28	2,27E-07
у-12	Речная,2	21	46	14	5,7E-06	2,62E-07	3,46	0,29	9,08E-07
у-10	Речная,1	21	38	14	5,7E-06	2,17E-07	3,46	0,29	7,5E-07

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №6 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 216

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (P)	Коэффициент готовности (K)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Речная,9	0,0113	45	12	1	0,99999	0,0006
Речная,1	0,0083	45	12	1	0,99999	0,0001
Речная,1-б	0,0115	45	12	1	1	0,0002

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Речная,7	0,0101	45	12	1	1	0,0003
Октябрьская,73	0,0864	45	12	1	0,99999	0,0062
Речная,5	0,0073	45	12	1	1	0,0002
Речная,17	0,011	45	12	1	1	0,0002
Речная,13	0,0099	45	12	1	1	0,0002
Речная,10	0,0096	45	12	1	1	0,0004
Октябрьская,81а	0,0523	45	12	1	0,99999	0,0024
Октябрьская,77	0,0095	45	12	1	0,99999	0,0004
Речная,4	0,0098	45	12	1	0,99999	0,0001
Речная,8	0,0099	45	12	1	1	0,0003
Октябрьская,81	0,0168	45	12	1	0,99999	0,0009
Речная,3	0,0109	45	12	1	1	0,0005
Речная,6	0,0108	45	12	1	1	0,0003
Речная,2	0,0406	45	12	1	0,99999	0,0006

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 217

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная №7	у-01	100	22	14	5,7E-06	1,25E-07	6,46	0,15	8,1E-07
у-01	Школьная,16а,Д ет.сад №2	69	46	14	5,7E-06	2,62E-07	5,18	0,19	1,36E-06

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у-01	у-02	100	21	14	5,7E-06	1,2E-07	6,46	0,15	7,73E-07
у-02	у-03	100	133	14	5,7E-06	7,58E-07	6,46	0,15	4,9E-06
у-03	Школьная,5	50	53	14	5,7E-06	3,02E-07	4,46	0,22	1,35E-06
у-02	Школьная,13,школа	100	55	14	5,7E-06	3,14E-07	6,46	0,15	2,03E-06
у-08	у-09	50	13	14	5,7E-06	7,41E-08	4,46	0,22	3,3E-07
у-07	у-08	50	31	14	5,7E-06	1,77E-07	4,46	0,22	7,87E-07
у-05	у-06	69	83	14	5,7E-06	4,73E-07	5,18	0,19	2,45E-06
у-04	у-05	69	100	14	5,7E-06	5,7E-07	5,18	0,19	2,96E-06
у-03	у-04	69	33	14	5,7E-06	1,88E-07	5,18	0,19	9,75E-07
у-09	Садовая,10	50	40	14	5,7E-06	2,28E-07	4,46	0,22	1,02E-06
у-05	Пушкина,39	26	8	14	5,7E-06	4,56E-08	3,62	0,28	1,65E-07
у-04	Школьная,11	69	26	14	5,7E-06	1,48E-07	5,18	0,19	7,68E-07
у-06	у-07	69	21	14	5,7E-06	1,2E-07	5,18	0,19	6,21E-07
у-07	Садовая,1	26	12	14	5,7E-06	6,84E-08	3,62	0,28	2,47E-07
у-06	Садовая,6,Спорт зал	50	43	14	5,7E-06	2,45E-07	4,46	0,22	1,09E-06
у-09	Садовая,5	26	18	14	5,7E-06	1,03E-07	3,62	0,28	3,71E-07
Котельная №7	Школьная,22	26	73	14	5,7E-06	4,16E-07	3,62	0,28	1,51E-06
у-08	Садовая,3	26	14	14	5,7E-06	7,98E-08	3,62	0,28	2,89E-07

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №7 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 218

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коеф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Кoeffициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Школьная, 16а, Дет. сад №2	0,1472	45		1	1	0,0046
Школьная, 13, школа	0,535	45		1	0,99999	0,0208
Садовая, 1	0,0155	45	12	1	0,99997	0,0017
Школьная, 5	0,0471	45	12	1	0,99998	0,0044
Школьная, 22	0,0129	45	12	1	1	0,0003
Садовая, 3	0,0227	45	12	1	0,99997	0,0019
Садовая, 6, Спортзал	0,0095	45		1	0,99997	0,0011
Садовая, 5	0,0655	45	12	1	0,99997	0,0025
Садовая, 10	0,0333	45	12	1	0,99997	0,0035
Пушкина, 39	0,0655	45	12	1	0,99998	0,0034
Школьная, 11	0,0609	45	12	1	0,99998	0,0058

## **Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию**

### **Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Согласно планам по газификации Лухского городского поселения и предоставленной информации от администрации планируется:

в 2024 году

- газификация южной части пгт. Лух;

в 2025 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (1 шт.) взамен старой угольной котельной №1, с подключение к существующим тепловым сетям;

- проектирование и строительство участка тепловой сети (2Ду=133 мм – 420 п.м.) от новой газовой БМК №1 к существующим сетям котельной №2;

- вывод угольной котельной №2 из эксплуатации;

- полная газификация пгт. Лух;

в 2026 году

- работы по проектированию и строительству источников – газовые БМК (5 шт.) взамен старых источников тепловой энергии (котельная №3, №4, №5, №6, №7), с переводом потребителей (частных домовладений) на индивидуальное отопление.

Ориентировочные затраты на строительство БМК и тепловых сетей приведены ниже.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №1 (потребители от котельной №2 переключаются на БМК №1)**

Таблица 219

Строительство БМК №1						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 1 МВт	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры" табл. 19-02-001-01	1 МВт	0,0	11 457,11	0,00
2	то же, мощностью 5 МВт	то же, табл. 19-02-001-02	1 МВт	0,0	6 607,48	0,00
3	то же, мощностью 12 МВт	то же, табл. 19-02-001-04	1 МВт	0,0	5 575,94	0,00
<b>4</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>1,435</b>	<b>10 929,15</b>	<b>15 688,38</b>
5	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.25. табл.1			0,90	14 119,54
6	Поправочный коэффициент				1,00	14 119,54
7	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			6,0%	847,17
8	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>14 966,71</b>
9	НДС		%		20%	2 993,34
<b>10</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>17 960,06</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке ПСД

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Таблица 220

<b>Строительство участка тепловой сети от БМК №1 к котельной №2</b>						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): прокладка в непроходных сборных железобетонных каналах в сухих грунтах, в траншеях с креплениями, с разработкой грунта в отвал, диаметром 325 мм	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" табл. 13-07-004-05	1 км	0,420	19 746,71	8 293,62
<b>2</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>0,420</b>		<b>8 293,62</b>
3	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.21. табл.4			0,92	7 630,13
4	Поправочный коэффициент				1,00	7 630,13
5	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			5,9%	450,18
6	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>8 080,31</b>
7	НДС		%		20%	1 616,06
<b>8</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>9 696,37</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №3**

Таблица 221

<b>Строительство БМК №2</b>						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 1 МВт	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры" табл. 19-02-001-01	1 МВт	0,0	11 457,11	0,00
2	то же, мощностью 5 МВт	то же, табл. 19-02-001-02	1 МВт	0,0	6 607,48	0,00
3	то же, мощностью 12 МВт	то же, табл. 19-02-001-04	1 МВт	0,0	5 575,94	0,00
<b>4</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>0,068</b>	<b>12 587,13</b>	<b>855,30</b>
5	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.25. табл.1			0,90	769,77
6	Поправочный коэффициент				1,00	769,77
7	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			6,0%	46,19
8	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>815,96</b>
9	НДС		%		20%	163,19
<b>10</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>979,15</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке ПСД

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №4**

Таблица 222

<b>Строительство БМК №3</b>						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 1 МВт	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры" табл. 19-02-001-01	1 МВт	0,0	11 457,11	0,00
2	то же, мощностью 5 МВт	то же, табл. 19-02-001-02	1 МВт	0,0	6 607,48	0,00
3	то же, мощностью 12 МВт	то же, табл. 19-02-001-04	1 МВт	0,0	5 575,94	0,00
<b>4</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>0,068</b>	<b>12 587,13</b>	<b>855,30</b>
5	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.25. табл.1			0,90	769,77
6	Поправочный коэффициент				1,00	769,77
7	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			6,0%	46,19
8	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>815,96</b>
9	НДС		%		20%	163,19
<b>10</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>979,15</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке ПСД

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №5**

Таблица 223

<b>Строительство БМК №4</b>						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 1 МВт	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры" табл. 19-02-001-01	1 МВт	0,0	11 457,11	0,00
2	то же, мощностью 5 МВт	то же, табл. 19-02-001-02	1 МВт	0,0	6 607,48	0,00
3	то же, мощностью 12 МВт	то же, табл. 19-02-001-04	1 МВт	0,0	5 575,94	0,00
<b>4</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>0,172</b>	<b>12 461,51</b>	<b>2 137,94</b>
5	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.25. табл.1			0,90	1 924,15
6	Поправочный коэффициент				1,00	1 924,15
7	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			6,0%	115,45
8	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>2 039,59</b>
9	НДС		%		20%	407,92
<b>10</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>2 447,51</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке ПСД

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №6**

Таблица 224

<b>Строительство БМК №5</b>						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 1 МВт	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры" табл. 19-02-001-01	1 МВт	0,0	11 457,11	0,00
2	то же, мощностью 5 МВт	то же, табл. 19-02-001-02	1 МВт	0,0	6 607,48	0,00
3	то же, мощностью 12 МВт	то же, табл. 19-02-001-04	1 МВт	0,0	5 575,94	0,00
<b>4</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>0,219</b>	<b>12 403,86</b>	<b>2 717,88</b>
5	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.25. табл.1			0,90	2 446,09
6	Поправочный коэффициент				1,00	2 446,09
7	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			6,0%	146,77
8	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>2 592,86</b>
9	НДС		%		20%	518,57
<b>10</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>3 111,43</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке ПСД

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

**Котельная №7**

Таблица 225

<b>Строительство БМК №6</b>						
№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Норматив цены строительства на 01.01.2022, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 1 МВт	"Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры" табл. 19-02-001-01	1 МВт	0,0	11 457,11	0,00
2	то же, мощностью 5 МВт	то же, табл. 19-02-001-02	1 МВт	0,0	6 607,48	0,00
3	то же, мощностью 12 МВт	то же, табл. 19-02-001-04	1 МВт	0,0	5 575,94	0,00
<b>4</b>	<b>ИТОГО:</b>			<b>1,107</b>	<b>11 326,98</b>	<b>12 542,70</b>
5	Итого с коэффициентами перехода и региональным:	п.25. табл.1			0,90	11 288,43
6	Поправочный коэффициент				1,00	11 288,43
7	Индекс-дефлятор на 2023 год	Прогноз Минэкономразвития от 21.09.2021 Протокол №29, часть1, инвестиции в основной капитал			6,0%	677,31
8	<b>ИТОГО с коэффициентами и индексами:</b>					<b>11 965,74</b>
9	НДС		%		20%	2 393,15
<b>10</b>	<b>ИТОГО с НДС:</b>					<b>14 358,88</b>

\*без учета ПСД, уточняется при разработке ПСД

### **Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей**

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций...», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории п. Лух, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

### **Расчеты экономической эффективности инвестиций**

В результате реализации мероприятий повышается степень автоматизации производства, передачи и распределения тепловой энергии, применяется более энергетически эффективное основное и вспомогательное котельное оборудование, соответствующее присоединенной тепловой нагрузке.

В результате планируется сокращение (экономия) расходов при производстве, передаче и распределении тепловой энергии в зоне действия котельной за период реализации с 2025 года по 2029 год (4 года).

Сокращение вышеуказанных расходов, а также использование в качестве источника возврата инвестиций только амортизационных отчислений, установление срока возврата инвестиций, равному максимальному сроку амортизации объектов инвестирования, позволяет обеспечить возврат инвестиций без роста тарифа, превышающего индекс роста платы граждан, а значит без расходов средств областного бюджета на возмещение выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения Шилыковского сельского поселения.

Для МУП ЖКХ «Тепловик» расчет экономической эффективности выполнить не представляется возможным, по причине отсутствия информации.

**Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения**

Для МУП ЖКХ «Тепловик» расчет экономической эффективности выполнить не представляется возможным, по причине отсутствия информации.

### Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 226

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
2	Общая отопливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	869,0	869,0	869,0	869,0	869,0	868,0	868,0	868,0	868,0	868,0	868,0	868,0
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0	441,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	457,0	457,0	457,0	457,0	457,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1	270,1
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	246,9	246,9	246,9	246,9	246,9	230,7	230,7	230,7	230,7	230,7	230,7	230,7
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	343,3	343,3	343,3	343,3	343,3	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5	367,5
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/ч/чел	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	3,462	3,462	3,462	3,462	3,462	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 227

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480
3	Доля резерва тепловой мощности	%	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	366	366	366	366	366	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/ч/чел	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №1 в  
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 228

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
1.1	магистральных	км	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2
2.1	магистральных	м2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3.1	магистральных	лет	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6	279,6
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 229

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д											
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	621,0	621,0	621,0	621,0	621,0	658,0	658,0	658,0	658,0	658,0	658,0	658,0
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	476,0	476,0	476,0	476,0	476,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0	513,0
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	н/д											

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	8,529	8,529	8,529	8,529	8,529	8,259	8,259	8,259	8,259	8,259	8,259	8,259

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 230

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
3	Доля резерва тепловой мощности	%	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	592,0	592,0	592,0	592,0	592,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/ч/чел	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 231

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476
1.1	магистральных	км	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
2.1	магистральных	м2	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.1	магистральных	лет	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 232

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
2	Общая отопливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 233

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
3	Доля резерва тепловой мощности	%	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	493,0	493,0	493,0	493,0	493,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 234

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
1.1	магистральных	км	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
2.1	магистральных	м2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1	магистральных	лет	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №4 в  
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 235

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д											
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	143,3	143,3	143,3	143,3	143,3	143,3	143,3
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	105,7	105,7	105,7	105,7	105,7	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	105,7	105,7	105,7	105,7	105,7	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,313	0,313	0,313	0,313	0,313	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	7,047	7,047	7,047	7,047	7,047	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098	6,098

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 236

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259
3	Доля резерва тепловой мощности	%	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	303,0	303,0	303,0	303,0	303,0	277,7	277,7	277,7	277,7	277,7	277,7	277,7
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 237

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
1.1	магистральных	км	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2.1	магистральных	м2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1	магистральных	лет	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2	156,2
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 238

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 239

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
3	Доля резерва тепловой мощности	%	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 240

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
1.1	магистральных	км	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2.1	магистральных	м2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.1	магистральных	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №6 в  
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 241

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №6 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 242

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3	Доля резерва тепловой мощности	%	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	305,0	305,0	305,0	305,0	305,0	184,2	184,2	184,2	184,2	184,2	184,2	184,2
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №6 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 243

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
1.1	магистральных	км	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
2.1	магистральных	м2	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.1	магистральных	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307	0,307
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2	249,2
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная №7 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 244

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
2	Общая отопляемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д											
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	1134,6	1134,6	1134,6	1134,6	1134,6	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5	391,5
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	743,1	743,1	743,1	743,1	743,1	638,5	638,5	638,5	638,5	638,5	638,5	638,5
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	743,1	743,1	743,1	743,1	743,1	638,5	638,5	638,5	638,5	638,5	638,5	638,5
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1	219,1
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная, №7 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 245

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3	Доля резерва тепловой мощности	%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257	1,257
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	274,0	274,0	274,0	274,0	274,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	264,0
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д											
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д											
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная №7 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Тепловик»

Таблица 246

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
1.1	магистральных	км	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
1.2	распределительных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
2.1	магистральных	м2	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
2.2	распределительных	м2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.1	магистральных	лет	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2	распределительных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971	0,971
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1	129,1
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
7.1	магистральных	тыс. Гкал	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
7.2	распределительных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)													
13	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д											
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д											
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

### Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия

с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не предоставлены.

**Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации**

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации не предоставлены.

**Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей**

Выполнить оценку ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей не представляется возможным.

## Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

**Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения**

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Лухского городского поселения

Таблица 247

№	Расположение	Система централизованного теплоснабжения	Теплоснабжающая организация, теплосетевая	ЕТО, №	Зоны деятельности ЕТО
1	2	3	4	5	6
1	пгт. Лух	Котельная №1	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020119
2	пгт. Лух	Котельная №2	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020119
3	пгт. Лух	Котельная №3	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020103
4	пгт. Лух	Котельная №4	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020108
5	пгт. Лух	Котельная №5	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020110
6	пгт. Лух	Котельная №6	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020112
7	пгт. Лух	Котельная №7	МУП ЖКХ «Тепловик»	ЕТО №1	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:10:020111, 37:10:020116

**Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций МУП ЖКХ «Тепловик» является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения

Таблица 248

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная №1	1,234	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.
2	Котельная №2	0,160	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.
3	Котельная №3	1,260	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.
4	Котельная №4	0,160	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.
5	Котельная №5	2,600	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
6	Котельная №6	3,200	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.
7	Котельная №7	1,234	МУП ЖКХ «Тепловик»	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде, в хозяйственном ведении	-	н/д	1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Постановление Администрации Лухского МР №287 от 12.08.2019 г.

**Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Лухском городском поселении на момент актуализации отсутствуют.

**Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Зоны деятельности ЕТО в поселке Лух:

- МУП ЖКХ «Тепловик» - в зоне действия котельных:

- Котельная №1;
- Котельная №2;
- Котельная №3;
- Котельная №5;
- Котельная №6;
- Котельная №7.

## Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

### Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 249

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети и котельную	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
Котельная №1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство газовой БМК №1 взамен угольной Котельной №1	2025	17,960
Котельная №2	МУП ЖКХ «Тепловик»	Переключение потребителей на газовую БМК №1, вывод из эксплуатации	-	-
Котельная №3	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство газовой БМК №2 взамен мазутной Котельной №3	2026	1,838
Котельная №4	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство газовой БМК №3 взамен угольной Котельной №4	2026	0,979
Котельная №5	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство газовой БМК №4 взамен угольной Котельной №5	2026	2,447
Котельная №6	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство газовой БМК №5 взамен угольной Котельной №6	2026	3,111
Котельная №7	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство газовой БМК №6 взамен угольной Котельной №7	2026	14,358
ВСЕГО:				40,695

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Лухского городского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

**Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

Таблица 250

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
Котельная №1	МУП ЖКХ «Тепловик»	Строительство участка тепловой сети от БМК №1 к котельной №2	2025	9,696
ВСЕГО:				9,696

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Лухского городского поселения, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

**Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения**

Таблица 251

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

## **Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения**

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

## Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области. Актуализация на 2024 год» был доработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе актуализации схемы теплоснабжения Лухского городского поселения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).

### Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 252

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
1	Глава 1	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
2	Глава 2	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
3	Глава 3	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
4	Глава 4	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
5	Глава 5	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
6	Глава 6	Глава доработана в соответствии с ПП №154, дополнена информацией от РСО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
7	Глава 7	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
8	Глава 8	Актуализированы предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
9	Глава 9	Изменений нет
10	Глава 10	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
11	Глава 11	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
12	Глава 12	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
13	Глава 13	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
14	Глава 14	Глава доработана в соответствии с ПП №154, рассчитаны тарифные последствия при внедрении соответствующих мероприятий, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
15	Глава 15	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализирован перечень ЕТО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
16	Глава 16	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
17	Глава 17	Актуализированы замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
18	Глава 18	Изменений нет
19	Раздел 1 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
20	Раздел 2 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
21	Раздел 3 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
22	Раздел 4 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения
23	Раздел 5 Утверждаемой части	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
24	Раздел 6 Утверждаемой части	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей
25	Раздел 7 Утверждаемой части	Изменений нет
26	Раздел 8 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
27	Раздел 9 Утверждаемой части	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
28	Раздел 10 Утверждаемой части	Изменений нет

Схема теплоснабжения Лухского городского поселения Лухского муниципального района  
Ивановской области на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2024 год.

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
29	Раздел 11 Утверждаемой части	Изменений нет
30	Раздел 12 Утверждаемой части	Изменений нет
31	Раздел 13 Утверждаемой части	Добавлено описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
32	Раздел 14 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
33	Раздел 15 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, рассчитаны тарифные последствия при внедрении соответствующих мероприятий, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения

**Сведения о выполненных мероприятиях за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения**

Выполненные мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения:

- отсутствуют.